1 概述

1.1 建设项目特点

塔里木盆地是世界上最大的内陆盆地之一,总面积 56×10⁴km²,石油资源储量约为 107.6×10⁸t,天然气资源储量约为 8.39×10¹²m³。中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司(简称"塔里木油田分公司")油气产量当量已突破 3000万吨,是中国特大型油田之一。

迪那 2 气田地面建设工程于 2009 年建成投产,截止 2025 年 5 月,已建成集气站 3 座,单井 34 口,集气干线 1 条、计量干线 1 条,单井支线 34 条,天然气处理站 1 座,综合公寓 1 座,外输至轮南天然气管道 78.6km,外输至牙哈装车站 1 条凝析油管道、1 条轻油管道、1 条石油液化气管道各 32.0km;气田内部道路以及辅助配套的防腐、自控、通信、供配电、给排水与消防、建筑结构、采暖通风、总图与运输等。

随着迪那 2 气田不断滚动开发,井下地质条件复杂,气田见水形势严峻,水侵成为开发突出矛盾,对稳产构成重大挑战,排采不平衡长期存在,部分气井压力降低,见水井数量上升,影响产能稳定发挥。同时井筒堵塞、单井异常等问题频发,平面开采强度不均衡,井网不完善,部分井配产偏高,难以充分挖掘资源潜力。为制定气藏见水后的有效开发调整技术对策,优化井网布局,补充产能并合理调整配产,应对水侵和稳产难题,实现气田持续高效开发。中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司拟投资 10493.5 万元在新疆阿克苏地区库车市境内实施"塔里木油田迪那 2 气田古近系苏维依组开发调整项目地面工程"。本工程建设性质为改扩建,属于现有迪那 2 气田内的改扩建项目,主要建设内容包括:①新建采气井场 3 座(DN2-30、DN2-31、DN2-H33)、改造采气井场 2 座(DN2-29HC、DN2-27C);②改造排水井场 2 座(DN204、DN205HC);③改造迪那油气处理厂集气装置 1 座(新建 1 套换热器,拆除 2 台空冷器),改造迪那 2-3 集气站 1 座(增加一路轮换计量阀组),改造 DN2-17 井 1 座(新建 1 套双腔气液混输装置),老井改造 10 座(增设防冻工艺);④改造 DN2-15 阀室 1 座(新建 2 个电动球阀),改造 DN2-16 阀室 1 座(将手动阀门改为电动球阀);⑤新建 3 条采气管道(DN2-30、改造 DN2-16 阀室 1 座(将手动阀门改为电动球阀);⑥新建 3 条采气管道(DN2-30、

DN2-31、DN2-H33),改造 DN2-H15 采气管道 1 条,DN2-27C 利旧原气举管线,DN2-29HC 利旧原 DN2-H29 采气管道;⑥新建 2 条排水管线(DN204、DN205HC)双油管并行敷设 8.6km;⑦新建 6 条取水管道,DN100,长度 3.1km;⑧新建 5 条还水管道,DN80 双油管并行敷设 1.9km。⑨配套电力、自控、通信、建筑、结构、总图、道路、防腐、暖通、给排水及消防等公用工程。项目建成后天然气建设规模为 330×10⁴m³/d,采出水建设规模为 6500t/d。

1.2 环境影响评价的工作过程

拟建工程属于油气开采项目,位于新疆阿克苏地区库车市境内,根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划(2018-2030年)》和"自治区级水土流失两区复核划分成果的通知",项目所在区域属于塔里木河流域水土流失重点治理区。根据《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修正)、《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(部令第16号),拟建工程属于分类管理名录"五石油和天然气开采业078陆地天然气开采0721"中的"涉及环境敏感区的(含内部集输管道建设)",应编制环境影响报告书。

为此,塔里木油田分公司于 2025 年 9 月 8 日委托河北省众联能源环保科技有限公司开展拟建工程的环境影响评价工作。接受委托后,评价单位组织有关专业人员踏勘了项目现场,收集了区域自然环境概况、环境质量、污染源等资料,与建设单位和设计单位沟通了环保治理方案,随即开展环境影响报告书编制工作。在环评报告编制期间,建设单位于 2025 年 9 月 8 日在《阿克苏新闻网》网站进行第一次网络信息公示,并开展工程区域环境质量现状监测工作。在上述工作基础上,评价单位完成了环境影响报告书征求意见稿。

1.3 分析判定相关情况

(1) 产业政策符合性判定

拟建工程为天然气开采项目,属于"常规石油、天然气勘探与开采"项目,结合《产业结构调整指导目录(2024年本)》(国家发展和改革委员会令 2023年第7号),拟建工程属于第一类"鼓励类"第七条"石油天然气""1.石油天然气开采:常规石油、天然气勘探与开采",为鼓励类产业,符合国家当前产业政策要求。

(2) 规划符合性判定

拟建工程属于塔里木油田分公司油气开采项目,符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《阿克苏地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《塔里木油田"十四五"发展规划》。拟建工程位于迪那 2 气田,不占用生态保护红线及水源地、风景名胜区等环境敏感区,不在划定的禁止开发区域范围内,符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关要求。

(3) "三线一单"符合性判定

拟建工程距生态保护红线(天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区)最近为 9km,不在生态保护红线内;拟建工程采出液密闭输送,从源头减少泄漏产生的无组织废气;运营期产生的采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理达标后回注地层;井下作业废水采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理;拟建工程已提出持续改善、防风固沙、生态修复的要求,项目实施后不断强化大气污染防治措施,改善区域环境空气质量;工程在正常状况下不会造成土壤污染,不会增加土壤环境风险;水资源消耗、土地资源、能源消耗等均能够达到自治区下达的总量和强度控制目标;满足生态环境准入清单中空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控及资源利用效率的相关要求,符合新疆维吾尔自治区、七大片区、阿克苏地区"三线一单"生态环境分区管控方案要求。

(4) 评价工作等级

根据环境影响评价技术导则规定并结合项目特点,经判定,本次环境影响评价工作大气环境影响评价工作等级为二级、地表水环境影响评价工作等级为三级 B、声环境影响评价等级为二级、生态影响评价等级为三级、环境风险评价等级为三级、地下水环境影响评价工作等级均为三级,并场、站场、排水管道等土壤环境(污染影响型)影响评价等级为三级,采气管道不开展土壤环境影响评价工作。

1.4 关注的主要环境问题及环境影响

本评价重点关注项目实施后污染物对区域环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤、生态的环境影响是否可接受,环境风险是否可防控,环保措施是否可

行。

- (1) 拟建工程采出液采取密闭集输工艺,并场、站场、阀室无组织废气中非甲烷总烃可满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中边界污染物控制要求,无组织排放甲醇满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。拟建工程实施对当地大气环境造成的影响可接受。
- (2)项目运营期产生废水主要为采出水和井下作业废水,采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理达标后回注地层;井下作业废水采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理。拟建工程无废水排入地表水体,对地表水环境影响可接受。
- (3) 拟建工程在做好源头控制措施、完善分区防渗措施、地下水污染监控措施和地下水污染应急处置的前提下,同时制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制度,对地下水环境影响可以接受,从土壤环境影响角度项目可行。
- (4) 拟建工程选用低噪声设备,采取基础减振等措施,井场、站场厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。
- (5) 拟建工程运营期产生的落地油、废防渗材料均属于危险废物,分别采取桶装形式收集后,委托有资质单位接收处置。
- (6) 拟建工程井场建设、管线敷设会对区域植被覆盖度造成一定的影响,施工完成后,对临时占地区域进行平整、恢复,植被可逐步自然恢复。从生态影响角度项目可行。
- (7) 拟建工程涉及的风险物质主要包括甲醇、原油、天然气,在采取相应的风险防控措施后,环境风险可防控。

1.5 环境影响评价的主要结论

综合分析,本工程属于现有迪那 2 气田内的改扩建项目,符合国家及地方当前产业政策要求,选址和建设内容可满足国家和地方有关环境保护法律法规要求,满足新疆维吾尔自治区、七大片区、阿克苏地区"三线一单"的相关要求;项目通过采取完善的污染防治措施及生态恢复措施,污染物可达标排放,项目实施后环境影响可接受、环境风险可防控。根据塔里木油田分公司提供的《塔里木油田迪那 2 气田古近系苏维依组开发调整项目地面工程公众参与说明》,公示期间未

收到反馈意见。为此,本评价从环保角度认为拟建工程建设可行。

本次评价工作得到了各级生态环境主管部门、塔里木油田分公司等诸多单位 的大力支持和帮助,在此一并致谢!

2 总则

2.1 编制依据

- 2.1.1 环境保护法律
- (1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订,2015年1月1日施行);
- (2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2003年9月1日施行,2018年12月29日修正):
- (3)《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年1月1日施行,2018年10月26日修正):
- (4) 《中华人民共和国水污染防治法》(2008年6月1日施行,2017年6月27日修正);
- (5) 《中华人民共和国噪声污染防治法》(2021年12月24日发布,2022年6月5日施行);
- (6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日修订, 2020年9月1日施行);
- (7) 《中华人民共和国水法》(2002年10月1日施行,2016年7月2日修正):
- (8)《中华人民共和国土壤污染防治法》(2018年8月31日审议通过,2019年1月1日施行);
- (9) 《中华人民共和国防沙治沙法》(2002年1月1日施行,2018年10月 26日修正):
- (10)《中华人民共和国水土保持法》(2010年12月25日修订,2011年3月1日施行);
- (11) 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》(2010年6月25日发布, 2010年10月1日施行);
 - (12)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年2月29日发布);
 - (13) 《中华人民共和国矿产资源法(2024年修订)》(2024年11月8日

修订,2025年7月1日施行)。

- 2.1.2 环境保护法规、规章
- 2.1.2.1 国家环境保护法规和规章
- (1)《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》(2021年11月2日):
- (2)《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》(2019年7月24日);
- (3)《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(国务院令第682号,2017年7月16日公布,2017年10月1日实施);
- (4)《国务院关于印发空气质量持续改善行动计划的通知》(国发〔2023〕 24号,2023年11月30日发布并实施);
- (5)《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发〔2016〕31号,2016年5月28日发布并实施);
- (6)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号, 2015年4月2日发布并实施);
- (7)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号,2013年9月10日发布并实施);
- (8)《地下水管理条例》(国务院令第 748 号, 2021 年 10 月 21 日发布, 2021 年 12 月 1 日施行);
- (9)《关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》(国务院办公厅〔2021〕47号);
- (10)《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》(国发〔2010〕46号, 2010年12月21日):
- (11)《产业结构调整指导目录(2024年本)》(国家发展改革委令第7号, 2023年12月27日发布,2024年1月1日施行);
- (12)《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告 2017 第 43 号, 2017 年 8 月 29 日发布, 2017 年 10 月 1 日施行);
 - (13)《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021

年第74号);

- (14)《环境影响评价公众参与办法》(部令第 4 号, 2018 年 7 月 16 日发布, 2019 年 1 月 1 日施行);
- (15)《国家危险废物名录(2025年版)》(生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令第36号);
- (16) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021 年版)(部令第 16 号,2020 年 11 月 30 日公布,2021 年 1 月 1 日施行);
- (17) 《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部令第 24 号, 2021 年 12 月 11 日发布, 2022 年 2 月 8 日施行);
- (18) 《危险废物转移管理办法》(生态环境部令第 23 号, 2021 年 11 月 30 日发布, 2022 年 1 月 1 日施行);
- (19) 《突发环境事件应急管理办法》 (环境保护部令第 34 号, 2015 年 4 月 16 日发布, 2015 年 6 月 5 日施行);
- (20) 《危险废物排除管理清单(2021年版)》(环境部公告 2021年第 66 号):
- (21)《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》(环境部公告 2013 年第 31 号, 2013 年 5 月 24 日实施):
- (22)《国家重点保护野生动物名录》(国家林业和草原局 农业农村部公告 2021 年第 3 号, 2021 年 2 月 1 日发布并施行);
- (23)《国家重点保护野生植物名录》(国家林业和草原局 农业农村部公告 2021 年第 15 号, 2021 年 9 月 7 日发布并施行):
- (24)《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评〔2016〕150号,2016年10月26日发布并实施);
- (25)《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号,2015年1月8日发布并施行);
- (26)《关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》 (环发〔2014〕197号,2014年12月30日发布并实施);
 - (27)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发(2012)

- 98号,2012年8月8日发布并实施);
- (28)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发(2012) 77号,2012年7月3日发布并实施);
- (29)《关于印发〈建设项目环境影响评价区域限批管理办法(试行)〉的通知》(环发(2015)169号,2015年12月18日发布并实施);
- (30)《关于印发〈2020 年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》(环大气(2020) 33号):
- (31)《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》(环大气(2019)53号);
- (32)《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》(环大气(2021) 65号,2021年8月4日发布并实施);
- (33)《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》(环办大气函 (2017) 1709号, 2017年11月10日发布并实施);
- (34)《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》(环办环评〔2023〕52 号):
- (35)《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评(2017)84号,2017年11月14日发布并实施);
- (36)《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》(环办〔2014〕30号,2014年4月25日发布并实施);
- (37)《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》(环办环评函(2019)910号,2019年12月13日发布并实施):
- (38)《关于在南疆四地州深度贫困地区实施〈环境影响评价技术导则大气环境(HJ2.2-2018)〉差别化政策有关事宜的复函》(环办环评函〔2019〕590号);
 - (39) 《关于规范临时用地管理的通知》(自然资规〔2021〕2号);
 - (40) 《国家级公益林管理办法》(林资发〔2017〕34号);
- (41)《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》(2024年3月6日)。
- 2.1.2.2 地方环境保护法规和规章

- (1) 《新疆维吾尔自治区野生植物保护条例(2018年修正)》(2018年9月 21日修正,2006年12月1日施行);
- (2) 《新疆维吾尔自治区环境保护条例(2018年修正)》(2018年9月21日修正,2017年1月1日施行);
- (3)《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》 (新政发〔2014〕35 号,2014 年 4 月 17 日发布并实施);
- (4)《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》(新政发(2016) 21号,2016年1月29日发布并实施);
- (5)《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》(新政发〔2017〕25号,2017年3月1日发布并实施);
- (6)《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》(2013年7月31日修订,2013年10月1日实施);
- (7)《关于印发〈自治区建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》(新环发〔2016〕126号,2016年8月24日发布并实施):
- (8)《转发〈关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知〉的通知》 (新环环评发〔2020〕142号);
 - (9) 《新疆生态环境保护"十四五"规划》;
 - (10)《新疆维吾尔自治区生态环境功能区划》:
 - (11) 《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》;
- (12)《关于印发〈新疆维吾尔自治区"三线一单"生态环境分区管控方案〉的通知》(新政发〔2021〕18号,2021年2月21日发布并实施);
 - (13) 《新疆维吾尔自治区水土保持规划(2018-2030年)》:
- (14)《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》(新环环评发(2020) 138号);
- (15)《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》:
- (16)《新疆维吾尔自治区人民政府关于公布新疆维吾尔自治区重点保护野 生植物名录的通知》(新政发〔2023〕63号):

- (17)《关于印发〈新疆国家重点保护野生植物名录〉的通知》(新林护字(2022) 8号) (2022年2月9日):
- (18)《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录(修订)》(新政发(2022) 75号,2022年9月18日施行);
- (19)《关于印发〈新疆国家重点保护野生动物名录〉的通知》(自治区林业和草原局 自治区农业农村厅,2021年7月28日):
- (20)《关于加强历史遗留废弃磺化泥浆规范化环境管理的通知》(新环固体函〔2022〕675号);
 - (21)《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件(2024年)》;
- (22)《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 新疆生产建设兵团办公厅关于印发<新疆维吾尔自治区 2025 年空气质量持续改善行动实施方案>的通知》(新政办发〔2024〕58号);
- (23)《阿克苏地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》:
- (24)《阿克苏地区大气污染防治攻坚行动方案(2023-2025年)》(阿市政办(2023)41号);
- (25)《关于印发〈阿克苏地区"三线一单"生态环境分区管控方案〉的通知》 (阿行署发(2021)81号)及《关于印发阿克苏地区生态环境分区管控方案(2023 年版)的通知》(阿地环字(2024)32号);
- (26)《关于印发〈阿克苏地区水污染防治工作方案〉的通知》(阿行署办〔2016〕 104号);
- (27)《关于印发〈阿克苏地区土壤污染防治工作方案〉的通知》(阿行署发〔2017〕68号);
- (28)《阿克苏地区坚决制止耕地"非农化"行为工作方案》(阿行署办(2020) 29号)。

2.1.3 环境保护技术规范

- (1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016);
- (2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018);

- (3) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018);
- (4) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016);
- (5) 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021);
- (6) 《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022);
- (7) 《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018);
- (8) 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018);
- (9)《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ 349-2023);
- (10) 《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》(DZ/T0317-2018);
- (11)《石油天然气开采业污染防治技术政策》(环境保护部公告 2012 年第 18 号);
 - (12) 《石油和天然气开采行业清洁生产评价指标体系(试行)》;
 - (13) 《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012);
 - (14)《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(HJ1209-2021);
- (15)《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》(HJ1248-2022);
- (16)《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物(试行)》 (HJ1200-2021)。

2.1.4 相关文件及技术资料

- (1)《塔里木油田迪那 2 气田古近系苏维依组开发调整项目地面工程方案》 (中国石油工程建设有限公司西南分公司);
 - (2) 《环境质量现状监测报告》:
 - (3) 塔里木油田分公司提供的其他技术资料:
 - (4) 环评委托书。

2.2 评价目的和评价原则

2.2.1 评价目的

- (1)通过环境现状调查和监测,掌握项目所在地库车市一带的自然环境及环境质量现状。
 - (2) 针对拟建工程特点和污染特征,确定主要环境影响要素及其污染因子。

- (3)预测拟建工程对当地环境可能造成影响的程度和范围,从而制定避免和减轻污染的对策和措施,并提出总量控制指标。
- (4)分析拟建工程可能存在的环境风险,预测风险发生后可能影响的程度和范围,对项目环境风险进行评估,并提出相应的风险防范和应急措施。
- (5) 从技术、经济角度分析拟建工程采取污染治理措施的可行性,从环境保护的角度对拟建工程的建设是否可行给出明确的结论。
- (6)为环境管理主管部门决策、设计部门优化设计、建设单位环境管理提供 科学依据。

2.2.2 评价原则

- (1)坚持环境影响评价为项目建设服务,为环境管理服务,为保护生态环境服务。
- (2) 严格执行国家、地方环境保护相关法律法规、规章,认真遵守标准、规划相关要求。
- (3)全面贯彻环境影响评价导则、总纲,科学分析项目建设对环境质量的影响。
- (4)根据建设项目的工程内容及其特点,明确与环境要素间的作用效应关系, 充分利用符合时效的数据资料及成果,对建设项目主要环境影响予以重点分析和 评价。
- (5) 严格贯彻执行"达标排放""总量控制""以新带老""排污许可"等 环保法律、法规。
- (6)推行"清洁生产",从源头抓起,实行生产全过程控制,最大限度节约 能源,降低物耗,减少污染物的产生和排放。

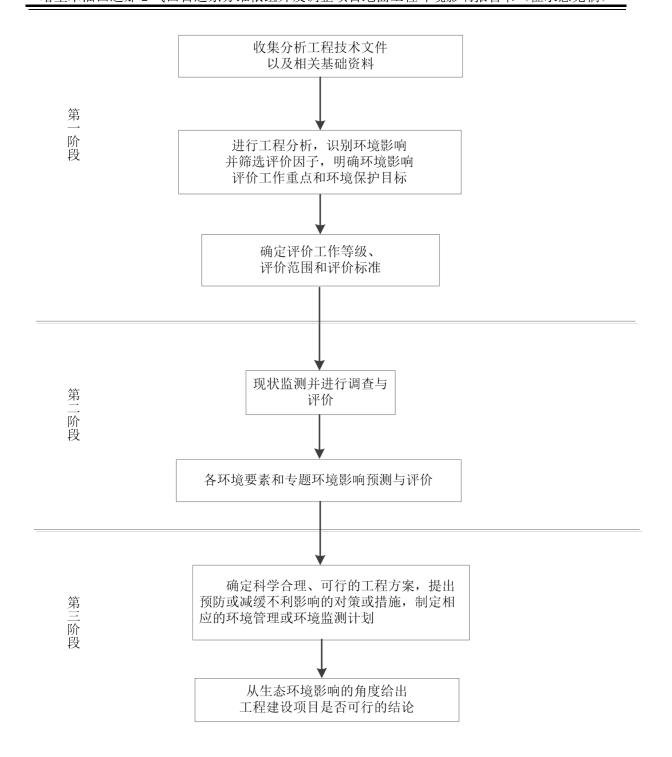


图 2. 2-1 环境影响评价工作程序图

2.3 环境影响因素和评价因子

2.3.1 环境影响因素识别

根据拟建工程主要污染源污染因子及区域环境特征,对项目实施后的主要环境影响要素进行识别,结果见表 2.3-1。

衣	表 2. 3−1 环境影响因素识别结果一觉表 ————————————————————————————————————						
	单项工程	施_	工期	运营期	退役期		
环境因素	表	井场、站场工程 油气集输工程		油气开采、集输工程	封井、站场清理		
	环境空气	-2D	-1D	-1C	-1D		
	地表水						
自然环境	地下水			-1C			
	声环境	-1D	-1D	-1C	-1D		
	土壤环境			-1C			
	地表扰动	-1C	-1C		-1D		
	土壤肥力		-1C	-1C	+1C		
生态环	植被覆盖度	-1C	-1C		+1C		
境	生物多样性		-1C	-1C	+1C		
	生物量损失	-1C	-1C		+1C		
	生态系统完整性	-1C	-1C	-1C	+1C		

表 2.3-1 环境影响因素识别结果一览表

由表 2. 3-1 可知, 拟建工程的建设对环境的影响是多方面的,存在短期或长期的负面影响。施工期主要表现在对自然环境要素中的环境空气、声环境、生态环境要素中的地表扰动、土壤肥力、植被覆盖度、生物多样性、生物量损失、生态系统完整性等产生一定程度的负面影响;运营期对环境的影响是长期的,最主要的是对自然环境中的环境空气、地下水环境、声环境、土壤环境、生态环境中的土壤肥力、生物多样性、生态系统完整性等产生不同程度的直接的负面影响;

注:1、表中"+"表示正效益,"-"表示负效益;

^{2、}表中数字表示影响的相对程度, "1"表示影响较小, "2"表示影响中等, "3"表示影响较大;

^{3、}表中"D"表示短期影响, "C"表示长期影响;

^{4、}井场工程主要包括:建设井场、设备安装等基础施工等。

退役期对环境的影响体现在对环境空气、声环境及地表扰动的短期负面影响,以 及对生态环境中土壤肥力、植被覆盖度、生物多样性、生物量损失、生态系统完 整性的长期正面影响。

2.3.2 评价因子

根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ 349-2023)中附录 B 及环境影响因素识别结果,结合区域环境质量现状,以及 拟建工程特点和污染物排放特征,确定工程评价因子见表 2.3-2。

表 2.3-2	2 拟建丄程1	平价因子一览表					
单项工程 环境要素		油气开采、集输工程					
时期	施工期	运营期	退役期				
大气	颗粒物、CO、HC、NO _x	非甲烷总烃、甲醇	颗粒物				
地下水	耗氧量、氨氮、石油类	耗氧量、氨氮、石油类					
土壤	_	石油烃					
生态	地表扰动面积及类型、植被覆 盖度、生物量损失、物种多样 性、生态系统完整性、水土流 失等		地表扰动面积及类型、生物量 损失、物种多样性、生态系统 完整性等				
噪声	昼间等效声级($L_{\scriptscriptstyle d}$)、夜间等效 声级($L_{\scriptscriptstyle n}$)	昼间等效声级(L _d)、夜间等 效声级(L _n)	昼间等效声级(L _d)、夜间等 效声级(L _n)				
固体废物	生活垃圾、施工土方、施工废料	落地油、废防渗材料	废弃管线、建筑垃圾				
环境风险		甲醇、原油、天然气					

表 2. 3-2 拟建工程评价因子一览表

2.4 环境功能区划及评价标准

2.4.1 环境功能区划

拟建工程位于迪那 2 气田内,属于油气勘探开发区域,区域环境空气质量功能属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区;区域尚无地下水功能区划,根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)地下水质量分类规定,地下水以工农业用水为主,属于《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类区;项目区域周边区域以油气开发为主,区域声环境属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类功能区。

2.4.2 环境质量标准

环境空气: PM₁₀、PM_{2.5}、SO₂、NO₂、CO、O₃执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 29 号)二级标准;非甲烷总烃参照执行 《大气污染物综合排放标准详解》中的 2. 0mg/m³的标准;甲醇执行《环境影响评 价技术导则 大气环境》(HJ2. 2-2018) 附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值。

地下水: 执行《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) Ⅲ类标准, 石油类参照执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) Ⅲ类标准;

声环境: 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。

土壤: 占地范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地土壤污染风险筛选值。

上述各标准的标准值见表 2.4-1 和 2.4-2。

表 2. 4-1 环境质量标准一览表

环境要素	项目	取值时间	二级标准	单位	标准来源			
	DM	年平均	70					
	PM_{10}	24 小时平均	150					
	DM	年平均	35					
	PM _{2.5}	24 小时平均	75					
		年平均	60	11 or /m ³				
	SO_2	24 小时平均	150	μg/m³ 《环境空气质量标准》 《GB3095-2012)及其修改标准	μ g/ III			
工工技术大		1 小时平均	500		(GB3095-2012) 及其修改单			
环境空气	NO_2	年平均	40					
		24 小时平均	80					
		1 小时平均	200					
	CO	24 小时平均	4	mg/m³				
	CO	1 小时平均	10	1 IIIg/ III				
	O_3	日最大8小时 平均	160	μg/m³				
	O_3	1小时平均	200	2 0,				

续表 2.4-1

环境质量标准一览表

-241	र् ८. 4−।	~1 76	灰里你准一	见灭		
环境要素	项目	取值时间	二级标准	单位	标准来源	
	非甲烷总烃	1 小时平均	2.0	mg/m³	《大气污染物综合排放标准详解》 中的 2. 0mg/m³的标准	
环境空气	III AID	1小时平均	3000	/ 3	《环境影响评价技术导则 大气环	
	甲醇	日平均	1000	$ \mu g/m^3$	境》(HJ2. 2-2018)附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值	
环境要素	项目	标	准	单位	标准来源	
	色	\leqslant	15	铂钴色度 单位		
	嗅和味	Э	Ē	_		
	肉眼可见物		Ē	_		
	На	6. 5~	~8. 5	_		
	总硬度	≪4	150			
	溶解性总固体	≤1	000			
	硫酸盐	≤ 2	250			
	氯化物	≤250			《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)表1感官性状	
	铁	≤0.3				
	锰	≤0.	. 10		及一般化学指标中III类	
	铜	≤1.00		m or /I		
地下水	锌	≤1.00		- mg/L		
	铝	≤0.20				
	挥发性酚类	≤ 0. 002				
	耗氧量	€3.0				
	氨氮	≤0.	. 50			
	硫化物	≤0.	. 02			
	钠	≤ 2	200			
	总大肠菌群	€3	3. 0	CFU/100mL	《地下水质量标准》	
	菌落总数	≤100		CFU/mL	- (GB/T14848-2017) 表 1 微生物指 标中III类	
	亚硝酸盐	≤1	≤1.00			
	硝酸盐	€2	0.0	mg/L	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)表1毒理学指 标中III类	
	氰化物	≤0	. 05	IIIg/ L		
	氟化物	≤1	.0			

续表 2. 4−1

环境质量标准一览表

环境要素	项目	标 准		单位	标准来源
	碘化物	≪0). 08		
	汞	≤0.	. 001		
	砷	≪0	0. 01	mg/L	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)表1毒理学指
地下水	镉	€0.	. 005	IIIg/L	标中Ⅲ类
	铬 (六价)	≪0). 05		
	铅	€0.01			
	石油类	≤0.05		mg/L	参照执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ类标准
声环境	ī	昼间	60	dB (A)	《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2 类区标准
	$L_{ m Aeq}$, T	夜间	50	ub (A)	

表 2.4-2

土壤污染风险筛选值一览表

序号	检测项目	第二类用地风险筛选值	单位	标准
1	砷	60		
2	镉	65		
3	六价铬	5. 7		
4	铜	18000		
5	铅	800		
6	汞	38		
7	镍	900		// 上梅式校氏县 建次田山上梅运效
8	四氯化碳	2.8	mg/kg	《土壤环境质量 建设用地土壤污染 风险管控标准(试行)》
9	氯仿	0. 9	ilig/ kg	(GB36600-2018)表1、表2第二类 用地筛选值
10	氯甲烷	37		/11265/中央委任
11	1,1-二氯乙烷	9		
12	1,2-二氯乙烷	5		
13	1,1-二氯乙烯	66		
14	顺1,2-二氯乙烯	596		
15	反1,2-二氯乙烯	54		
16	二氯甲烷	616		

续表 2.4-2

土壤污染风险筛选值一览表

序号	检测项目	第二类用地风险筛选值	单位	标准
17	1,2-二氯丙烷	5		
18	1,1,1,2-四氯乙烷	10		
19	1,1,2,2-四氯乙烷	6.8		
20	四氯乙烯	53		
21	1,1,1-三氯乙烷	840		
22	1,1,2-三氯乙烷	2.8		
23	三氯乙烯	2.8		
24	1, 2, 3-三氯丙烷	0. 5		
25	氯乙烯	0.43		
26	苯	4		
27	氯苯	270		
28	1,2-二氯苯	560		
29	1,4-二氯苯	20		
30	乙苯	28		《土壤环境质量 建设用地土壤污染
31	苯乙烯	1290	mg/kg	风险管控标准(试行)》
32	甲苯	1200	ilig/ Kg	(GB36600-2018)表1、表2第二类 用地筛选值
33	间/对二甲苯	570		/1716列印及6月
34	邻二甲苯	640		
35	硝基苯	76		
36	苯胺	260		
37	2-氯酚	2256		
38	苯并〔a〕蒽	15		
39	苯并(a)芘	1.5		
40	苯并(b)荧蒽	15		
41	苯并〔k〕荧蒽	151		
42	蔗	1293		
43	二苯并(a, h)蒽	1.5		
44	茚并〔1,2,3-cd〕芘	15		
45	萘	70		
46	石油烃 (C ₁₀ ~C ₄₀)	4500		

2.4.3 污染物排放标准

废气:施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值;施工机械设备废气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB20891-2014)及修改单中排放限值要求;并场、站场、阀室厂界无组织排放非甲烷总烃执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中边界污染物控制要求中相应限值;无组织排放甲醇执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值。

废水:采出水执行《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》 (SY/T5329-2022)表1第V类水质标准后回注地层;井下作业废水采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理,达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)表1第V类水质标准后回注地层。

噪声:施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中相应限值;运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。

固体废物:一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020);危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

上述各标准的标准值见表 2.4-3。

表2. 4-3 污染物排放标准一览表

类别	污染源	项	目	排放限值	单位	标准来源
	施工扬尘	颗粒	拉物	1.0	mg/m^3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中无组织排放监控浓度限值
			CO	3.5		
废气	废气 燃油机械 设备废气	incut in the second sec	НС	0. 19	g/kWh	 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限
			NO _x	2.0		值及测量方法(中国第三、四阶段)》
			HC+NO _x			(GB20891-2014)及修改单中第四阶段排放限值
			PM	0.025		

	无组织废	非甲烷总烃	4.0	mg/m³	《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中边界污染物控制要求
	气	甲醇	12	mg/ m	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 无组织排放监控浓度限值
		悬浮固体含量	≤ 35. 0	mg/L	
废水	采出水、 井下作业	悬浮物颗粒直径中值	≤ 5. 5	μm	《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)中表 1 第 V 类水质主要
/////	废水 炭水	含油量	≤100	mg/L	控制指标,储层空气渗透率(μm²)≥2.0
		平均腐蚀率	≤0.076	mm/a	
施工	ī	昼间	70		《建筑施工场界环境噪声排放标准》
噪声	噪声 L _{Aeq, T}	夜间	55	dB (A)	(GB12523-2011)
厂界	ī	昼间	60	ub (A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
噪声	$\mathbf{L}_{ ext{Aeq}, \; ext{T}}$	夜间	50		(GB12348-2008) 2 类标准

2.5 评价工作等级和评价范围

- 2.5.1 生态影响评价等级和评价范围
- 2.5.1.1 生态影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)中 6.1 评价等级判定,结合建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度,生态评价等级划分为一级、二级和三级。根据以下原则确定评价等级。

- (1) 拟建工程不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境。
- (2) 拟建工程不涉及自然公园、生态保护红线。
- (3) 拟建工程土壤影响范围内不涉及天然林、公益林。
- (4)根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018),拟建工程不属于水文要素影响型建设项目。
 - (5) 拟建工程不涉及对保护生物多样性具有重要意义的区域。
 - (6) 拟建工程永久占地面积 0.0014km², 临时占地面积 0.2km², 总面积≤20km²。
- (7)符合生态环境分区管控要求且位于原厂界(或永久用地)范围内的污染影响类改扩建项目,位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目,可不确定评价等级,直接进行生态影响简单分析。

项目名称	和周边敏感目标关系	环境敏感程度	评价等级
现有井场、站场、 阀室改造	拟建工程不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要	不敏感	简单分析
新建井场	生境; 拟建工程不涉及自然公园、生态保护红线; 拟建工程土壤影响范围内不涉及天然林、公益林; 拟建工程不属于水文要素影响型建设项目; 拟建工程不涉及对保护生物多样性具有重	不敏感	[11]
采气管道	要意义的区域;拟建工程永久占地面积为 0.0014km²,临时占地面积为 0.2km²,总面积≤20km²		[1]
排水管线、取水管 道、还水管道		不敏感	1=1

表2.5-1 生态影响评价工作等级一览表

综合以上分析,根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)中评价等级划分依据,确定拟建工程新建井场、采气管道、排水管线、取水管道、还水管道生态影响评价工作等级为三级,现有井场、站场、阀室改造生态影响评价为简单分析。2.5.1.2 生态影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)、《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ349-2023)确定拟建工程生态影响评价范围为新建井场边界外扩 50m 范围,集输管线等线性工程两侧外延 300m 范围。2.5.2 地下水环境影响评价等级和评价范围

2.5.2.1 地下水环境影响评价等级

(1) 建设项目地下水环境影响评价行业分类

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录 A 及《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ349-2023),拟建工程井场、站场属于 II 类项目,天然气管线属于III类项目,排水管线、取水管道、还水管道等属于 II 类项目。

(2) 地下水环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016),建设项目的地下水环境敏感程度分级原则见表 2.5-2。

敏感程度	地下水环境敏感特征				
敏感	集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源,在建和规划的饮用水水源)准保护区;除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区				
较敏感	集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源,在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区;未划定准保护区的集中式饮用水水源,其保护区以外的补给径流区;分散式饮用水水源地;特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。				
不敏感	上述地区之外的其他地区				
a "环境敏感区"	a "环境敏感区"是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区				

表2.5-2 地下水环境敏感程度分级表

拟建工程调查评价范围内不涉及集中式饮用水水源(包括已建成运行、备用、应急水源,在建和规划的饮用水水源)准保护区;亦不涉及除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。同时亦不涉及集中式饮用水水源(包括已建成运行、备用、应急水源,在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区;不涉及未划定准保护区的集中式饮用水水源,其保护区以外的补给径流区;不涉及分散式饮用水水源地,不涉及特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。因此,拟建工程地下水环境敏感程度分级为不敏感。

(3) 评价工作等级判定

地下水评价工作等级划分依据见表 2.5-3。

表 2.5-3 地下水评价工作等级划分依据一览表

项目类别 环境敏感程度	I 类项目	II类项目	III类项目
敏感	_	_	Ξ.
较敏感	_	1	=
不敏感	<u>-</u>	111	三

项目名称	项目类别	和周边敏感目标关系	环境敏感程度	评价等级
井场、站场等	II类	拟建工程井场、站场、阀室及管线所在区域均不涉及集中式及分散式饮用水水源,不属于集	不敏感	111
采气管道	III类	中式饮用水水源准保护区和准保护区以外的补	不敏感	[11]
排水管线、取水管道、还水管道	II类	给径流区,不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区及保护区以外的分布区,不涉及未划定准保护区的集中式饮用水水源及其保护区以外的补给径流区	不敏感	11]

表 2.5-4 地下水评价工作等级一览表

拟建工程井场、站场、排水管线、取水管道、还水管道等建设内容类别为II 类项目、环境敏感程度为不敏感,地下水环境影响评价工作等级为三级;采气管 道建设内容类别为III类项目、环境敏感程度为不敏感,地下水环境影响评价工作 等级为三级。

2.5.2.2 地下水环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)、《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ349-2023),采用查表法确定拟建工程地下水评价范围为各井场、站场地下水流向上游 1km,下游 3km,两侧各外扩 1km 的矩形区域及集输管线两侧向外延伸 200m 区域。

2.5.3 地表水环境影响评价等级和评价范围

拟建工程废水主要为采出水和井下作业废水,其中采出水随采出液一并输至 迪那油气处理厂采出水处理系统处理,满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求 及分析方法》(SY/T5329-2022)表 1 第 V 类水质标准后回注地层; 井下作业废水 采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理。根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ349-2023),拟建工程属于废水处理后进行回注且无废水直接排入地表水体的建设项目,评价等级按照三级 B 开展评价,评价范围满足依托处理设施的环境可行性分析要求。

- 2.5.4 土壤环境影响评价等级和评价范围
- 2.5.4.1 土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)、《环境

影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ349-2023)及区域土壤历史监测数据,工程所在区域不属于土壤盐化地区,拟建项目类别按照污染影响型项目考虑。

(1) 建设项目类别

根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ349-2023), 拟建工程井场、站场属于常规天然气开采站场,属于 II 类项目;排水管线、取水 管道、还水管道等属于 II 类项目;采气管道为 VI 类项目。

(2) 占地规模

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018), "建设项目占地规模分为大型(≥50hm²)、中型(5~50hm²)和小型(≤5hm²)"。

拟建工程永久占地面积为 0.14hm²,临时占地面积为 20hm²,占地规模为中型。

(3) 建设项目敏感程度

拟建工程周边 1km 范围及管线两侧 200m 范围内不涉及耕地、园地、牧草地、饮用水水源地、居民区、学校、医院、疗养院、养老院等敏感点及其他土壤环境敏感目标,土壤环境敏感程度为"不敏感"。

(4) 评价工作等级判定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018),污染影响型土壤环境影响评价工作等级划分见表 2.5-5。

	占地规模		I类			II类			III类	
敏感程度		大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感		一级	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级
较敏感		一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	_
不敏感		一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	_	

表 2.5-5 污染影响型土壤环境评价工作等级划分依据一览表

土壤环境污染影响评价工作等级见表 2.5-6。

表 2.5-6

土壤环境污染影响评价工作等级一览表

项目名称	项目类 别	和周边敏感目标关系	环境敏感 程度	评价等 级
井场、站场等	II类	井场、站场周边 1000m 范围不涉及耕地、园地、牧草地、饮用水水源地、居民区、学校、医院、疗养院、养老院等敏感点及其他土壤环境敏感目标		[1]
采气管道	VI类	管线两侧 200 米范围内不涉及耕地、园地、牧草地、饮用水水源地、居民区、学校、医院、疗养院、养老院等敏感点及其他 土壤环境敏感目标		不开展
排水管线、取水管道、还水管道	11.75	管线两侧 200 米范围内不涉及耕地、园地、牧草地、饮用水水源地、居民区、学校、医院、疗养院、养老院等敏感点及其他 土壤环境敏感目标		[1]

拟建工程井场、站场、排水管道等建设内容类别为II类项目,项目占地规模为中型,污染影响型环境敏感程度为不敏感,土壤环境影响评价工作等级为三级;采气管道类别为IV类项目,不开展土壤环境影响评价工作。

2.5.4.2 土壤环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)、《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ349-2023)确定拟建工程土壤评价范围为: 井场、站场、阀室等边界外扩 200m 范围,排水管道等两侧向外延伸 200m 范围。

2.5.5 大气环境影响评价等级和评价范围

2.5.5.1 大气环境影响评价工作等级

本评价依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中"5.3 评价等级判定",选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数,采用估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响,然后按评价工作分级判据进行分级。

(1) P_{max} 及 D₁₀₈的确定

根据项目污染源初步调查结果,分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 P_i (第i个污染物,简称"最大浓度占标率"),及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时对应的最远距离 $D_{10\%}$ 。其中 P_i 定义公式:

$$P_i = \frac{\rho_i}{\rho_{0i}} \times 100\%$$

式中: P.——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率, %;

 ρ_i ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度, μ_g/m^3 ;

ρ_{oi}——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准, μ g/m³。

其中: P_i——如污染物数i大于1,取P值中最大者P_{max};

D_{10%}——项目排放的污染物地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离。

(2) 城市农村选项确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)附录B中模型计算设置说明: 当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时,选择城市,否则选择农村。拟建工程井场、站场周边3km半径范围内无城市建成区和规划区,因此,估算模式农村或城市的计算选项为"农村"。

(3) 模型参数和污染源及其预测结果

拟建工程估算模式参数取值见表2.5-9; 废气污染源参数见表2.5-10, 相关污染物预测及计算结果见表2.5-11。

表2.5-9 估算模型参数一览表

序号		取值		
1	城市/农村选项	城市/农村	农村	
1		人口数(城市选项时)	/	
2		最高环境温度/℃	36.8	
3		最低环境温度/℃	-32.0	
4		10		
5	ŕ	0.5		
6		沙漠化荒地		
7		区域湿度条件	干燥气候	
8	是否考虑地形	考虑地形	☑是 □否	
8	, 足口与心地///	90×90		
		考虑岸线熏烟	□是 ☑否	
9	是否考虑岸线熏烟	岸线距离/km		
		岸线方向/°		

(4) 评价工作等级判定

根据上述计算结果,拟建工程外排废气污染物 1%<P_{max}<10%,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)中评价工作分级判据,拟建工程大气环境影响评价工作等级为二级。

2.5.5.2 大气环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)5.4 评价范围确定原则,拟建工程评价范围为以井场、站场、阀室等为中心边长 5km 的矩形区域。2.5.6 声环境影响评价等级和评价范围

2.5.6.1 声环境影响评价等级

(1) 声环境功能区类别

拟建工程位于迪那 2 气田,周边区域以油气开发为主,根据《声环境质量标准》(GB3096-2008),属于其规定的 2 类声环境功能区。

(2) 敏感目标噪声级增高量和受噪声影响人口数量

拟建工程井场、站场、阀室等周围 200m 范围内现状无声环境敏感目标。

(3)评价工作等级判定

综合以上分析,按照《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中声环境影响评价等级划分原则,确定拟建工程声环境影响评价工作等级为二级。

2.5.6.1 声环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021),确定声环境评价范围为井场、站场、阀室等边界外 200m 范围。

- 2.5.7 环境风险评价等级和评价范围
- 2.5.7.1 环境风险评价工作等级

拟建工程涉及的风险物质主要包括甲醇、原油、天然气,其中甲醇储存在井 场甲醇加注撬内,原油、天然气存在于管线中。

2.6 环境保护目标

拟建工程评价区域内无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域,以及居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等,不设置环境空气保护目标;拟 建工程周边无地表水体,且项目不外排废水,不设置地表水保护目标;将地下水评价 范围内潜水含水层作为地下水保护目标;工程 200m 范围内不涉及学校、医院、居住区等,不设置声环境保护目标;根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018),井场、站场、阀室等边界外延 200m 范围及管线两侧 200m 范围内不存在耕地等土壤环境敏感目标,因此不再设置土壤环境(污染型)保护目标;将塔里木河流域水土流失重点治理区、区域重要物种作为生态保护目标,保护目的为不对区域水土流失产生明显影响。环境保护目标见表 2.6-1 至 2.6-2。

表 2.6-1

地下水环境保护目标一览表

名称	与项目	目位置关系	供水人口	井深	备注	功能要求	
石 柳	方位	距离(km)	(人)	(m)	(番任	切配安水	
评价范围内潜水含水层						《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)III类	

表 2.6-2

生态保护目标一览表

环	境要素	保护目标	保护范围	距最近距离(m)
		塔里木河流域水土流失重点治理区	10 10 C2 1 24 14 C2 1	占用
	生态	重要物种(塔里木兔)	外扩 50m, 集输管 线两侧外延 300m	拟建工程占地范围内无重要物种分布,评 价范围内涉及

2.7 评价内容和评价重点

2.7.1 评价内容

根据拟建工程特点及周围环境特征,将本次评价工作内容列于表 2.7-1。

表 2.7-1

评价内容一览表

序号	项目	内 容
1	概述	建设项目特点、环境影响评价工作过程、分析判定相关情况、关注的主要环境问题及环境影响、主要结论
2	总则	编制依据、评价目的和评价原则、环境影响要素和评价因子、环境功能区划及评价标准、评价工作等级和评价范围、环境保护目标、评价内容和评价重点、评价时段和评价方法
3	建设项目工程概况和工程分析	区块开发现状及环境影响回顾: 迪那 2 气田开发现状、"三同时"执行情况、环境影响回顾性评价、污染物排放情况、环境问题及"以新带老"改进意见; 现有工程: 工程概况、"三同时"执行情况、污染物达标情况、污染物年排放量、环境问题及"以新带老"改进意见 在建工程: 在建工程概况、"三同时"执行情况、工艺流程及产排污节点; 拟建工程: 项目概况、油气资源概况、主要技术经济指标、工程组成工程分析: 工艺流程及产排污节点、施工期、运营期、退役期环境影响因素分析、非正常排放、清洁生产水平分析、污染物排放"三本账"、污染物总量控制分析 相关政策法规、规划符合性分析: 产业政策符合性分析、相关法规、政策、规范、规

		划符合性分析、生态环境分区管控符合性分析
		选址选线合理性分析:项目总体布局合理性分析、井场布置的合理性分析、管线选线
		可行性分析
4	环境现状调 查与评价	自然环境概况、生态现状调查与评价、地下水环境现状调查与评价、地表水环境现状调查与评价、土壤环境现状调查与评价、大气环境现状调查与评价、声环境现状调查与评价 与评价
5	环境影响预 测与评价	施工期、运营期、退役期生态、地下水环境、地表水环境、土壤环境、大气环境、声环境影响评价、固体废物影响分析、环境风险评价
6	环境保护措 施可行性论 证	针对项目拟采取的污染防治、生态保护、环境风险防范等环境保护措施,分析论证其技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性、满足环境质量改善和排污许可要求的可行性、生态保护和恢复效果的可达性
7	温室气体排 放影响评价	温室气体排放分析、减污降碳措施、温室气体排放评价结论
8	环境影响经 济损益分析	从环境影响的正负两方面,以定性或定量的方式,从环境效益、社会效益、综合效益 等方面对建设项目的环境影响后果进行环境经济损益分析
9	环境管理与 监测计划	针对不同的阶段,提出环境管理要求;给出企业环境信息披露内容及要求;给出污染物排放清单;提出生态环境监测计划,给出环保设施"三同时"验收一览表
10	结论	对建设项目环境影响评价各章节结论进行概括总结和综合分析,结合环境质量目标要求,明确给出建设项目的环境影响可行性结论

2.7.2 评价重点

结合项目的排污特征及周围环境现状,确定拟建工程评价重点为工程分析、 地下水影响评价、土壤环境影响评价、生态影响评价和环保措施可行性论证。

2.8 评价时段和评价方法

2.8.1 评价时段

拟建工程评价时段分为施工期、运营期、退役期三个时段。

2.8.2 评价方法

拟建工程环境影响评价采用定量评价与定性评价相结合的方法,以量化评价为 主。采用环境影响评价技术导则规定的评价方法予以分析。本次评价采用了物料衡算 法、实测法、类比法、产污系数法等。

3 建设项目工程概况和工程分析

塔里木油田分公司在迪那 2 气田内实施 "塔里木油田迪那 2 气田古近系苏维依组开发调整项目地面工程",主要建设内容包括:①新建采气井场 3 座(DN2-30、DN2-31、DN2-H33)、改造采气井场 2 座(DN2-29HC、DN2-27C);②改造排水井场 2 座(DN204、DN205HC);③改造迪那油气处理厂集气装置 1 座(新建 1 套换热器,拆除 2 台空冷器),改造迪那 2-3 集气站 1 座(增加一路轮换计量阀组),改造 DN2-17 井 1 座(新建 1 套双腔气液混输装置),老井改造 10 座(增设防冻工艺);④改造 DN2-15 阀室 1 座(新建 2 个电动球阀),改造 DN2-16 阀室 1 座(将手动阀门改为电动球阀);⑤新建 3 条采气管道(DN2-30、DN2-31、DN2-H33),改造 DN2-H15 采气管道 1 条,DN2-27C 利旧原气举管线,DN2-29HC 利旧原 DN2-H29 采气管道;⑥新建 2 条排水管线(DN204、DN205HC)双油管并行敷设 8.6km;⑦新建 6 条取水管道,DN100,长度 3.1km;⑧新建 5 条还水管道,DN80 双油管并行敷设 1.9km。⑨配套电力、自控、通信、建筑、结构、总图、道路、防腐、暖通、给排水及消防等公用工程。项目建成后天然气建设规模为 330×10⁴m³/d,采出水建设规模为 6500t/d。

为便于说明,本次评价对现有迪那 2 气田开发现状进行回顾,将本次改造涉及的井场、站场、阀室作为现有工程进行介绍,将本次建设内容作为拟建工程进行分析。本次评价工程分析章节结构见表 3-1。

表 3-1 工程分析内容结构一览表

序号	工程组成	主要内容
1	区块开发现状及环 境影响回顾	迪那 2 气田开发现状、"三同时"执行情况、环境影响回顾性评价、污染物排放情况、环境问题及"以新带老"改进意见
2	现有工程	工程概况、"三同时"执行情况、污染物达标情况、污染物年排放量、环境问题及"以新带老"改进意见
3	在建工程	在建工程概况、"三同时"执行情况、工艺流程及产排污节点
4	拟建工程	项目概况、油气资源概况、主要技术经济指标、工程组成
5	工程分析	工艺流程及产排污节点、施工期、运营期、退役期环境影响因素分析、非正常排放、清洁生产水平分析、污染物排放"三本账"、污染物总量控制分析
6		产业政策符合性分析、相关法规、政策、规范、规划符合性分析、生态环境分区管控符合性分析
7	选址选线合理性 分析	项目总体布局合理性分析、井场布置的合理性分析、管线选线可行性分析

3.1 区块开发现状及环境影响回顾

3.1.1 迪那 2 气田开发现状

迪那 2 气田位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车市境内。截止 2025 年 5 月,已建成集气站 3 座,单井 34 口,集气干线 1 条、计量干线 1 条,单井支线 34 条,天然气处理站 1 座,综合公寓 1 座,外输至轮南天然气管道 78.6km,外输至牙哈装车站 1 条凝析油管道、1 条轻油管道、1 条石油液化气管道各 32.0km;气田内部道路以及辅助配套的防腐、自控、通信、供配电、给排水与消防、建筑结构、采暖通风、总图与运输等。

截止 2025 年 5 月,迪那 2 气田含油气面积 $124.96 km^2$,天然气地质探明储量 $1729.36 \times 10^8 m^3$,凝析油地质探明储量 $1439.69 \times 10^4 t$; 天然气技术可采储量 $1124.09 \times 10^8 m^3$,凝析油技术可采储量 $921.40 \times 10^4 t$;天然气累计采出储量 $627.71 \times 10^8 m^3$,凝析油累计采出储量 $549.42 \times 10^4 t$;天然气剩余可采储量 $502.38 \times 10^8 m^3$,凝析油剩余可采储量 $371.98 \times 10^4 t$;天然气地质储量采出程度 35.95%;凝析油地质储量采出程度 38.16%。

3.1.2 迪那 2 气田"三同时"执行情况

迪那 2 气田履行的环境影响评价、环境风险应急预案、排污许可、环境影响 后评价等手续情况如表 3.1-1 所示。

	衣 3.	1	2 7四坪	木丁织 核	を1」1月706	见夜		
序	类别	项目名称	环评文件			验收文件		
号	天加		审批部门	文号	审批日期	验收单位	验收文号	验收时间
1		塔里木油田分 公司迪那2气田 开发建设项目	原国家环境 保护总局	环审 [2007] 370 号	2007年9月5日	原新疆维吾 尔自治区环 境保护厅	新环函 [2015]1447 号	2015年12 月30日
2	环评	迪那2气田采出 水系统改造工 程	阿克苏地区 生态环境局	阿地环函 字〔2019〕 581 号	2019年10 月16日	己于 2022	年4月完成自主	验收工作
3	手续	迪那2气田开发 调整方案地面 工程	新疆维吾尔 自治区生态 环境厅	新环审 [2021]133 号	2021年8月4日	已于 2024 4	年 11 月完成自主	主验收工作
4		塔里木油田迪 那处理厂水处 理装置扩建工 程	阿克苏地区 生态环境局	阿地环审 [2024]56 4号	2024年11 月6日	正	在建设,尚未验	收

表 3.1-1 迪那 2 气田环保手续履行情况一览表

5	突发环 境事件 应急预 案	塔里木油田分 公司迪那采油 气管理区迪那 凝析气田突发 环境事件应急 预案	编制完成《塔里木油田分公司迪那采油气管理区迪那凝析气田突发环境事件应急预案》并于 2023 年 4 月 20 日完成本案工作(备案编号652923-2023-077-M),后续将根据拟建工程生产过程存在的风险事故类型,完善现有的突发环境事件应急预案
6	排污许可执行情况	塔里木油田分 公司迪那采油 气管理区	塔里木油田分公司迪那采油气管理区迪那处理站(迪那油气运维中心)2024年11月8日变更排污许可证(证书编号:9165280071554911XG020V)、塔里木油田分公司迪那采油气管理区牙哈处理站(牙哈油气运维中心)2024年11月11日变更排污许可证(证书编号:9165280071554911XG040Y)、塔里木油田分公司迪那采油气管理区牙哈油气运维中心(站外)2024年9月10日变更登记(登记编号:9165280071554911XG038Y)、塔里木油田分公司迪那采油气管理区综合管理部2025年1月16日变更登记(登记编号:9165280071554911XG039Y)
7	环境影响后评 价开展 情况	迪那油气开发 部迪那2气田环 境影响后评价	迪那 2 气田于 2019 年至 2020 年开展后评价工作,并于 2021 年 3 月 12 日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅备案《关于中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司迪那油气开发部迪那 2 气田环境影响后评价报告书备案意见的函》(新环环评函[2021]223 号)

3.1.3 迪那 2 气田环境影响回顾性评价

根据现场踏勘情况及调查结果,对迪那2气田分别从生态影响、水环境影响、 土壤环境影响、大气环境影响、声环境影响、环境风险、固废环境影响等方面进 行回顾性评价。

3.1.3.1 生态影响回顾

(1) 植被环境影响回顾分析

油气田开发建设工程对植被的影响主要表现在钻井期,根据油气田开发特点,对植被产生重要影响的阶段为施工期的占地影响、油气田公路修建及管道敷设产生的影响、人类活动产生的影响,其次污染物排放也将对天然植被产生一定的不利影响。迪那2气田经过了多年的开发后,现在已占用了一定面积的土地,使永久占地范围内的荒漠植被受到一定程度的破坏。整个自然环境中的植被覆盖度减少,地表永久性构筑物增多。

油气田进入正式生产运营期后,不会再对区域内的自然植被产生新的破坏影响,除了永久性建筑设施、面积较小的井场以及道路的路基和路面占地外,其他临时性占地区域将被自然植物逐步覆盖,随着时间的推移,被破坏的植被将逐渐恢复到原有自然景观。

①永久占地植被影响回顾

永久占地是指井场、站场和道路占地。根据现场调查情况,迪那 2 气田的道路地面均进行了硬化处理,井场永久性占地范围内进行砾石铺垫处理,站场有护栏围护。油气田内部永久占地范围的植被完全清除,主要为柽柳、芦苇、盐穗木等,塔里木油田分公司已严格按照有关规定办理建设用地审批手续。

②临时占地植被影响回顾

临时占地主要是修建道路、敷设管线、井场施工时占用的土地。极端干旱和强烈蒸发的气候导致项目区柽柳、盐穗木等植被恢复缓慢。种子萌发和幼苗生长主要依赖洪水,因此植被的恢复需要的时间长。由于各油区所处地理位置不同、植被覆盖及分布不同,使得油气田开发对地面植被的影响不尽相同。

a. 井场临时占地的恢复情况

本次评价就井场占地类型、井场平整情况和井场附近植被状况进行了调查。

井场施工期临时占地均为油气田开发规划用地,所占土地完钻后进行了迹地清理和平整。

b. 道路和管线

油气田公路和管线建设对植被的影响主要是施工机械、施工人员对地表的践踏、碾压、开挖,改变了土壤坚实度的同时,损伤和破坏了植被。施工结束后,植被可以不同程度地进行恢复。

施工结束后管沟回填,除管廊上方覆土高于地表外,管线两侧施工迹地基本恢复平整,临时占地区域内的原始植被已基本恢复,恢复较好,对周围植被和地表的影响不大。

项目区勘探开发时间长,依托设施完善,至各单井为独立的探临路,砂石路面,路面宽约 4.5m。所有的施工车辆都是在已建道路上行驶,没有车辆乱碾乱轧的情况发生,没有随意开设便道,尽量减少和避免了对项目区域地表的扰动和破坏。施工结束后平整恢复迹地,路面表层铺垫有砾石层,道路两侧植被正在恢复。

(2) 野生动物影响回顾分析

①破坏栖息环境

油气田开发建设,除各种占地直接破坏动物栖息环境外,各面、线状构筑物对栖息地造成分割,加上各种机械产生的噪声和人员活动,使原先相对完整的栖

息地破碎化和岛屿化,连通程度下降,对物种的扩散和迁徙产生阻碍和限制。

②人类活动对野生动物生存的干扰

在油气田钻前建设和油建等工程实施过程中,人为活动不断侵入野生动物活动领域,迫使一些对人为影响敏感的种类逃往邻近未影响区域。随着地面工程影响结束和油气田进入生产期,人为影响程度趋于平稳,除未逃离的种类可继续生存外,部分对栖息地分割和人类活动影响相对不太敏感(两栖类、爬行类、小型鸟类)的种类,又可重新返回油气田区影响较弱的地带生存。同时会增加一些适应人类影响的种类。

根据油气田开发对野生动物的影响特征,对两栖类、爬行类及啮齿动物的分布情况进行了调查。

结果表明:在油气田区域内植被状况恢复较好的地段,动物活动的痕迹较多, 而在井场附近则很少有活动的迹象。在整个区域内的分布数量也较原始状态少。

主要原因:虽然油气田进入正常运营后人类密度及活动范围同开发期相比有所减少。但是,由于油气田的井场较多,开发活动使得区域内自然植被的覆盖度降低,影响了爬行类及鼠类动物生存及栖息的基本环境条件。动物在没有植被的裸地得不到食物及水分,也就不会在此生存。

综上所述,施工期和运营期对野生动物的负面影响不大,没有发生捕猎野生 保护动物的现象。

(3) 生态保护措施回顾

根据现场调查,并场严格控制占地,永久性占地范围内进行砾石铺垫处理, 站场内地表均用水泥硬化处理,站外有人工绿化种植植被。管线和道路施工作业 期间严格控制车辆便道和作业宽度及施工队伍的临时占地,临时占地以自然恢复 为主,恢复缓慢;环评及环评批复提出的生态保护要求基本得到落实。

3.1.3.2 水环境影响回顾

油气田开发过程中可能造成地下水污染的途径一般有两种,一种是直接污染,另一种是间接污染。

油气田采出水经污水处理装置处理,水质满足回注标准要求后,根据井场注水需要回注地层;生活污水经化粪池预处理后,进入生活污水处理装置处理,冬

储夏灌,未对水环境产生不利影响。油气开采过程中产生的落地油,根据油田公司作业要求,必须采用带罐进行,井口排出物全部进罐,故基本无落地油产生。落地油一旦产生须及时、彻底进行回收,在措施落实、管理到位的前提下,可最大限度减少落地油量,故落地油对开发区域地下水的影响很小。

油气田采用全密闭工艺流程,整个开采过程中具有严格的技术规程和防范措施,故在正常生产情况下,采油、采气、油气处理和集输等未对水环境产生不利影响;通过本次评价地下水监测井水质可看出,油气田开发未对当地浅层及主要供水层的地下水环境产生明显不良影响。上述分析可知,迪那2气田在实施油气开发的过程中基本落实了地下水污染防治措施,采取的污水处理设施等各项环保设施基本起到了相应的污染防治效果,采取的水污染防治措施基本有效。

3.1.3.3 土壤环境影响回顾

根据迪那 2 气田建设的特点分析,迪那 2 气田开发建设对土壤环境的影响主要是地面建筑施工,如联合站、集气站、井场、道路、管线等占用土地和造成地表破坏。工程占地改变了原有土壤结构和性质,使表层土内有机质含量降低,并且使土壤的富集过程受阻,土壤生产力下降。在进行地面构筑物施工时,将对施工范围内的土壤表层进行干扰和破坏,土壤表层结构、肥力将受到影响,尤其是在敷设管线时,对地表的开挖将对开挖范围内土壤剖面造成破坏,填埋时不能完全保证恢复原状,土壤正常发育将受到影响,土壤易沙化风蚀。

此外,运营期过程中,来自井场、站场产生的污染物对土壤环境可能产生一定的影响,如废水和固废进入土壤造成土壤的污染,但这些影响主要是发生在事故条件下,如井喷、单井管线爆管泄漏、污水管线泄漏致使污油进入土壤。另外各类机械设备也可能出现跑、冒、漏油故障,对外环境造成油污染。这些污染主要呈点片状分布,在横向上以发生源为中心向四周扩散,距漏油点越远,土壤中含油量越少,从土壤环境污染现状调查可知,在纵向上油类物质的渗透力随土质有很大的差别,质地越粗,下渗力越强。进入土壤的油污一般富集在0~20cm的土层中,积存于表层会影响表层土壤通透性,影响土壤养分的释放,降低土壤动物及微生物的活性,使土壤的综合肥力下降,最终影响植物根系的呼吸作用和吸收作用。

迪那 2 气田主要土壤类型为棕漠土等。以迪那 2 气田历年的土壤监测数据及本次评价土壤环境质量监测结果为依据,迪那 2 气田大区域土壤环境质量保持稳定,土壤中的石油烃和重金属的含量并未因油气田的开发建设而明显增加。

3.1.3.4 大气环境影响回顾

根据现场调查,迪那2气田内现有的各井场采出油气集输基本实现了密闭集输工艺,选用先进的生产工艺及设备,在正常生产情况下尽可能地减少非甲烷总烃逸散排放。运营期站场加热炉及导热油炉燃用处理后的返输天然气,从运行现状情况看,天然气气质稳定,各设备运行正常,排放废气中各项污染物浓度较低。结合迪那2气田污染源例行监测数据,加热炉烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求;各场站无组织排放的非甲烷总烃满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中边界污染物控制要求。

同时本次回顾引用阿克苏地区例行监测点 2019 年—2024 年监测数据以及区域历史报告中开展的监测进行说明,迪那 2 气田废气污染物中涉及的因子主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、甲醇,本次六项基本因子仅分析 PM₁₀、PM_{2.5}、SO₂、NO₂四项因子。

地区	污染物	年评价 指标	2019 年现 状浓度 (μg/m³)	状浓度	状浓度	状浓度	状浓度	2024 年现 状浓度 (μg/m³)	你催沮 u g /m³)	达标 情况
	PM_{10}	年平均值	101	95	87	94	95	81	70	超标
阿克 苏地	PM _{2.5}	年平均值	39	39	35	41	37	35	35	超标
	SO ₂	年平均值	7	7	6	6	7	5	60	达标
	NO_2	年平均值	31	28	29	24	32	27	40	达标

表 3.1-3 区域 2019 年—2024 年环境空气质量变化情况一览表

从表中可以看出,区域 PM₁₀、PM_{2.5}年平均值均处于超标状态,主要原因是紧邻沙漠导致,并不是油气田开发过程造成; SO₂、NO₂年平均值未发生较大变化,说明油气田开发过程中加热炉的使用未导致区域二氧化硫、氮氧化物产生较大影响。

由于非甲烷总烃、甲醇不属于6项基本因子,所在区域非甲烷总烃、甲醇监

测结果主要来源于区域历史环境影响评价报告中所开展的监测,由于各监测点位的差异,无法进行有效的对比,主要以区域的监测结果进行说明。根据统计的结果,整个区域非甲烷总烃、甲醇小时值均未超过标准要求,监测值均在小范围波动,未因为油气田开发导致非甲烷总烃、甲醇监测值大幅度变化。说明项目的建设和运行对区域环境空气质量影响不大。

综上所述,说明加热炉等有组织废气污染防治措施、各站场无组织废气污染防治措施基本适用、有效,废气污染防治措施均基本按照环评及批复落实;区域环境空气质量保持稳定,环境空气中的非甲烷总烃并未因迪那2气田的开发建设而明显增加。

3.1.3.5 声环境影响回顾

油气田钻井过程中所产生的噪声会对周围一定区域造成影响。但随着距离的增大,钻井施工噪声有一定程度的衰减,钻井过程为临时性的,噪声源为不固定源,对局部环境的影响是暂时的,只在短时期对局部环境造成影响,待施工结束后这种影响也随之消失。开发期噪声对周围环境造成的影响属可接受范围。

迪那 2 气田内油气开发活动产生的噪声主要来自井场、站场的各类机泵。类比迪那 2 气田同类型井场及站场污染源监测数据,迪那 2 气田井场、站场等厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准值。因此区块开发对周围环境的影响可接受,在采取有效声污染防治措施后未导致所在区域声环境质量超出相应功能区要求。

3.1.3.6 环境风险回顾

迪那 2 气田生产过程中的风险物质主要包括原油、天然气等,可能发生的风险事故主要为钻井过程中发生的原油泄漏(包括井喷);油气集输和储运过程中的凝析油、采出污水的泄漏。

根据调查,迪那2气田至今未发生过井喷事故及管道全管径断裂事故,因管道及设备腐蚀老化发生的刺漏事故,通过采取有效的环境风险防范和应急措施,使危害影响范围减小到最低程度,未对周边产生较大的影响。

本次对油气田环境风险防范措施进行了调查,具体如下:

(1) 钻井、井下作业事故风险预防措施

- ①设计、生产中采取有效预防措施,严格遵守钻井、井下作业的安全规定,在井口安装防喷器和控制装置,杜绝井喷的发生。
- ②井场设置明显的禁止烟火标志;井场钻井设备及电气设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求,井场安装探照灯,以备井喷时钻台照明。
 - ③按消防规定配备泡沫灭火器、干粉灭火器、消防铁锹和其他消防器材。
- ④井下作业之前,在井场周围划分高压区和低压区,高压泵、高压汇管、井口装置等高压设备均布置于高压区内,施工过程中,高压区无关人员全部撤离,并设置安全警戒岗。
- ⑤每一次井下作业施工前,必须对高压汇管进行试压,试压压力大于施工压力 5MPa,施工后探伤,更换不符合要求的汇管。
 - (2)油气集输事故风险预防措施
 - ①严格按照管道施工、验收等规范进行设计、施工和验收。
- ②集输管线敷设前,对管材和焊接质量检查,严禁使用不合格产品。对焊接质量严格检验,防止焊接缺陷造成泄漏事故的发生。
- ③在集输管线的敷设线路上设置永久性标志,包括里程桩、转角桩、交叉标志和警示牌等。
- ④按规定进行设备维修、保养,及时更换易损及老化部件,防止油气泄漏事故的发生。
- ⑤在集输系统运行期间,严格控制输送介质的性质,定期清管,排除管内的积水和污物,以减轻管道内腐蚀;定期对管线进行超声波检查,对壁厚低于规定要求的管段及时更换,消除爆管的隐患;定期对集输管线上的安全保护设施,如截断阀、安全阀、放空系统等进行检查,使管道在超压时能够得到安全处理,在管道破裂时能够及时截断上下游管段,以减少事故时油气的释放量,使危害影响范围减小到最低程度。
 - ⑥定期对管线进行巡视,加强管线和警示标志的管理工作。
 - (3) 站场事故风险预防措施
- ①在建、构筑物区域内设置接地装置,工艺设备、塔、架等设置防静电接地装置:变压器等采用避雷器作为防雷保护。

- ②站场内的装置区、泵房等均为爆炸火灾危险区域,区域内的配电设备均采用防爆型。
- ③在可能产生易燃易爆介质泄漏的地方,设置可燃气体检测报警器,以便及时发现事故隐患。
- ④站场设置自动化控制系统和紧急停车联锁系统,采用电脑自动检测和报警机制。

(4) 管道事故应急措施

管道事故风险不可能绝对避免,在预防事故的同时,为可能发生的事故制定 应急措施,使事故造成的危害减至最小程度。

①按顺序关闭阀门

在管道发生断裂、回收泄漏事故时,按顺序关闭阀门。抢修队根据现场情况 及时抢修,做好环境污染防范工作,把损失控制在最小范围内。

②回收泄漏凝析油

首先限制地表污染的扩大。凝析油中石油类受重力和地形的控制,会流向低洼地带,应尽量防止泄漏石油类移动。在可能的情况下应进行筑堤,汇集在低洼坑中的地表石油类,用车及时进行收集;将严重污染的土壤集中收集,由有危废处置资质的公司接收处置。

(5) 管道刺漏事故应急措施

根据以往经验,现场巡检过程中发现压力表压力不正常后,通过检测判定管线是否发生泄漏,针对管线刺漏事件,采取以下措施:

- a. 切断污染源: 经与生产调度中心取得联系后,关闭管线泄漏点最近两侧阀门;
- b. 堵漏:根据泄漏段的实际情况,采用适当的材料和技术手段进行堵漏,并 在作业期间设专人监护;
- c. 事故现场处理: 堵漏作业完成后,对泄漏段管线进行彻底排查和检验,确保无泄漏产生。
- d. 后期处理:恢复管线泄漏区域地表地貌,对泄漏部分有针对性地加强检测及现场巡检。对泄漏的凝析油回收,若凝析油泄漏在不能及时地完全回收的情况

下,可能在地表结成油饼,将油饼集中收集,由有危废处置资质的公司接收处置。

迪那 2 气田范围隶属于塔里木油田分公司迪那采油气管理区管理,塔里木油田分公司迪那采油气管理区制定有《塔里木油田分公司迪那采油气管理区迪那凝析气田突发环境事件应急预案》并进行了备案,备案编号 652923-2023-077-M。迪那油气田采取了有效的环境风险防范和应急措施,建立了应急管理体系,开展了应急培训和应急演练,具备处置突发环境事件的能力,应急物资储备充足,应急保障措施完善。

3.1.3.7 固体废物影响回顾

油气开采不同阶段固体废物主要为废钻井泥浆及岩屑、污泥、落地油、废防渗材料、废烧碱包装袋、生活垃圾等。钻井过程中,各钻井队制定了完善的管理制度,按照规范要求建设标准化的井场,施工过程中,要求带膜带罐作业,泥浆不落地,各钻井队钻井期间泥浆进入不落地系统后循环使用,钻井废弃物中废弃膨润土泥浆及岩屑存放在井场泥浆池,处理后的岩屑经检测均可达到《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》(DB65/T3999-2017)、《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》(DB65/T3997-2017)标准中相应指标要求,用于油气田内部道路铺设、井场铺垫;钻井废弃物中废弃磺化泥浆及岩屑拉运至轮南钻试修废弃物环保处理站处理,处理后的岩屑经检测均可达到《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》(DB65/T3999-2017)、《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》(DB65/T3997-2017)标准中相应指标要求,用于油气田内部道路铺设、井场铺垫。

同时,塔里木油田分公司要求各钻井队在井场设置有撬装化危废暂存间,钻井过程中及结束后产生的废防渗膜、落地油、废烧碱包装袋暂存危废暂存间,钻井公司定期委托有资质单位接收处置。各钻井队严格按照《危险废物环境管理指南陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021年 第74号)中相关管理要求,落实了危险废物识别标志制度,对危险废物的容器和包装物以及收集、运输危险废物的设施设置危险废物识别标志。填写了危险废物的收集记录、转运记录表,并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。落实了环境保护标准制度,并按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物。危险废物

收集和运输过程的污染控制执行《危险废物转移管理办法》(生态环境部 部令第 23 号)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)等有关规定。

建筑垃圾等一般工业固废送附近固废填埋场工业固废池进行填埋;生活垃圾 经收集后送附近固废填埋场生活垃圾填埋池进行填埋。

总体来说,项目区内已有工程生产活动和生活产生的固体废物基本得到妥善 地处置。

3.1.3.8 与排污许可衔接情况

排污口是否规范,是项目验收的前提条件之一。从评价调查及收集资料可以 看出,迪那采油气管理区基本能做到排污口规范化。固体废物、危险废物贮存场 所均设置有标志牌,废气排放口、噪声排放口规范化管理较规范,废气监测口的 设置、噪声排放口标志牌设置按照国家和自治区的相关要求进行规范管理,并自 行开展了相关监测。迪那采油气管理区按照《固定污染源排污许可分类管理名录 (2019版)》规定的范围,已对加热炉等固定污染源办理了排污许可证。根据《排 污口规范化整治技术要求(试行)》(环监〔1996〕470号)、《<环境保护图 形标志>实施细则》(环监〔1996〕463 号)、《排污单位自行监测技术指南 总 则》(HI819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》 (HJ1248-2022),迪那采油气管理区进一步建立完善了自行监测制度及排污口规 范化管理制度。塔里木油田分公司迪那采油气管理区迪那处理站(迪那油气运维 中心) 2024年11月8日变更排污许可证(证书编号: 9165280071554911XG020V)、 塔里木油田分公司迪那采油气管理区牙哈处理站(牙哈油气运维中心)2024年11 月 11 日变更排污许可证(证书编号: 9165280071554911XG040Y)、塔里木油田分 公司迪那采油气管理区牙哈油气运维中心(站外)2024年9月10日变更登记(登 记编号: 9165280071554911XG038Y) 、塔里木油田分公司迪那采油气管理区综合 管理部 2025 年 1 月 16 日变更登记(登记编号: 9165280071554911XG039Y)。迪 那采油气管理区严格按照排污许可自行监测方案落实自行监测制度。

随着国家、自治区环境管理要求的提高,迪那采油气管理区围绕 QHSE 制度体系,逐步健全了环境保护法律法规汇编、建设项目环境管理、污染防治设施运行管理、固体废弃物处置利用管理、环境安全隐患治理与风险管控、环境管理依法

合规情况检查与整改等环境管理档案。根据《环境保护档案管理规范 环境监察》(HJ/T295-2006)、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则(试行)》(HJ944-2018),迪那采油气管理区建立并完善环境管理文件和档案管理制度,明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类环境管理档案及保存要求等,确保企业环境管理规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订符合有关要求。

3.1.3.9 环境管理回顾

塔里木油田分公司已建立较为完善的环境管理制度,对各二级生产单位清洁 生产审核、排污许可执行、例行监测等均实现全覆盖,并保证企业环境信息全公 开。

迪那采油气管理区已编制完成《塔里木油田分公司迪那采油气管理区迪那凝析气田突发环境事件应急预案》,并 2023 年 4 月 20 日完成备案工作(备案编号652923-2023-077-M),并严格按照应急预案要求进行应急演练。

建设单位已根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》(HJ1248-2022)等要求,对建设项目实际产生的环境污染问题进行了合理的跟踪监测和检验,并对项目建设的污染防治和相关的风险防范对策进行评价。

3.1.4 迪那2气田污染物排放情况

根据迪那采油气管理区例行监测进行的污染源监测数据及《塔里木油田分公司迪那油气开发部迪那2气田环境影响后评价报告书》、环境影响评价及竣工环境保护验收调查报告、监测结果分析及验收结论,确定迪那2气田现有污染物年排放情况。

3.1.5 环境问题及"以新带老"改进意见

根据评价期间现状调查结果以及现行法律法规文件要求,区块内现有完钻井 井场已进行了平整,井口周边区域进行了硬化,井区的巡检道路采用砂石路面, 井场规范。具体存在的问题如下:

(1) 现有环境管理体系不完善, 缺少温室气体排放及退役期环境管理内容。

(2) 信息披露不够规范。

目前存在的问题已纳入迪那采油气管理区 2025 年度整改计划中,已落实到具体的责任部门,并明确了资金来源。建议整改方案如下:

- (1)后期补充完善温室气体排放及退役期环境管理内容,将其纳入现有环境管理体系中。
- (2)健全环境信息披露制度。按照《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部 部令 第 24 号)、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发(2013)81号)、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》(国环规环评(2017)4号)等进行企业相关信息披露,按照《固体废物污染环境防治信息发布指南》(环办固体函(2024)37号)的规定及时发布固体废物相关信息。

3.2 现有工程

拟建工程建设内容涉及现有井场、站场、阀室改造,本评价将上述涉及的井场、站场、阀室作为现有工程进行介绍。

3.3 在建工程

在建工程主要为塔里木油田迪那处理厂水处理装置扩建工程。

3.3.1 在建工程概况

在建工程基本概况见表 3.3-1。在建工程实施后采出水处理系统处理量从 $2800 \, \text{m}^3 / \text{d}$ 提升至 $6500 \, \text{m}^3 / \text{d}$ (每日运行时间 $22 \, \text{h}$),可满足迪那气田采出水量的处理要求。

名称内容		塔里木油田迪那处理厂水处理装置扩建工程							
	采出水处理设 扩建双滤料过滤器 1 套(处理能力 180m³/h),过滤提升泵 2 台(Q=120m 备 以及配套的管路、电气、仪表等。								
主体工程	采出水降温及 余热利用	扩建采出水降温余热利用设施,包含水-水管壳式换热器 1 套 (热负荷: $1600 \mathrm{kW}$,压力 $1.0 \mathrm{MPa}$)、循环热水泵 2 台(1 用 1 备, $Q=85 \mathrm{m}^3/\mathrm{h}$),以及配套的管路、电气、仪表等。							
辅助工程	办公生活区	依托迪那处理厂现有办公和职工宿舍。							
公用工程	给水	依托迪那处理厂站内供水系统。							
公用工作	排水	依托迪那处理厂站内排水系统。							

		依托迪那处理厂站内现有供电系统,扩建装置区增设1面防爆配电箱为新增自控机柜供电,电源引自迪那处理厂生产给水变电站UPS备用回路;新增的电机、双滤料过滤器等设备均由生产给水站变电站低压配电柜备用回路直配;室外电缆采用电缆沟、电缆桥架与直埋相结合的方式敷设。
	供热	

3.3.2 在建工程"三同时"执行情况

在建工程三同时执行情况见表 3.3-2。

表 3. 3-2 在建工程环评及验收情况一览表

序号	建设内容	环评文件			验收文件		
万分	建以 内谷	审批单位	批准文号	批准时间	验收单位	验收文号	验收时间
1	塔里木油田迪那处 理厂水处理装置扩 建工程	阿克苏地区 生态环境局	阿地环审 [2024]564 号	2024年11月6日	正在建设,尚未验收		

3.3.3 工艺流程及产排污节点

在建工程实施后采出水处理系统采用"重力沉降+过滤(双滤料过滤技术)"的工艺对采出水进行净化处理,处理后的水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T 5329-2022)的III级水质标准后,管输至轮古西区块回注地层。

具体工艺流程如下:

迪那 2 气田采出水(迪那低压排水井排水以及带水生产井产水)输至迪那处理厂后,采出水来水降温后先进入已建的重力沉降罐(V=2000m³,2 座,两级沉降)进行沉降,进罐前的管道上投加絮凝剂,经两级沉降后,再经过滤提升泵(新建+缓建,总流量 Q=360m³/h)提升后进入双滤料过滤器(新建+缓建,总处理量 300m³/h)进行处理,处理达标水进入已建的缓冲罐暂存(V=1000m³,1 座),再经已建的外输泵(Q=350m³/h)输送至台 2 提升泵站,而后继续转输至轮古西区回注。

结合环评阶段产污节点识别,施工期废气主要为施工扬尘,主要采取遇大风 天气禁止土方施工,露天堆放的物料要苫盖,施工场地和车辆过往的道路要经常 洒水,进出车辆的车轮要经常冲洗等抑尘措施,废水主要为施工拌料、清洗机械 和车辆产生的废水,其中施工拌料、清洗机械和车辆产生的废水经集中经沉淀池 沉淀后回用,噪声主要为施工机械噪声,采取低噪声施工设备、四周围挡等措施, 合理布局施工现场等控制产噪设备对周围声环境的影响;固废主要为施工土方、施工废料及生活垃圾,其中施工土方用于场地平整,施工废料首先考虑回收利用,不可回收利用部分拉运至迪那作业区固废场处置,生活垃圾经收集后定期清运至迪那作业区固废场处置。营运期采出水处理装置全工艺密闭进行,仅装置阀门、法兰处有少量无组织废气泄漏的可能;运营期为保证污水处理效果,过滤装置需定期反冲洗,反冲洗水源为处理后气田水,反冲洗废水密闭回收送至前端水处理工序同气田水一起处理达标后回注地层,无生产废水排放;采出水处理装置运行产生一定机械噪声;采出水处理过程中采出水处理装置会产生一定量含油污泥,交由具有相应危废处置资质的单位接收处置。

目前,迪那处理厂水处理装置扩建工程正在建设,根据现场踏勘结果可知,施工过程中已逐步落实环评废气、废水、噪声、固废处置措施。

3.4 拟建工程

3.4.1 项目概况

拟建工程基本情况见表 3.4-1。

表 3. 4-1 拟建工程基本情况一览表

从 4.1.1							
项目			基本情况				
	项目	名称	答里木油田迪那 2 气田古近系苏维依组开发调整项目地面工程				
	建设	单位	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司				
	建设	地点	新疆阿克苏地区库车市境内				
	建设	性质	改扩建				
	建设	周期	6个月				
	总担		项目总投资 10493. 5 万元,其中环保投资 600 万元,占总投资的 5. 72%				
	占地	面积	占地面积 20. 14hm² (永久占地面积 0. 14hm²,临时占地面积 20hm²)				
	建设	规模	项目建成后天然气建设规模为 330×10 ⁴ m³/d,采出水建设规模为 6500t/d。				
7-10	÷./+	井场工程	新建采气井场 3 座(DN2-30、DN2-31、DN2-H33) 改造采气井场 2 座(DN2-29HC、DN2-27C) 改造排水井场 2 座(DN204、DN205HC)				
工程 内容	主体工程	站场工程	改造迪那油气处理厂集气装置 1 座(新建 1 套换热器,拆除 2 台空冷器),改造 迪那 2 – 3 集气站 1 座(增加一路轮换计量阀组,安装 2 台空冷器)				
		老井改造	改造 DN2-17 井 1 座(新建 1 套双腔气液混输装置,1 套空气热源泵加热橇),老井改造 10 座(增设防冻工艺)				

	阀室工程	改造 $DN2-15$ 阀室 1 座(新建 2 个电动球阀),改造 $DN2-16$ 阀室 1 座(将手动阀)门改为电动球阀)
	管道工程	新建 3 条采气管道(DN2-30、DN2-31、DN2-H33) 改造 DN2-H15 采气管道 1 条 DN2-27C 利旧原气举管线 DN2-29HC 利旧原 DN2-H29 采气管道 新建 2 条排水管线(DN204、DN205HC)双油管并行敷设 8.6km 新建 6 条取水管道,DN100,长度 3.1km 新建 5 条还水管道, DN80 双油管并行敷设 1.9km
	供电工程	DN2-31 井、DN2-H32 井、DN2-30 井电源引自集输甲线,DN2-27C 井电源引自集输乙线,共计新建电力线路 5km。
	给排水	采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理达标后回注地层; 井下作业废水采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车 拉运至迪那油气处理厂处理。
公辅工程	防腐工程	采气管线采用单层熔结环氧普通级防腐层+硬质聚氨酯泡沫塑料保温层+聚乙烯外护层进行防腐和保温。 排水管线埋地敷设段采用三层结构挤压聚丙烯普通级防腐层;地面敷设段采用耐高温环氧酚醛涂料防腐。 井场(站)埋地放空管道采用无溶剂液体环氧涂料普通级防腐层+厚胶型聚乙烯胶粘带特加强级防腐层。 出入地面管道防腐及保温层宜采用原埋地管道防腐及保温层,外缠铝箔胶带作为耐候防护层。 地面管道及设备防腐保温结构为:防腐层+保温层+外护层。防腐层根据管道及设备材质、长期运行工况等选择适宜的防腐配套涂层体系;保温层采用复合硅酸盐保温制品;外护层采用铝合金薄板。
	自控工程	新建井场设置远程控制单元(RTU)1 套
	道路工程	利用钻井期现有道路,不新建道路,集输管道施工主要在施工作业带范围内进行。
	废气	施工期:采取洒水抑尘,焊接使用无毒低尘焊条,运输车辆采取减速慢行和苫盖措施,机械、车辆定期检修,燃烧合格油品,不超负荷运行;运营期:采出气密闭管道输送;退役期:采取洒水抑尘的措施。
环保 工程	废水	施工期:管道试压废水循环使用,结束后用于洒水降尘;生活污水排入防渗生活污水池暂存,定期通过吸污车拉运至迪那采油气管理区生活基地污水处理设施处理;运营期:废水包括采出水和井下作业废水,采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理达标后回注地层;井下作业废水采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理;退役期:无废水产生。

续表 3.4-1

拟建工程基本情况一览表

	项	i目	基本情况
		噪声	施工期:选用低噪声施工设备,合理控制施工作业时间; 运营期:选用低噪声设备、基础减振; 退役期:选用低噪声机械和车辆,合理安排作业时间。
工程内容	环保工程	固体废物	施工期:施工土方全部用于管沟和井场回填;施工废料应首先考虑回收利用,不可回收利用部分收集后送至迪那作业区固废场工业垃圾池填埋处置;生活垃圾收集后定期清运至迪那作业区固废场生活垃圾池填埋处置;运营期:运营期产生的落地油、废防渗材料均属于危险废物,桶装收集后依托区域具有危废处置资质的公司接收处置;退役期:建筑垃圾委托周边工业固废填埋场合规处置;废弃管线维持现状,管线内物质应清空干净,并按要求进行吹扫,确保管线内无残留采出液,管线两端使用盲板封堵。
		生态	施工期:严格控制施工作业带宽度;填埋所需土方利用管沟挖方,做到土方平衡;临时堆土防尘网苫盖;设置限行彩条旗;运营期:设置"保护生态环境、保护野生动植物"等警示牌,并从管理上对作业人员加强宣传教育,切实增强保护生态的意识;退役期:地面设施拆除,对场地进行平整、恢复。
		环境风险	管道上方设置标识,定期对管道壁厚进行超声波检查,井场设置可燃气体报警仪
	劳动定员		本项目依托迪那2气田现有巡检人员,不新增劳动定员
	工作制度		年工作 365d, 8760h

3.4.2 油气资源概况

3.4.2.1 油气田范围及勘探开发概况

迪那 2 气田位于新疆阿克苏地区库车市境内,含油气面积 124.96km², 天然气地质探明储量 1729.36×10 8 m³, 凝析油地质探明储量 1439.69×10 4 t。截止 2025年 5 月,天然气累计采出储量 627.71×10 8 m³,凝析油累计采出储量 549.42×10 4 t;天然气剩余可采储量 502.38×10 8 m³,凝析油剩余可采储量 371.98×10 4 t。

3.4.2.2 地质构造

迪那 2 气田位于库车前陆盆地秋里塔格构造带东部迪那-东秋构造区带上。迪那 2 气田主要受南北两条北倾逆冲推覆断层控制,南部的东秋里塔格断裂是控制迪那 2 构造的主控断层,北部为迪北断裂。

迪那 2 气田自上而下钻揭的地层有第四系、新近系、古近系、白垩系。新近系发育有库车组(N2k)、康村组(N1-2k)、吉迪克组(N1j),古近系发育有苏维依组(E2-3s)、库姆格列木群(E1-2km),白垩系发育有巴什基奇克组(K1bs)、巴西改组(K1bx)、舒善河组(K1s)和亚格列木组(K1y)。气层分布在古近系

苏维依组和库姆格列木群中。

3.4.2.3 油气藏流体性质

天然气甲烷含量较高,为 86.0%~89.9%,平均 88.31%;己烷及以上烃组分含量 8.24%~12.09%,平均 9.71%;氮气含量低,为 0.8%~2.0%,平均 0.97%;酸性气体含量很低, CO_2 含量为 0.07%~6.93%,范围较宽,主要含量区间在 0.3%~0.4%之间;气体相对密度 0.62~0.66,不含 H_0S_0 。

迪那 2 气藏流体 PVT 样品分析表明,流体在地层条件下呈单一气相,平均临界温度-64. 19 $^{\circ}$ 个,平均临界压力 31. 92MPa,地露压差 46. 65MPa~64. 95MPa,定容衰竭过程中最大反凝析压力 6. 6MPa~13. 0MPa,最大反凝析液量 0. 59 $^{\circ}$ ~1. 72 $^{\circ}$ 。 并流物中 $^{\circ}$ C₁+N₂为 85. 67%~89. 6%, $^{\circ}$ C₂~ $^{\circ}$ C₆+CO₂为 9. 55%~13. 04%, $^{\circ}$ C₇₊为 0. 9%~2. 15%,属于低含凝析油凝析气藏。

地层水密度 1.08g/cm³, 总矿化度平均为 151050mg/L, 水型为氯化钙型。

3.4.3 主要技术经济指标

拟建工程主要技术经济指标见表 3.4-5。

表 3.4-5 拟建工程主要技术经济指标一览表

序号			エエヌスパン 项目		单位	数量	备注
1			DNO 20	设计日产气	$10^4 \mathrm{m}^3/\mathrm{d}$	20	新建
2			DN2-30	设计日产油	t/d	18	新建
3			DN2-31	设计日产气	10^4 m 3 /d	20	新建
4			DN2-31	设计日产油	t/d	18	新建
5		采气井	DN2-H33 DN2-29HC DN2-27C	设计日产气	$10^4 \text{m}^3/\text{d}$	10	新建
6				设计日产油	t/d	9	新建
7	】 - 开发指标			设计日产气	$10^4 \text{m}^3/\text{d}$	20	改造
8] 八汉184小			设计日产油	t/d	18	改造
9				设计日产气	$10^4 \text{m}^3/\text{d}$	5	改造
10			DINZ ZIC	设计日产油	t/d	4	改造
11		排水井	DN204	设计日排水	t/d	600	改造
12		コードハハフ T	DN205HC	设计日排水	t/d	600	改造
13		采气管道	DN2-30	长度	km	2.1	新建
14		八、日也	DN2-31	长度	km	0.8	新建

15			DN2-H33	长度	km	1.4	新建
16			DN2-H15	长度	km	1.0	改造
17			DN2-27C	长度	km		利旧
18			DN2-29HC	长度	km		利旧
19		排水管线	DN204	长度	km	3.8	新建
20		1 1 1 小 目 线	DN205HC	长度	km	4.8	新建
21	取力		k 管道	长度	km	3. 1	新建
22		还为	k管道	长度	km	1.9	新建
23	能耗指标		年耗电量		10⁴kWh∕a	808. 32	
24			总投资		万元	10493.5	
25			环保投资	环保投资		600	
26	综合指标	永久占地面积			hm²	0.14	
27	1 综合馆协	临时占地面积			hm²	20	
28		劳动定员 工作制度			人	不新增	
29					h	8760	

3.4.4 工程组成

3.4.4.1 主体工程

(1) 采气井场

拟建工程新建采气井场 3 座 (DN2-30、DN2-31、DN2-H33), 改造采气井场 2 座 (DN2-29HC、DN2-27C)。

DN2-30、DN2-31、DN2-H33、DN2-27C 井场采出原料气经过井口节流后(9~10MPa),直接进入井口阀组模块,井口阀组模块设有安全阀放空、手动放空及出站截断阀,井场不设置计量设施,单井产气进入下游进行计量。各井场均建设1套甲醇加注橇,通过测温测压法兰注入管线。

DN2-29HC 井场利用已建地面工程,新增 1 套 Class 900 20L/h 甲醇加注橇,通过测温测压法兰注入管线。

(2) 排水井场

拟建工程改造排水井场 2座(DN204、DN205HC)。

采出水由井口节流至 2~6MPa, 经流量计计量后进入输水管线输送至下游。

(3) 站场工程

①迪那油气处理厂

迪那油气处理厂集气装置新建1套换热器,8套手动球阀,拆除2台空冷器。

②迪那 2-3 集气站

迪那 2-3 集气站增加一路轮换计量阀组,接收新建 DN2-30 井场来气。迪那 2-3 集气站设有计量分离器,可对接入该集气站的井场进行轮换计量。

后期扩建迪那 2-3 集气站,安装 2 台空冷器(迪那油气处理厂现有拆除的空冷器),高温采气井 DN2-H18、DN2-H19、DN2-H15 井,在集气站汇合空冷后输送至下游。

(4) 老井改造

①改造 DN2-17

DN2-17 井新建双腔气液混输装置 1 套,套管井流物进入该装置进行增压后利用旧采气管线输送至 1#排水干线。

DN2-17 采用防冻剂加注、加热设备加热轮换使用,建设1套空气热源泵加热 橇和1套甲醇加注橇。

②老井改造

拟建工程老井改造以增设防冻工艺为核心,采用防冻剂加注、加热设备加热、 余热利用三类工艺技术。主要涉及 DN2-H19、DN2-4、2-6、DN2-J5、DN201、DN2-16、 DN2-14、DN2-10、DN2-11、DN2-8 等 10 口老井。

上述井场均为阀组型井场,采出原料气经过井口节流后(10~11MPa),直接进入井口阀组模块,井口阀组模块设有安全阀放空、手动放空及出站截断阀,井场不设置计量设施,单井产气进入下游进行计量。井场放空系统均利旧原井场的放喷池。

其中1座井场(DN2-H19)采用防冻剂加注,建设1套甲醇加注橇通过测温测压法兰注入管线。

其中3座井场(DN2-4、2-6、DN2-J5)采用加热设备加热,各建设1套空气热源泵加热橇。

其中1座井场(DN201)采用防冻剂加注、加热设备加热轮换使用,建设1

套甲醇加注橇通过测温测压法兰注入管线,1套空气热源泵加热橇。

其中 5 座现有井场(DN2-16、DN2-14、DN2-10、DN2-11、DN2-8) 采用余热利用工艺,各建设 1 套换热器橇。

(5) 阀室

DN2-15 井阀室增加 2 个电动球阀, DN2-31 井井流物通过电动球阀实现接入集气干线和计量干线的自动切换。

DN2-16 阀室内手动阀门改为电动球阀,实现自动切换。

(6) 管道工程

新建 3 条采气管道(DN2-30、DN2-31、DN2-H33),改造 DN2-H15 采气管道 1 条,DN2-27C 利旧原气举管线,DN2-29HC 利旧原 DN2-H29 采气管道。

新建 2 条排水管线 (DN204、DN205HC) 双油管并行敷设 8.6km。

新建 6 条取水管道, DN100, 长度 3.1km。

新建5条还水管道, DN80 双油管并行敷设1.9km。

(7) 封井工程

随着天然气开采的不断进行,其储量逐渐下降,最终采气井将进入退役期。 严格按照《废弃井封井回填技术指南(试行)》(环办土壤函〔2020〕72号)、 《废弃井及长停井处置指南》(SY/T6646-2017)要求进行施工作业,对井场进行 环境风险评估,根据评估等级分别采用不同的固井、封井方式,确保固井、封井 措施的有效性。采用固化堵剂和水泥浆从井口平推挤入地层并充满井筒、后凝固 化,完成封层和封井,避免发生油水串层;对废弃井应封堵内井眼,拆除井口装 置,地下截去一定深度的表层套管,清理场地,清除填埋各种固体废物,恢复原 有地貌;临时占地范围具备植被恢复条件的进行植被恢复,永久性占地范围内的 水泥平台或砂砾石铺垫清理,随后根据周边区域的自然现状对其进行恢复,使井 场恢复到相对自然的一种状态。

3.4.4.2 环保工程

(1) 废气处理工程

施工期间施工扬尘采取洒水抑尘,运输车辆采取减速慢行和苫盖措施,机械、车辆定期检修,燃烧合格油品,不超负荷运行。

运营期定期对井场、站场进行巡检,采出液密闭输送。

退役期采取洒水抑尘措施。

(2) 废水处理工程

施工期管道试压废水属于清净废水,循环使用,结束后用于洒水降尘;施工现场不设施工营地,施工人员生活污水排入防渗生活污水池暂存,定期通过吸污车拉运至迪那采油气管理区生活基地污水处理设施处理。

运营期废水包括采出水和井下作业废水,采出水随采出液一并输至迪那油气 处理厂采出水处理系统处理达标后回注地层;井下作业废水采取不落地直接排入 专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理。

(3) 噪声防治工程

施工期:运输车辆、吊装机、挖掘机、推土机等选用低噪声施工设备,合理控制施工作业时间;

运营期:选用低噪声设备、基础减振;

退役期:选用低噪声机械和车辆,合理安排作业时间。

(4) 固体废物收集及处理处置工程

施工期:施工土方全部用于管沟和井场回填;施工废料应首先考虑回收利用,不可回收利用部分收集后送至迪那作业区固废场工业垃圾池填埋处置;生活垃圾收集后定期清运至迪那作业区固废场生活垃圾池填埋处置。

运营期:运营期产生的落地油、废防渗材料均属于危险废物,桶装收集后依 托区域具有危废处置资质的公司接收处置;

退役期:建筑垃圾委托周边工业固废填埋场合规处置;废弃管线维持现状,管线内物质应清空干净,并按要求进行吹扫,确保管线内无残留采出液,管线两端使用盲板封堵。

(5) 生态影响减缓措施

施工期:严格控制施工作业带宽度;填埋所需土方利用管沟挖方,做到土方平衡:临时堆土防尘网苫盖;设置限行彩条旗。

运营期:设置"保护生态环境、保护野生动植物"等警示牌,并从管理上对作业人员加强宣传教育,切实增强保护生态的意识。

退役期: 地面设施拆除, 对场地进行平整、恢复。

(6) 环境风险措施

运营期:管线上方设置标识,定期对管线壁厚进行超声波检查,井场设置可燃气体报警仪。

3.4.4.3 公辅工程

(1) 供电工程

DN2-31 井、DN2-H32 井、DN2-30 井电源引自集输甲线, DN2-27C 井电源引自集输乙线, 共计新建电力线路 5km。

(2) 给排水

运营期并场为无人值守场站,站场不新增劳动定员,不新增生产及生活用水。 运营期采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理达标后 回注地层; 井下作业废水采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和 后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理。

(3) 防腐与保温工程

采气管线采用单层熔结环氧普通级防腐层+硬质聚氨酯泡沫塑料保温层+聚 乙烯外护层进行防腐和保温。

排水管线埋地敷设段采用三层结构挤压聚丙烯普通级防腐层; 地面敷设段采用耐高温环氧酚醛涂料防腐。

井场(站)埋地放空管道采用无溶剂液体环氧涂料普通级防腐层+厚胶型聚乙烯胶粘带特加强级防腐层。

出入地面管道防腐及保温层宜采用原埋地管道防腐及保温层,外缠铝箔胶带 作为耐候防护层。

地面管道及设备防腐保温结构为:防腐层+保温层+外护层。防腐层根据管道 及设备材质、长期运行工况等选择适宜的防腐配套涂层体系;保温层采用复合硅 酸盐保温制品;外护层采用铝合金薄板。

(4) 自控工程

①新建单井

新建的 DN2-30 井、DN2-31 井、DN2-H33 井为新建采气井场,均单独设置远程

终端单元 RTU1 套,完成站场工艺过程参数、设备运行状态的数据采集、监视、控制和联锁保护等功能,可燃气体探测器信号接入 RTU 中独立设置的 I/0 卡件,对全站的可燃气体泄漏进行监视和报警,RTU 数据通过通信系统上传至迪那 2 处理站已建 SCADA 系统。

②改造单井

DN2-29HC 井、DN204 排水井、DN2-27C 井、205HC 及 9 口老井改造均为改造单井,改造新增的仪表信号接入原站场设置的 RTU 系统,需对原 RTU 系统进行扩容及组态。

③集气站改造

迪那 2-3 集气站改造本次新增的仪表信号接入原站场设置的 RTU 系统,需对原 RTU 系统进行扩容及组态。

4) 阀室

本次 DN2-15 阀室改造,原阀室无 RTU 系统,工艺增设压力仪表及电动阀,故新增 RTU 系统(壁挂式),完成阀室工艺过程参数、设备运行状态的数据采集、监视、控制和联锁保护等功能。

DN2-16 井阀室改造,本次新增的仪表信号接入原站场设置的 RTU 系统,需对原 RTU 系统进行扩容及组态。

3.4.4.4 依托工程

- (1) 迪那油气处理厂
- ①迪那油气处理厂概况

迪那油气处理厂目前天然气处理设计规模为 1200 万方/天,目前处理量为 567.4 万方/天,凝析油设计处理规模 1682 吨/天,目前处理量为 351 吨/天。

目前迪那油气处理厂站内有 2 套采出水处理装置,其中 1 套设计规模为 1000m³/d,包含在《迪那 2 气田采出水处理系统改造工程环境影响报告表》(阿 地环函字(2019)581号),并于 2022年4月15日完成竣工环境保护验收;其中 1 套设计规模为 2800m³/d,包含在《迪那 2 气田开发调整方案地面工程环境影响报告书》(新环审(2021)133号),并于 2024年11月完成竣工环境保护验收。目前,正在实施迪那处理厂水处理装置扩建工程(阿地环审[2024]564

号),项目实施后,第2套采出水处理系统处理量从2800m³/d 提升至6500m³/d。 ②采出水处理工艺

1000m³/d 采出水处理系统:采用"一级沉降+旋流+高效除油+一级过滤"工艺,处理达标的净水经一部分由外输泵转输至就近的 210W 井场回注(400m³/d),剩余部分通过外输系统转输至台 2 提升泵站,再转输至轮古西区回注。

2800m³/d 采出水处理系统:采用"两级沉降+一级过滤"工艺,处理达标的净水通过外输系统转输至台 2 提升泵站,再转输至轮古西区回注。

在建 6500m³/d 采出水处理系统:采用"重力沉降+过滤(双滤料过滤技术)"的工艺对采出水进行净化处理,处理后的水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T 5329-2022)的III级水质标准后,管输至轮古西区块回注地层。

③依托可行性

(2) 迪那采油气管理区生活基地污水处理设施

①基本情况

拟建工程不设施工营地,施工人员生活依托迪那采油气管理区生活基地,生活污水依托迪那采油气管理区生活基地污水处理设施处理。

②处理工艺

迪那采油气管理区生活基地污水处理设施"A/0 生物接触氧化法"工艺,处理后的污水达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)二级标准后冬储夏灌。

③依托可行性

迪那采油气管理区生活基地生活污水处理设施处理能力校核与适应性分析见表 3.3-11。

<u></u>		* -					
序	号	名称	最大处理量(m³/d)	现状处理量 (m³/d)	富余量 (m³/d)	拟建工程需处理量(m³/d)	依托可行性
	1	生活污水	240	168	72	4.8	可依托

表 3.3-11 迪那采油气管理区生活基地生活污水处理设施运行负荷统计表

(3) 迪那作业区固废场

①基本情况

迪那作业区固废场位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区迪那油气处理厂西南约 3.2km 处,共有 8 座 1000m³的工业垃圾池,2 座 1000m³的生活垃圾池。

迪那作业区固废场主要收集塔里木油田分公司迪那采油气管理区建设过程中产生的一般工业固废(不包括含油废物等危险固废)和生活垃圾。迪那作业区固废场(属于《塔里木油田分公司迪那2气田开发建设项目》中建设内容)于2007年9月5日取得原国家环境保护总局批复(环审〔2007〕370号),2015年12月30日取得原新疆维吾尔自治区环境保护厅验收意见的函(新环函〔2015〕年1447号)。项目南距迪那作业区固废场5.6km。

(2) 依托可行性

迪那作业区固废场处理能力校核与适应性分析见表 3.3-12。

	• •			132413:30		
序号	名称	最大处理量(m³)	现状处理量(m³)	富余量(m³)	拟建工程需处理量(t)	依托可行性
1	一般工业固 体废物	8000	3000	5000	4. 38	可依托
2	生活垃圾	2000	1000	1000	5.4	可依托

表 3.3-12 迪那作业区固废场运行负荷统计表

3.5 工程分析

- 3.5.1 工艺流程及产排污节点
- 3.5.1.1 施工期工艺流程及排污节点

(1) 井场建设

对占地进行场地平整,设置施工车辆临时停放场地,将设备拉运至井场,进行安装调试。地面工程施工结束后,对施工场地临时占地进行平整恢复。

地面工程废气污染源主要为施工车辆尾气,设备运输和装卸时产生的扬尘,通过洒水抑尘减少扬尘产生量,运输车辆采取减速慢行和苫盖措施,机械、车辆定期检修,燃烧合格油品,不超负荷运行;噪声污染源为施工机械产生的噪声,通过选取低噪声设备、加强设备维护保养降低噪声;固体废物主要为生活垃圾,定期清运至迪那作业区固废场生活垃圾池填埋处置。

(2) 管线敷设

管线敷设主要施工内容包括施工准备、管沟开挖及下管、管道连接与试压、 连头、配套设备安装、收尾工序等。施工方案见图 3.5-1。




图 3.5-1 施工方案工艺流程图

①施工准备

施工前需对场地进行平整,设置施工车辆临时停放场地。施工车辆施工期间可依托已有道路进行作业,沿设计的管线走向设置宽度约8m(排水管道双管并行施工带宽度10m)的作业带并取管沟一侧作为挖方存放点,在合适地点设置车辆临时停放场地。

②管沟开挖及下管

沿管线设计路线进行开挖管沟,并根据现场情况适当调整,保证新铺设管线与已建输送管线及天然气管线保持一定距离:距离地下现有原油天然气管线水平距离》5m,距离外输管线水平距离》2m。管沟底宽 1.0m,沟深 1.6m,管沟边坡比为 1:1.25,开挖过程中对管沟区挖方单侧堆放,以机械开挖为主,人工为辅。管沟开挖采用机械开挖与人工开挖相结合的方式。管线与电(光)缆交叉时,净距不小于 0.5m,并对电(光)缆采取角钢围裹的保护措施;与管线交叉时,两管线之间净距不小于 0.3m。开挖到设计深度位置,并对管沟底进行夯实、铺小颗粒原土、下管。管线连接完毕后,将管线分段吊装至管沟内。管线下沟后,管道与沟底表面贴实且放置在管沟中心位置。


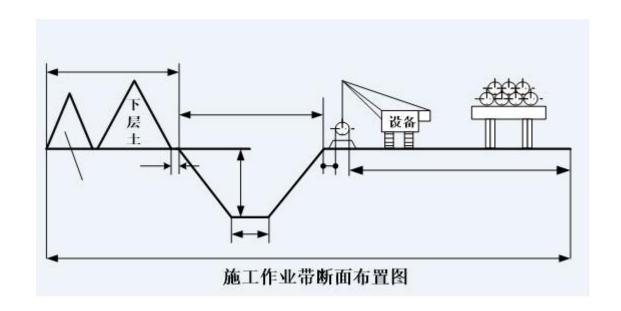


图 3.4-2 一般地段管道施工方式断面示意图



③管道连接与试压

项目管道采用焊接方式,连接完成后进行吹扫,吹扫介质采用压缩氮气,吹扫完成后进行注水试压。集输管线试压介质采用中性洁净水,管道试压分段进行,集输管线试压水由管内排出后进入下一段管线循环使用,试压完成后用于洒水抑尘。

④井场配套设备安装及连头

将配套设备和井场设备拉运至井场,并完成安装工作。管线施工完成后在井场将管线与配套阀门连接,并安装 RTU 室等辅助设施,管线与站内阀组连接。

⑤收尾工作

收尾工作包括管沟回填、场地平整和临时场地恢复。管线连接成功并检验合格后进行管沟回填。对管沟实施土方回填,回填时分二次回填,回填土应与管沟

自然土相似,首先距管壁 300mm 范围先用较小粒径的原土进行小回填,最大回填粒径不超过 10mm,然后采用原土进行大回填,管顶距自然地坪不小于 1.2m 且管沟回填土高出自然地面 300mm,沿管线铺设方向形成垄,作为管道上方土层沉降富余量,且可以作为巡视管线的地表标志,剩余土方用于场地平整和临时施工场地土地恢复。管沟回填后,在管线沿线设置管道标识、里程桩、转角桩、标志桩、警示牌和警示带等标识。

管线施工过程中废气污染源为施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气, 土方开挖和倾卸时产生的扬尘,通过控制倾卸高度减少扬尘产生,同时采取洒水抑尘措施,运输车辆采取减速慢行和苫盖措施,机械、车辆定期检修,燃烧合格油品,不超负荷运行;噪声污染源为施工机械产生的噪声,通过选取低噪声设备、加强设备维护保养降低噪声;废水污染源主要为试压废水,由管内排出后循环使用,试压结束后用于洒水抑尘;固体废物为管沟开挖产生的土方、施工废料及生活垃圾,土方施工结束后用于回填管沟及场地平整;施工废料应首先考虑回收利用,不可回收利用部分收集后送至迪那作业区固废场工业垃圾池填埋处置;生活垃圾收集后定期清运至迪那作业区固废场生活垃圾池填埋处置。

3.4.1.2 运营期工艺流程及排污节点

拟建工程工艺流程主要包括油气开采、集输及井下作业。

(1)油气开采

根据迪那 2 气田目前生产情况、油气藏性质和配产情况,选择采气方式为利用地层天然能量自喷开采。

(2)油气集输

DN2-30 采出介质通过新建单井采气支线至迪那 2-3 集气站; DN2-H33、DN2-31 采出介质通过新建单井采气支线进入集气干线; DN2-29HC 利用原有采气管线进入集气干线; DN2-27C 利用原有气举管线至迪那 2-1 集气站。所有单井采出介质依托已建集输管网最终进入迪那油气处理厂。

采气管线采用密闭输送,减少输送过程中废气的产生和排放。

(3) 井下作业

井下作业主要包括压裂、酸化、洗井、修井、清蜡、除砂、侧钻等。压裂、

侧钻工艺过程与施工期相同。洗井、修井、清蜡和除砂作业均是在采气井使用一段时间后,因腐蚀、结垢、机具磨损和损坏等所采取的工艺措施。修井时一般需要将油管全部拔出,以便更换损坏的油管和机具:洗井采用活动洗井车密闭洗井。

油气开采及集输过程中废气污染源主要为采油井场无组织废气(G_1),采取密闭集输工艺;废水污染源主要为采出水(W_1)和井下作业废水(W_2),其中采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理达标后回注地层,井下作业废水采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理;噪声污染源主要为采气树(N_1)运行产生的噪声,采取基础减振的降噪措施;固废污染源主要为油气开采、集输、井下作业产生的落地油(S_1)、井下作业产生的废防渗材料(S_2),属于危险废物,由有危废处置资质单位接收处置。

	77									
类别	序号	污染源	主要污染物	产生特点	治理措施					
废气	G_1	井场无组织废气	非甲烷总烃、甲醇	连续	密闭输送					
废水	W ₁	采出水	石油类、SS	连续	采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂 采出水处理系统处理,达到《碎屑岩油藏 注水水质指标技术要求及分析方法》 (SY/T5329-2022)表1第V类水质标准后 回注地层					
	W_2	井下作业废水	pH、挥发酚、耗氧量、 氨氮、硫化物、氯化 物、石油类、溶解性 总固体	间歇	采取不落地直接排入专用废水回收罐收集 后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气 处理厂处理					
噪声	· i · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		连续	选用低产噪设备、基础减振						
固废	S_1	落地油	含油废物	间歇	委托有资质单位接收处置					
凹次	S_2	废防渗材料	含油废物	间歇	安儿行贝贝干巴汶狄凡且					

表 3. 4-1 拟建工程运营期污染源及治理措施一览表

3.4.1.3 退役期工艺流程及排污节点

随着石油开采的不断进行, 其储量逐渐下降, 最终井区将进入退役期。

首先采用清水清洗注水通道,然后将固化堵剂和水泥浆从井口平推挤入地层并充满井筒、后凝固化,完成封层和封井。由于清洗后井筒中仍存在被油污、垢体和泥沙堵塞的区域,使固化堵剂和水泥浆无法进入这些区域,但是由于固化堵剂具有优良的胶结性能,且在凝固的过程中存在膨胀性,使该区域的堵塞物被挤

压得更结实且能与固化堵剂胶合在一起,完成井筒的封固,使得地层的水在此井筒中无法形成窜流,达到了封井的目的。

完成封井后,拆除井口装置,地下截去一定深度的表层套管;将永久性占地范围内的水泥平台或砂砾石铺垫清理,清除各种固体废物。然后根据周边区域的自然现状对其进行植被恢复,使井场恢复到相对自然的一种状态。保证对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行,防止发生油水窜层,成为污染地下水的通道。

退役期废气污染源主要为施工扬尘,采取洒水抑尘的措施;噪声污染源主要为车辆噪声,要求合理安排作业时间,控制车辆速度等措施;固体废物主要为封井过程中产生的废弃管道、建筑垃圾等,建筑垃圾委托周边工业固废填埋场合规处置。废弃管线维持现状,避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏,管线内物质应清空干净,并按要求进行吹扫,确保管线内无残留采出液,管线两端使用盲板封堵。

3.4.2 施工期环境影响因素分析

拟建工程施工内容主要包括井场工程、井场、站场、阀室工程改造和油气集 输工程等,施工过程中占用土地,对地表植被及土壤环境造成一定的扰动。同时 施工期间将产生废气、废水、噪声、固废等,对区域大气环境、声环境、地下水 环境等产生一定的影响。

3.4.2.1 生态影响因素分析

新建井场施工以及管线开挖过程中需要占用土地,占用过程中需要对区域植被进行清理,在这个过程中,对原有地表进行了扰动,造成区域植被覆盖度的降低和造成生物量的损失;施工过程中由于车辆运输、机械设备噪声等,造成区域野生动物受到惊吓,导致区域生物多样性发生了微弱变化。施工过程中对地表的扰动,破坏了原有生态系统的平衡,对区域生态系统造成了一定的影响。

3.4.2.2 废气

拟建工程施工过程中废气包括施工扬尘、机械设备及车辆尾气、焊接废气。

(1) 施工扬尘

施工扬尘主要来自管沟开挖、场地平整、车辆运输过程等,施工过程中场地

平整、管沟开挖周期较短,且采取洒水抑尘,运输车辆采取减速慢行和苫盖措施,可有效降低扬尘对周围大气环境的不利影响。

(2) 机械设备及车辆尾气

在油田地面工程施工中使用多种燃油机动设备和运输车辆,会产生机械设备和车辆内燃机燃料燃烧废气,其污染物主要有颗粒物、SO₂、NO₂、C_mH_n等;燃油机械设备废气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB20891-2014)及修改单中排放限值要求。施工机械和运输车辆运行时间一般都较短,从影响范围和程度来看,施工机械废气对周围大气环境的影响是有限的。

(3) 焊接废气

站场内设备连接过程中会产生一定量的焊接烟气,污染物主要为金属氧化物。 设备焊接时间一般都较短,从影响范围和程度来看,焊接废气对周围大气环境的 影响是有限的。

3.4.2.3 废水

拟建工程施工过程中废水包括施工人员生活污水和管线试压废水。

(1) 生活污水

拟建工程施工人员 60 人,施工期 180d,生活用水量按 100L/人·d 计算,排水量按用水量的 80%计算,则拟建工程施工期间生活污水产生量约为 864m³(4.8m³/d)。拟建工程不设施工营地,施工期间产生生活污水排入防渗生活污水池暂存,定期通过吸污车拉运至迪那采油气管理区生活基地污水处理设施处理。

(2) 管线试压废水

拟建工程集输管线试压介质采用中性洁净水,对于管线长度大于 2km 的管道,每 2km 试压一次,试压用水循环使用,对于管线长度小于 2km 的管线,全管段试压。根据项目管线长度及直径,试压用水量约为 10.05m³,管道试压废水中主要污染物为 SS,试压水由罐车收集后,进入下一段管线循环使用,试压结束后用于洒水抑尘。

3.4.2.4 噪声

在不同的施工阶段将使用不同的施工机械,如挖掘机、推土机、运输车辆、

吊装机等,产噪声级在90~110dB(A)之间,对周围声环境产生一定的影响,工程采取选用低噪声施工设备,合理控制施工作业时间,控制施工噪声对周围的不利影响。

3.4.2.5 固体废物

拟建工程施工期产生的固体废物主要为施工过程中产生的施工土石方、施工废料、施工人员生活垃圾。

(1) 土石方

拟建工程无弃方,开挖土方主要为管沟开挖产生土方,回填土方主要为管沟 回填。新建井场工程区需进行压盖,借方主要来源于库车市周边的砂石料厂,拟 建工程不设置取土场。

(2) 施工废料

施工废料主要包括管材边角料和吹扫产生的废渣等。根据类比调查,施工废料的产生量约为 0.2t/km,拟建工程施工废料产生量约为 4.38t。施工废料应首先考虑回收利用,不可回收利用部分收集后送至迪那作业区固废场工业垃圾池填埋处置。

(3) 生活垃圾

拟建工程施工人员 60 人,施工期 180d,平均每人每天产生生活垃圾 0.5kg。整个施工过程生活垃圾产生量共计 5.4t。生活垃圾定点收集后送迪那作业区固废场生活垃圾池填埋处置。

		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
序号	污染源名称	产生量	固废类别	类别	
1	土石方		建筑垃圾(SW70 900-001-S70)	全部回填	
2	施工废料	4. 38t	工业固体废物(SW17 900-099-S17)	首先考虑回收利用,不可回收利用部 分收集后送至迪那作业区固废场工业 垃圾池填埋处置	全部妥善处置,不外排
3	生活垃圾	5.4t	生活垃圾(SW64 900-099-S64)	送迪那作业区固废场生活垃圾池填埋 处置	

表 3. 4-3 拟建工程施工期主要固体废物及治理措施一览表

3.4.3 运营期环境影响因素分析

3.4.3.1 废气污染源及其治理措施

结合《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》(HJ853-2017)、《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)等要求对无组织废气进行源强核算。源强核算过程:

(1) 无组织非甲烷总烃核算

在油气集输环节产生的挥发性有机物(VOC_s)主要包括非甲烷总烃(烷烃等)、卤代烃,含氮有机化合物,含硫有机化合物等,对拟建工程而言,VOC_s主要为非甲烷总烃。拟建工程运营过程中井场、站场无组织废气主要污染物为从阀门等部分逸散的非甲烷总烃,参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》(HJ853-2017)"5.2.3.1.2 设备与管线组件密封点泄漏挥发性有机物年许可排放量"中公式及取值参数对拟建工程无组织废气进行核算。

挥发性有机物流经的设备与管道组件密封点泄漏的挥发性有机物量按以下公 式计算。

$$E_{\text{th}} = 0.003 \times \sum_{i=1}^{n} \left(e_{TOC,i} \times \frac{WF_{VOCs,i}}{WF_{TOC,i}} \times t_{i} \right)$$

式中: E 设备一设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量, kg/a;

t,一密封点 i 的年运行时间, h/a;

e_{roc. i}--密封点 i 的总有机碳排放速率, kg/h;

 $WF_{vocs, i}$ 一流经密封点 i 的物料中挥发性有机物平均质量分数,根据设计文件取值:

 $WF_{TOC,}$ i—流经密封点 i 的物料中总有机碳平均质量分数,根据设计文件取值:

n--挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数。

表 3. 4-5 设备与管道组件 e_{тос, i} 取值参数表

类型	设备类型	排放速率 eτς, ¡/(kg/h 排放源)
	气体阀门	0. 024
 石油化学工业	开口阀或开口管线	0.03
14年代子工业	有机液体阀门	0. 036
	法兰或连接件	0.044

泵、压缩机、搅拌器、泄压设备	0.14
其他	0.073

根据油气水物性参数,项目采出液中WFvocs.i和WFvoc.i比值取 0.73。

(2) 无组织甲醇核算

3.4.3.2 废水污染源及其治理措施

(1) 采出水

采出水主要来源于油气藏本身的底水、边水,且随着开采年限的增加呈逐渐增加上升状态。主要污染物为石油类、SS。采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理,达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)表 1 第 V 类水质标准后回注地层。

(2) 井下作业废水

井下作业主要包括洗井、清蜡、清砂、修井、侧钻、酸化、压裂等,其中侧钻过程所产生的废水与钻井工程相类似,清蜡、清砂均属于洗井范畴,本次主要分析洗井、修井、侧钻、酸化、压裂等过程产生的废液。

根据《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》(生态环境部公告 2021 年第 24 号)中与石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册中产排污系数,计算井下作业废水的产生量。

拟建工程运营期废水产生情况见表 3.4-8。

表 3.4-8 拟建工程运营期废水产生情况一览表

类 别	序号	污染源	排放量 (t/a)	主要污染物	产生 特点	治理措施
废水	\mathbf{W}_1	采出水	0	石油类、SS	连续	采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理,达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》 (SY/T5329-2022)表1第V类水质标准后回注地层
	\mathbb{W}_2	井下作 业废水	0	pH、挥发酚、耗氧量、 氨氮、硫化物、氯化 物、石油类、溶解性 总固体	间歇	采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后, 酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂 处理

3.4.3.3 噪声污染源及其治理措施

拟建工程井场产噪设备主要为采气树噪声,根据《天然气长输管道工艺场站

噪声的治理》(电子设计工程,施纪卫、吕莉、武玉双,2013年2月): 采气树噪声属气流噪声,噪声源强范围为85~90dB(A),采气井场噪声污染源治理措施情况见表3.4-9。拟建工程采取基础减振降噪,控制噪声对周围环境的影响,降噪效果约10dB(A)。

表 3.4-9 采气井场噪声污染源强一览表

J	亨号	噪声源名称		数量/(台/套)	/(台/套) 源强/dB(A)		降噪效果/dB(A)	
	1	单井井场	采气树	1	85~90	基础减振	10	

3.4.3.4 固体废物及其治理措施

拟建工程运营期井站场产生的固体废物主要为落地油、废防渗材料。

(1) 落地油

落地油主要为阀门、法兰等设施油品渗漏及井下作业油品溅溢产生的落地油。 类比同类型采气井场落地油产生量约 0.2t/a,桶装收集后由有危废处置资质单位 接收处置。

(2) 废防渗材料

工程运行期采气井场井下作业时,作业场地下方铺设防渗布,产生的落地油直接落在防渗布上,单块防渗布重约 250kg(12m×12m),每口井作业用 2 块,则本工程采气井场井下作业 1 次共产生废弃防渗布约 0.5t,气井作业频次为 1 次/2 年,则单井产生废防渗材料约 0.25t/a,拟建工程新建 3 座采气井场,则废防渗材料产生量约 0.75t/a,属于危险废物。作业施工结束后,集中收集后由有危废处置资质单位接收处置。

表 3. 4-10 拟建工程运营期主要固体废物及治理措施一览表

序号	污染源名称	产生量	固废类别	处置措施	排放量(t/a)
1	落地油	0.2t/a	危险废物(HW08 071-001-08)	收集后,由有危废处	全部妥善处
2	废防渗材料	0.75t/a	危险废物(HW08 900-249-08)	置资质单位接收处置	置,不外排

3.4.3.5 运营期生态恢复措施

运营期生态恢复措施以保持和维持施工期结束时采取的措施为主,在管线上 方设置"保护生态环境、保护野生动植物"等警示牌,并从管理上对作业人员加 强宣传教育,切实增强保护生态的意识。针对防沙治沙、水土保持措施,加强巡查,发现破损缺失,及时修补。

- 3.4.4 退役期环境影响因素分析
- 3.4.4.1 退役期环境空气保护措施
- (1)退役期废气主要是施工过程中产生的扬尘,要求退役期作业时,采取洒水抑尘的降尘措施,同时要求严禁在大风天气进行作业。
 - (2)运输车辆使用符合国家标准的油品。
- (3)退役期封井施工过程中,应加强施工质量管理,避免出现封井不严等非 正常工况的烃类泄漏。
- 3.4.4.2 退役期水环境污染防治措施

退役期要求在闭井作业过程中,严格按照《废弃井封井回填技术指南(试行)》 (环办土壤函〔2020〕72号)、《废弃井及长停井处置指南》(SY/T6646-2017) 要求进行施工作业,首先对井场进行环境风险评估,根据评估等级分别采用不同 的固井、封井方式,确保固井、封井措施的有效性,避免发生油水窜层。退役期 管道、设备清洗废水输送至联合站处理,达标后回注地层不外排。

- 3.4.4.3 退役期噪声防治措施
 - (1) 选用低噪声机械和车辆。
 - (2) 加强设备检查维修, 保证其正常运行。
- (3)加强运输车辆管理,合理规划运输路线,禁止运输车辆随意高声鸣笛。 3.4.4.4 退役期固体废物处置措施
- (1)地面设施拆除、井场清理、站场清理等工作中会产生废弃管线、建筑垃圾,应集中清理收集。建筑垃圾收集后送区域工业固废填埋场妥善处置;废弃管线维持现状,避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏,管线内物质应清空干净,并按要求进行吹扫,确保管线内无残留采出液,管线两端使用盲板封堵。
- (2)对完成采气的废弃井应封堵,拆除井口装置,地下截去一定深度的表层套管,最后清理场地,清除各种固体废弃物,自然植被区域自然恢复。
 - (3)运输过程中,运输车辆均加盖篷布,以防止行驶过程中固体废物的散落。

3.4.4.5 退役期生态恢复措施

油气田单井开采后期,油气储量逐渐下降,最终进入退役期。后期按照要求 对井口进行封堵,并对井场、站场、阀室等占地区域生态恢复至原貌。采取的生态恢复措施如下:

- (1)施工期间,施工车辆临时停放尽可能利用现有空地,并严格控制施工作业带,严禁人为破坏作业带以外区域植被;各种机动车辆固定线路,禁止随意开路。
 - (2) 闭井后要拆除井架、井台及其他砌体结构。
- (3) 井场闭井工作完毕,拆除砌体和剥离废渣后,应进行井场建设用地地表 废弃物清理工作。站场、阀室拆除地面设施后应进行站场、阀室建设用地地表废 弃物清理工作。
- (4)通过土壤重构工程(即地面清理平整措施)、植被恢复措施,实现井场、 站场原貌修复工作。
- (5) 植被恢复工程建设标准按照周边相同土地利用类型执行, 植被结构、物种选择以及种植方式等应与所在区域相同土地利用类型保持一致, 景观上应与周边相协调。
- (6) 井口装置及相应设施应做到不漏油、不漏气、不漏电,井场无油污、无垃圾。

3.4.5 非正常排放

非正常生产排放包括开车、停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况的污染物排放,如工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。

拟建工程非正常排放主要包括井口压力过高时的放喷。若井口压力过高,采出液通过放喷管道直接进入放喷池点燃放空。参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》(HJ853-2017)中第 9. 2. 3 火炬排放污染物量公式(21)计算。拟建工程非正常排放情况见表 3. 4-11。

$$E_{\text{yhfs}} = \begin{cases} 2 \times \sum_{i=1}^{n} \left(S_{i} \times Q_{i} \times t_{i} \right) & (\equiv \text{氧化硫}) \\ \sum_{i=1}^{n} \left(\alpha \times Q_{i} \times t_{i} \right) & (\text{氮氧化物、挥发性有机物}) \end{cases}$$

式中: S_i 一采出液中的硫含量, kg/m^3 , 取值 0;

Q. 一放喷池流量, m³/h, (取单井最大值 8333m³/h);

t_i一放喷池 i 的年运行时间, h/a, (取 0.5h):

 α —排放系数, kg/m³, 总烃取 0.002, 氮氧化物取 0.054;

n一火炬个数,1个。

表 3. 4-11 非正常排放情况一览表

非正常排放源	非正常排放原因	污染物	污染物排放速率/ (kg/h)	年发生频次 /次	单次持续时 间/h	排放量/kg
放喷口	井口压力过高	非甲烷总烃	16.666	1	0.5	8. 333
	开口压力过间	NO _x 449. 982		1	0.0	224. 991

- 3.4.6 清洁生产水平分析
- 3.4.6.1 清洁生产技术和措施分析
 - (1) 集输及处理清洁生产工艺
- ①拟建工程所在区块具备完善的油气集输管网,最终进入迪那油气处理厂集 中处理,全过程密闭集输,降低损耗,减少烃类物质的挥发量。
- ②采用全自动控制系统对主要采气和集输工艺参数进行控制,能够提高管理 水平,尽量简化工艺过程,减少操作人员,同时使集输系统的安全性、可靠性得 到保证,实现集输生产过程少放空,减少废气无组织排放对环境的污染。
 - ③井下作业起下管时,安装自封式封井器,避免油气喷出。
 - ④对施工中的运输车辆采取防渗漏、防溢流和防散落措施。
 - ⑤井下作业过程中,对产生的散落凝析油和废液采用循环作业罐(车)收集。
 - ⑥井下作业过程中铺防渗土工膜防止凝析油落地。
- ⑦优化布局,减少建设用地。为了尽量减少对当地地形地貌的破坏和扰动, 充分利用已建道路解决道路交通问题。按工艺流程进行优化组合,布置紧凑。管 线、水、电、道路等沿地表自然走向敷设,最大限度地减少了对自然环境和景观

的破坏, 土方量也大大减少。

- (2) 节能及其它清洁生产措施分析
- ①优化简化单井集输管网,降低生产运行时间;
- ②管线均进行保温,减少热量损失;
- ③选用节能型电气设备。井站场的动力、供电等设备根据设计所确定的用电 负荷,在保证安全要求的前提下,选择节能型的设备,防止造成大量能耗,从而 降低生产成本;
 - ④采用自动化管理,提高了管理水平。

(3) 建立有效的环境管理制度

拟建工程将环境管理和环境监测纳入油田安全环保部门负责,采用 QHSE 管理 模式,注重对员工进行培训,使员工自觉遵守QHSE管理要求,保护自身的安全和 健康。为减少和杜绝环境污染事故的发生,建立、健全管理规章制度,制定了详 细的污染控制计划和实施方案,责任到人,指标到岗,实施监督;实行公平的奖 惩制度,大力弘扬保护环境的行为。

本次评价采用《石油和天然气开采行业清洁生产评价指标体系(试行)》, 分别对井下作业、采气作业等2个油气田开发阶段进行清洁生产指标分析,油气 勘探开发企业清洁生产评价指标体系的各评价指标、评价基准值和权重值见表 3.4-12 及表 3.4-13。

表 3. 4	-12	井下作业定量和足	定性评价	指标项目、	、权重及基准值		
定量指标						拟建工程	
一级指标	权重 值	二级指标	单位	权重分值	评价基准值	估算值	得 分
		たまず水土	3 / 44 1/4	10	-5.0	/	1.0

		拟连丄 	住				
一级指标	权重 值	二级指标	单位	权重分值	评价基准值	估算值	得分
(1) 资源和		作业液消耗	m³/井次	10	≤ 5.0	≤5. 0	10
能源消耗指	30	新鲜水消耗	m³/井次	10	≤ 5. 0	≤5. 0	10
标 		单位能耗	-	10	行业基本水平	符合	10
(2) 生产技 术特征指标	20	压裂放喷返排入罐率	%	20	100	100%	20
(3) 资源综	20	落地原油回收利用率	%	10	100	100%	10
合利用指标	20	生产过程排出物利用率	%	10	100	100%	10
(4) 污染物	30	作业废液量	kg/井次	10	€3.0	≤ 3. 0	10

产生指标		石油类	kg/井次	5	1 '	类区: ≤10; ′.类区: ≤50	<50 (7 类区)	Z 5
		COD	kg/井次	5	甲	类区: ≤100; 类区: ≤150		Z 5
		含油油泥	kg/井次	5	甲		<70 (7 类区)	Z 5
		一般固体废物 (生活垃圾)	kg/井次	5	彳	符合环保要求	符合	5
		定性指标				拟建	工程	
一级指标	权重 值	二级指	緑		指标 分值	措施		得分
		防喷措施	有		5	采取有效的防	喷措施	5
	40	地面管线防刺防漏措施	按标准试压 具备		5	地面管线按标准试压		5
(1) 生产工		防溢设备(防溢池设置)			5	采取防溢设备		5
艺及设备要 求		防渗范围	废水、使用液、原油 等可能落地处		5	按要求进行分	区防渗	5
		作业废液污染控制措施	集中回收处理		10	集中回收处理		10
		防止落地原油产生措施	具备原油回收设施		10	原油回收		10
(2) 环境管 理体系建设		建立 HSE 管理体系并通过认证			15	已建立 QHSE 管 并通过认		15
及清洁生产	40	开展清洁生	青洁生产审核			己开展		20
审核		制定节能减排	非工作计划		5	已制定		5
(3) 贯彻执 行环境保护 法规符合性	20	满足其他法律法规要求			20	满足其他法律法	去规要求	20

表 3.4-13 采气作业定量和定性评价指标项目、权重及基准值

	定量指标							
277.+K-1-=	权重	又重 二级指标 单位 权重值	评价	拟药	建工程			
一级指标	值	—-5汉1日代小	平 世		基准值	实际值	得分	
(1) 资源和能 源消耗指标	30	综合能耗	kg 标煤/t 天然气	30	天然气 : ≤ 50	€50	30	
(-) 24-2-12	30	余热余能利用率	%	10	≥60	0	0	
(2) 资源综合 利用指标		油井伴生气回收利用率	%	10	≥80	100	10	
14/144114		含油污泥资源化利用率	%	10	≥90	100	10	
		石油类	mg/L	5	≤10	0	5	
(3)污染物产 生指标	40	COD	mg/L	5	乙类区≤ 150	0	5	
		落地原油回收率	%	7. 5	100	100	7.5	

		采油废水回	可用率		%	7.	. 5	≥60	100	7.	5			
		油井伴生气	外排率		%	7.	. 5	€20	0	7.	5			
		采出废水达林	示排放率		%	7.	. 5	≥80	100	7.	5			
				Ź	定性指标									
一级指标	指标		二级指	나무			指标		拟建工程	!				
级扣彻	分值		—织1	目化小			分值		措施		得分			
		井筒质量		井	筒设施完好		5	井筒	设施完好		5			
		天然气净化证	1 24	平	套管气回收装	置	10	天然气净化	(设施先进、	净化	10			
(1) 生产工艺 及设备要求	45	先进、净化效 气 高	效率 汽	17	方止落地原油 生措施	产	10		效率高	. 1, 10	10			
A A B A A A					采油 (气) 方:	式	ド油ブ	方式经过综合 价确定	评	10	É	喷采气		10
		集输流程		4	论密闭流程		10	采用全	密闭集输流	程	10			
(2) 环境管理		建立 HSE ⁴	管理体	系并	通过认证		10	已建立 QHS	EE 管理体系 过认证	系并通	10			
体系建设及清洁生产审核	35	开展清洁	生产审	核并	通过验收		20	己开展清洁	生产审核 验收	并通过	20			
		制定节能减排工作计划			5	已制定节能减排工作计划		5						
		建设项目环保	"三同	时"	制度执行情况	7	5	落实环保	"三同时"	制度	5			
(3) 贯彻执行 环境保护政策		建设项目环境影响评价制度执行情况				5	落实建设项	百环境影响 制度	响评价	5				
法规的执行情	执行情 20 老		見期治理	里项目	目完成情况		5	正	在开展中		0			
况		污染物排放总	总量控制 情况		越排指标完成		5	污染物排放	(量低于总) 指标	量控制	5			

由表计算得出: 拟建工程井下作业定量指标得分 100 分,定性指标得分 100 分,综合评价指数得分 100 分;采气作业定量指标得分 90 分,定性指标得分 95 分,综合评价指数得分 92 分,达到 P≥90,属于清洁生产先进企业。

3.4.6.2 清洁生产结论

根据综合分析和类比已开发区块,拟建工程严格执行各类环境保护、节能降耗措施后,整体可达到清洁生产先进企业水平。

- 3.4.7 污染物排放"三本账"
- 3.4.8 污染物总量控制分析
- 3.4.8.1 总量控制因子

根据国家"十四五"总量控制水平以及地方生态环境主管部门对污染物排放

总量控制的要求,考虑拟建工程的排污特点,污染物排放总量控制因子如下:

废气污染物: VOCs、NOx。

废水污染物: COD、NH。-N。

3.6 相关政策法规、规划符合性分析

3.6.1 产业政策符合性分析

拟建工程为天然气开采项目,属于"常规石油、天然气勘探与开采"项目,结合《产业结构调整指导目录(2024年本)》(国家发展和改革委员会令 2023年第7号),拟建工程属于第一类"鼓励类"第七条"石油天然气""1.石油天然气开采:常规石油、天然气勘探与开采",为鼓励类产业,符合国家当前产业政策要求。

3.6.2 相关法规、政策、规范、规划符合性分析

3.6.2.1 主体功能区划

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》,将新疆国土空间划分为重点开发、限制开发和禁止开发区域。重点开发、限制开发和禁止开发三类主体功能区,是基于不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和未来发展潜力,以是否适宜或如何进行大规模、高强度的工业化城镇化开发为基准划分的。新疆主体功能区划中,重点开发区域和限制开发区域覆盖国土全域,而禁止开发区域镶嵌于重点开发区域或者限制开发区域内。

拟建工程位于库车市境内,不涉及生态保护红线及水源地、风景名胜区等,不在新疆维吾尔自治区主体功能区规划划定的重点开发区和禁止开发区,位于主体功能区中的限制开发区域(农产品主产区)-国家级农产品主产区天山南坡主产区,其发展方向和开发原则包括:位于农产品主产区的点状能源和矿产资源基地建设,必须进行生态环境影响评估,并尽可能减少对生态空间与农业空间的占用,同步修复生态环境。其中,在水资源严重短缺、环境容量很小、生态十分脆弱、地震和地质灾害频发的地区,要严格控制能源和矿产资源开发。拟建工程主要新建井场、改造现有井场、站场及阀室、新建管线等,报告中已提出相关生态环境减缓措施,项目施工过程中严格控制施工占地,井场建设和管线敷设完成后,采取措施及时恢复临时占地,尽可能减少对区域生态环境的影响;项目位于迪那2

气田内,不属于水资源严重短缺、环境容量很小、生态十分脆弱、地震和地质灾害频发的地区。综上所述,项目未处于主体功能区划中的禁止开发区,与区域主体功能区中限制开发区域发展方向和开发原则相协调,符合主体功能区划。

3.6.2.2 生态环境保护规划

拟建工程与《新疆生态环境保护"十四五"规划》《阿克苏地区生态环境保护"十四五"规划》的符合性分析见表 3.6-1。

表 3.6-1 与生态环境保护规划符合性分析一览表

文件名称	文件要求	拟建工程	符合性
《新疆生 态环境保 护"十四 五"规划》	加强重点行业 VOC。治理。实施 VOC。排放总量控制,重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源 VOC。污染防治,加强重点行业、重点企业的精细化管控;全面推进使用低 VOC。含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等,加强汽修行业 VOC。综合治理,加大餐饮油烟污染治理力度,持续削减 VOC。排放量。	拟建工程井场、站场、阀室无组织废气排放涉及VOC。排放,报告中已针对无组织排放提出相应措施	符合
	加强企业自行监测管理。全面履行排污单位自行监测及信息公开制度,加强帮扶指导和调度监督,督促取得排污许可证的排污单位按要求开展监测。	报告中已提出环境监测计划, 详见: "9.4.3 监测计划"	符合
	强化危险废物全过程环境监管。建立健全各类危险废物重点监管单位清单,全面实行危险废物清单化管理。督促各类危险废物产生单位和经营单位依法申报危险废物产生处置情况,报备管理计划,做好信息公开工作,规范运行危险废物转移联单。	南 陆上石油天然气开采》(生 态环境部公告 2021 年 第 74	
地区生态 环境保护 "十四五"	以石化、化工等行业为重点,加快实施VOC。治理工程建设。 石化、化工行业全面推进储罐改造,使用高效、低泄漏的 浮盘和呼吸阀,推进低泄漏设备和管线组件的更换,中石 化塔河炼化有限责任公司对火车装卸设施开展改造,新建 油气回收装置和VOC。在线监控设施;中石油、中石化、中 曼石油等针对储罐、装载、污水集输储存处置和生产工艺 过程等环节建设适宜高效的VOC。治理设施,对采油作业区 采出水罐、工艺池、卸油台、晾晒池等开展VOC。治理,加 快更换装载方式。	拟建工程井场、站场、阀室无组织废气排放涉及 VOC _s 排放,报告中已针对无组织排放提出相应措施	符合

续ā	表 3. 6-1 与生态环境保护规划符合性	分析一览表	
文件名称	文件要求	拟建工程	符合性
《阿克苏 地区生态 环境保护 "十四五" 规划》	持续开展地下水环境状况调查评估,以傍河型地下水饮用水水源为重点,防范受污染河段对地下水造成污染。统筹区域地表水、地下水生态环境监管。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源地表、地下协同防治与环境风险管控。划定地下水型饮用水水源补给区并强化保护措施,开展地下水污染防治重点区划定及污染风险管控。健全分级分类的地下水环境监测评价体系。实施水土环境风险协同防控。在地表水、地下水交互密切的典型地区开展污染综合防治试点。杜绝污水直接排入雨水管网,推进城镇污水管网全覆盖,落实土壤污染和地下水污染的协同防治,切实保障地下水生态环境安全。	拟建工程采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理达标后回注地层; 井下作业废水采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后, 酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理, 废水均不向外环境排放; 严格按照《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)"11.2.2 分区防控措施"相关要求进行分区防渗; 制定完善的地下水监测计划; 切实保障地下水生态环境安全。	符合
	按照生态环境部统一部署,建立健全自然保护地生态环境监管制度。组织开展自然保护地人类活动遥感监测疑似问题实地核查,实现自然保护地类型全覆盖。加强自然保护地管理,严控自然保护地内各类开发建设活动。	拟建工程不占用自然保护地	符合
	建立生态保护红线管控体系,明确管理责任,强化用途管制,实现一条红线管控重要生态空间,确保生态功能不降低,面积不减少,性质不改变。开展生态保护红线基础调查和人类活动遥感监测,及时发现、移交、查处各类生态破坏问题并监督保护修复情况。	拟建工程不占用及穿越生态 保护红线,可确保生态功能不 降低,面积不减少,性质不改 变	符合

续表 3.6-1 与生态环境保护规划符合性分析一览表

综上所述,拟建工程符合《新疆生态环境保护"十四五"规划》《阿克苏地区生态环境保护"十四五"规划》中的相关要求。

3.6.2.3 国土空间规划

拟建工程与《阿克苏地区国土空间规划(2021 年-2035 年)》《阿克苏地区 库车市国土空间规划(2021-2035 年)》的符合性分析见表 3.6-2。

表 3. 6-2 与阿克苏地区、库车市国土空间规划符合性分析一览表

文件名称	文件要求		符合性
国土空间规划	合"双评价"中生态保护极重要区评价,强调生态涵 养。落实生态红线保护要求,切实做到应划尽划。应	拟建工程距生态保护红线(天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区)最近为9km,不在生态保护红线范围内	符合

	加强矿产资源保护与利用。落实国家级能源基地、规划矿区,保障战略能源安全。建成3个油气能源资源基地,拜城-库车油气能源资源基地,塔里木盆地塔河油气资源基地,塔里木盆地塔中油气资源基地	本工程位于拜城-库车油气能源资源基地,属于天然气开采项目	符合
	坚决落实最严格的耕地保护制度,严守耕地保护红线,将达到质量要求的优质耕地依法划入永久基本农田,实施特殊保护。已经划定的永久基本农田全面梳理整改,有序推进永久基本农田划定成果核实,确保永久基本农田数量不减少、质量不降低、生态有改善。	拟建工程不占用永久基本农 田	符合
	落实最严格的耕地保护制度,坚守耕地保护红线,坚决遏制耕地"非农化"与"非粮化",严格建设占地耕地审批,加强耕地保护执法,坚守耕地保护规模底线。	拟建工程占地不涉及耕地。	符合
库车市国土空 间规划 (2021-2035 年)》	统筹矿产资源开发利用,提高利用效率。以国家和自治区以及库车市国民经济和社会发展需要的石油、天然气、煤矿等大宗优势能源和矿产资源为重点,优化能源和矿产开发规模,提升矿山能源和矿产开发利用效率。	符合国家、自治区、库车市的	符合

综上所述,拟建工程符合《阿克苏地区国土空间规划(2021年-2035年)》 《阿克苏地区库车市国土空间规划(2021-2035年)》的相关要求。

3.6.2.4 塔里木油田"十四五"发展规划

拟建工程与《塔里木油田"十四五"发展规划》及其规划环评审查意见的符合性分析见表 3.6-3。

表 3.6-3 与塔里木油田"十四五"发展规划及其规划环评审查意见符合性分析一览表

文件名称	文件要求	拟建工程	符合性
《塔里木油田 "十四五"发 展规划》	"十四五"期间持续上产,着力推进"库车山前天然气、塔北-塔中原油"两大根据地,实施老油气田综合治理、新油气田效益建产和油气田精益生产,努力实现原油产量稳中上升和天然气快速上产。	拟建工程为天然气开采项目,可保证迪那2气田持 续高效稳产	符合

续表 3.6-3 与塔里木油田"十四五"发展规划及其规划环评审查意见符合性分析一览表

文件力积			
文件名称	文件要求	拟建工程	符合性
《塔里木油 "十四五" 发展规划环境影响报告书》及	(三)严格生态环境保护,强化各类污染物防治。针对规划实施可能出现的累积性、长期性生态环境问题,采取积极有效的生态复星和生态恢复措施,确保实现《报告书》提出的各项生态恢复治理要求,有效减缓规划区生态环境退化趋势。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求,严格落实资源环境指标要求,进一步控制污染物排放以及能源消耗水平,对油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物,提出减量化的源头控制措施、资源化的利用路径、无害化的处理要求,按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置,提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求,严格落实资源环境指标要求,进一步控制污染物排放控制,移能源消耗水平。油气开采、输送、储存、净化等过程及非正常工况应加强挥发性有机物等污染物排放控制,涉及回注的应经处理满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329)等相关标准要求,采取切实可行的地下水污染防治和监控措施,防止造成地有指标及分析方法》(SY/T5329)等相关标准要求,采取切实可行的地下水污染防治和监控措施,防止造成地下水污染。油气开采过程中产生的固体废物,应当遵循减量化、资源化、无害化原则,合规处置。加强伴生气、落地油、采出水等回收利用,提高综合利用水平。(四)加强生态环境系统治理,守住自然生态安全。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主,统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,守住自然生态安全边界。结合油气开采绿色矿山建设等相关要求,落实各项生态环境保护措施,保障区域生态功能不退化。油气开发应同步制定并落实生态保护和修复方案,综合考虑防沙治沙等相关要求,因地制宜开展生态恢复治理工作。	拟建工程、	符合

综上所述,拟建工程符合《塔里木油田"十四五"发展规划》及其规划环评 审查意见的相关要求。

3.6.2.5 《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析

拟建工程与《石油天然气开采业污染防治技术政策》的符合性分析见表 3.6-4。

表 3.6-4 与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析一览表

文件名称	文件要求	拟建工程	符合性
	要遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生。要逐步实现对行业排放的石油类污染物进行总量控制。	拟建工程运营期废水主要为采出水和井下作业废水,采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理达标后回注地层;井下作业废水采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理,落地油、废防渗材料收集后委托有资质单位接收处置;同时采取切实可行的地下水污染防治和监控措施,防止造成地下水污染;无石油类污染物排放。	符合
气开采业污	油气田建设应总体规划,优化布局,整体	拟建工程建设布局合理,已在设计阶段合理选址,合理利用区域现有道路,减少项目占地;油气采取密闭集输工艺;落地油、废防渗材料委托有危废处置资质的单位接收处置。	符合
第18号)	在油气集输过程中,应采用密闭流程,减 少烃类气体排放。	拟建工程油气集输过程为密闭流程	符合
	在油气开发过程中,应采取措施减轻生态 影响并及时用适地植物进行植被恢复。	本评价已提出生态影响减缓措施	符合
	位于湿地自然保护区和鸟类迁徙通道上的油田、油井,若有较大的生态影响,应 将电线、采油管线地下敷设。在油田作业 区,应采取措施,保护零散自然湿地。	拟建工程不占用湿地自然保护区和鸟类迁徙通道	
	水进入生产流程循环利用,未进入生产流 程的污油、污水应采用固液分离、废水处	拟建工程不涉及钻井作业;运营期井下作业废水采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理	符合

综上所述,拟建工程符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》的相关要求。

3.6.2.6 《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件(2024年)》符合性分析

拟建工程与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件(2024年)》的符合性分析见表 3.6-5。

表 3.6-5 与新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件符合性分析一览表

文件名	3称	文件要求	拟建工程	符合 性
		1. 石油、天然气开发项目的选址与布局应符合自治区或油气企业相关油气开发专项规划及规划环评要求,原则上应当以区块为单位开展环境影响评价工作。	项目符合《塔里木油田"十四五" 发展规划》及规划环评要求,项 目为现有迪那2气田改扩建项目	符合
.	选址 与空 间 局	2. 在符合产业政策、满足区域生态环境空气质量改善和污染物总量控制要求的前提下,经环境影响比选论证后,适宜在矿区开展的页岩油、页岩气开采、加工一体化项目可在矿区内就地选址。	项目符合产业政策、满足区域生 态环境空气质量改善和污染物总 量控制要求	符合
		3. 涉及自然保护地的石油天然气勘探、开发项目按 照国家和自治区有关油气安全保障政策要求执行。	拟建工程不涉及	
《维自重业环入(年新吾治点生境条024》		1. 施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施,有效降低生态环境影响。		符合
	污防与境响	2. 陆地油气开发项目应当对挥发性有机物液体储存和装载损失、废水集输和处理系统、设备与管线组件泄漏、非正常工况等挥发性有机物无组织排放源进行有效管控,通过采取设备密闭、废气有效收集及配套高效末端处理设施等措施,有效控制挥发性有机物和恶臭气体无组织排放,油气集输损耗率不得高于0.5%;工艺过程控制措施、废气收集处理措施以及站场边界非甲烷总烃排放浓度应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728)要求。锅炉、加热炉、压缩机等装置应优先使用清洁燃料或能源,燃煤燃气锅炉、加热炉废气排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271)要求,有地方标准的按地方标准执行。涉及高含硫天然气开采的,应当强化钻井、输送、净化等环节环境风险防范措施。高含硫气田回注采出水,应当采取有效措施减少废水处理站和回注并场硫化氢的无组织排放。高含硫天然气净化厂应采用先进高效的硫磺回收工艺,减少二氧化硫排放。	拟建工程废气主要为井场、站场、 阀室无组织废气,采取密闭集输, 定期巡检措施;废水主要为水随 来取密对集输, 定期巡检措施;废水主要为水随 来来主进水处理, 是,并输至迪那达标后落 是,井下作业废水。则是有一个。 是;井大专用废水。则是有一个。 是;井大专用废水。则是有一个。 接排入式,损耗率不高,也是有一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。	符合
		3. 油气开发产生的伴生气应优先回收利用,减少温室气体排放,开发区块伴生气整体回收利用率应达到 80%以上;边远井,零散井等产生的伴生气不能回收或难以回收的,应经燃烧后放空。鼓励油气企业将碳捕集、利用与封存(CCUS)技术用于油气开采,提高采收率、减少温室气体排放。	拟建工程提出了相关降碳措施, 具体见"7.2减污降碳措施"	符合

续表 3.6-5 与新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件符合性分析一览表

	- C O.	0-5 与新疆维音尔自冶区里点行业生态环 │		
文件名	3称	文件要求	拟建工程	符合性
重点行 防治 业生态 与环		4. 陆地油气开发项目产生的废水应经处理后优先回用,无法回用的应满足国家和地方相关污染物排放标准后排放,工业废水回用率应达到90%以上。钻井及储层改造应采用环境友好的油田化学助剂、酸化液、压裂液、钻井液,配备完善的固控设备,钻井液循环率应达到95%以上,压裂废液、酸化废液等井下作业废水应100%返排入罐。	采出水随采出液一并输至迪那油 气处理厂采出水处理系统处理达 标后回注地层; 井下作业废水采取 不落地直接排入专用废水回收罐	符合
		5. 涉及废水回注的,应采取切实可行的地下水污染防治和监控措施,不得回注与油气开采无关的废水,严禁造成地下水污染;在相关行业污染控制标准发布前,回注水应满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329)《气田水注入技术要求》(SY/T6596)等相关标准要求。对于页岩油、稠油注汽开采,鼓励废水处理后回用于注汽锅炉。	至迪那油气处理厂采出水处理系统处理,达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)表1第V类水	符合
	污染治环 影响	6. 废弃钻井泥浆及岩屑应采取"泥浆不落地"工艺,勘探、开发过程产生的落地原油回收率应达到100%。废弃水基钻井泥浆及岩屑经"泥浆不落地"设备处理后,固相优先综合利用,暂时不利用或者不能利用的,应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599)处置,废弃油基钻井泥浆及岩屑、落地油、清罐底泥、含油污泥、含油清管废渣、油气处理厂过滤吸附介质、废脱汞剂等危险废物,应按照国家有关规定制定危险废物管理计划,建立危险废物管理台账,依法依规自行处置或委托有相应资质的单位无害化处置。固体废物无害化处置率应达到100%。	拟建工程运营期产生的落地油、废防渗材料均属于危险废物,由有危废处置资质单位接收处置,企业按照国家有关规定制定危险废物管理计划,建立危险废物管理台账,固体废物无害化处置率应达到100%。	符合
		7. 噪声排放应达到《工业企业厂界环境噪声排放标	拟建工程井场、站场厂界噪声满足 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 要求	符合
		8. 对拟退役的废弃井(站)场、管道、道路等工程设施应进行生态修复,生态修复前应对废弃油(气)井、管道进行封堵或设施拆除,确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。生态修复应满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651)、《废弃井封井回填技术指南(试行)》《废弃井及长停井处置指南》(SY/T6646)、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》(DZ/T0317)等相关要求。	管道进行封堵或设施拆除,确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。生态修复满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651)、《废弃井封井回填技术指南(试	符合

综上所述, 拟建工程符合《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件 (2024年)》的相关要求。

3.6.2.7 其他规划符合性分析

拟建工程与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《阿克苏地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于〈新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划(2021-2025年)环境影响报告书〉的审查意见》(环审(2022)124号)、《新疆维吾尔自治区油气发展"十四五"规划》《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》(环办环评函(2019)910号)、《转发〈关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知〉的通知》(新环环评发(2020)142号)、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》(DZ/T0317-2018)、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》(新环环评发(2020)138号)、《关于规范临时用地管理的通知》(自然资规(2021)2号)、《新疆维吾尔自治区阿克苏地区矿产资源总体规划(2021-2025年)》《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》(GB/T43936-2024)的符合性分析见表 3.6-6。

表 3.6-6 与其他规划符合性分析一览表

文件名称	文件要求	拟建工程	符合性
国民经济和社会发展	建设国家大型油气生产加工和储备基地。加大准噶尔、吐哈、塔里木三大盆地油气勘探开发力度,提高新疆在油气资源开发利用转化过程中的参与度。	拟建工程属于塔里木盆地天	符合
《阿克苏地区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	积极支持两大油田公司加大油气资源勘探开发力度,推动顺北、塔河主体、博孜一大北等区块油气开采取得重要成果,新增油气资源全部留用当地加工转化,加大地区天然气管网、储备和运营设施建设及互联互通工作,重点联通博孜、克深、英买力等气田至温宿产业园区及西部县(市)天然气管网,集中在温宿发展天然气化工产业,辐射至阿克苏市、柯坪县。	拟建工程属于塔里木油田分公司迪那2气田油气开采项目	

续表 3.6-6

与其他规划符合性分析一览表

文件名称	文件要求	拟建工程	符合性
治区矿产资源总体规划(2021-2025年)环境影响报告书〉的审查意见》	严格环境准入,保护区域生态功能。按照新疆维吾尔自治区生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求,与大气环境优先保护区、水环境优先保护区、农用地优先保护区等存在空间重叠的现有矿业权、勘查规划区块、开采规划区块,应严格执行相应管控要求,控制勘查、开采活动范围和强度,严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态保护修复相关要求,确保生态系统结构和主要功能不受破坏。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域矿产资源开发活动,并采取相应保护措施,防止加剧对重点生态功能区的不良环境影响	拟建工程属于一般管控单元,项目建设过程中以生态环境保护优先为原则,开发建设过程中严格执行相关法律、法规要求,严守生态环境质量底线,生态功能不会降低;本工程已提出持续改善、防风固沙、生态修复的要求,项目实施后建设单位应不断强化大气污染源防治措施。	符合
《新疆维吾尔自治区 油气发展"十四五"规 划》	加强油气产能建设。提高老油田采收率,加大塔里木盆地和老油区深层超深层、外围油气资源开发力度,减缓吐哈、准东、塔河等老油区产量递减。积极推动天山北坡万亿方大气区勘探开发,加快准噶尔盆地南缘、玛湖、吉木萨尔以及塔里木盆地顺北、库车、博孜一大北、哈拉哈塘碳酸盐岩油藏等大型油气田建设,促进油气增储上产,实现资源良性接替。	拟建工程为塔里木盆地天然 气开采项目,促进油气增储上 产	符合
	项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险,提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。滚动开发区块产能建设项目环评文件中还应对现有工程环境影响进行回顾性评价,对存在的生态环境问题和环境风险隐患提出有效防治措施。依托其他防治设施的或者委托第三方处置的,应当论证其可行性和有效性。	拟建工程已在报告中提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施,并在报告中对现有区块开发情况及存在的问题进行回顾性评价,同时针对废水、固废处置的依托进行了可行性论证。	符合
《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》 (环办环评函(2019) 910号)	施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施,降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油,减少废气排放。选用低噪声设备,避免噪声扰民。施工结束后,应当及时落实环评提出的生态保护措施。	过程中严格控制作业带,减少施工占地的措施,要求施工结束后及时进行恢复清理,落实报告中提出的生态保护措施,避免对区域生态环境造成影响。	符合
	油气长输管道及油气田内部集输管道应当优先避让环境敏感区,并从穿越位置、穿越方式、施工场地设置、管线工艺设计、环境风险防范等方面进行深入论证。高度关注项目安全事故带来的环境风险,尽量远离沿线居民。	拟建工程采气管道、排水管线、取水管道、还水管道等未 线、取水管道、还水管道等未 穿越红线,不在生态保护红线 范围内,在采取严格完善的环 境风险防范措施和应急措施 后,环境风险可防控。	符合

续表 3.6-6

与其他规划符合性分析一览表

文件名称	文件要求	拟建工程	符合性
《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》 (环办环评函〔2019〕	油气企业应当加强风险防控,按规定编制突发环境事件应急预案,报所在地生态环境主管部门备案。		符合
《转发〈关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知〉的通知》(新环环评发〔2020〕142号)	加快推进油气发展(开发)相关规划编制,并依法开展规划环境影响评价。对已批准的油气发展(开发)规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或修订的,应当依法重新或补充进行环境影响评价。油气开发规划实施满5年的应当及时开展规划环境影响跟踪评价。	里木油田"十四五"发展规划》;目前《塔里木油田"十四五"发展规划环境影响报告 书》已取得自治区生态环境厅	符合
	因矿制宜选择开采工艺和装备,符合清洁生产要求。应贯彻"边开采,边治理,边恢复"的原则,及时治理恢复矿区地质环境,复垦矿区压占和损毁土地。	井场、站场周边及管线临时占	符合
《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》 (DZ/T0317-2018)	应遵循矿区油气资源赋存状况、生态环境特征等条件,科学合理地确定开发方案,选择与油气藏类型相适应的先进开采技术和工艺,推广使用成熟、先进的技术装备,严禁使用国家明文规定的限制和淘汰的技术工艺及装备。	了迪那2气田油气资源赋存 状况、生态环境特征等条件, 所选用的技术和工艺均成熟、 先进。	符合
	757 占 711 北京	拟建工程新建井场永久占地和管线临时占地规模均从土地资源节约方面考虑,尽可能缩小占地面积和作业带宽度	符合
《关于加强沙区建设项	对于受理的涉及沙区的建设项目环评文件,严格按照《环境影响评价技术导则生态影响)》要求,强化建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性和防沙治沙生态环境保护措施的可行性、有效性评估。	沙治沙措施,具体见"5.1.1.2	符合
目环境影响评价工作 的通知》(新环环评发 〔2020〕138 号)		拟建工程不在沙化土地封禁保护区范围内,不属于对沙区生态环境可能造成重大影响的建设项目,项目在采取有效的生态保护、避让、减缓等措施,不会超过区域生态环境承载能力。	符合

续表 3.6-6 与其他规划符合性分析一览表

	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		
文件名称	文件要求	拟建工程	符合性
《关于规范临时用地管理的通知》(自然资	建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持"用多少、批多少、占多少、恢复多少", 尽量不占或者少占耕地。	"用多少、批多少、占多少、 恢复多少",拟建工程不占用 耕地。	符合
规(2021)2号)	油气资源探采合一开发涉及的钻井及配套设施建设用地,可先以临时用地方式批准使用, 勘探结束转入生产使用的,办理建设用地审批 手续。	严格按照有关规定办理建设	符合
	全地区形成了温宿-拜城-库车-塔河-塔中石油天然气、温宿-拜城-库车煤炭、拜城察尔其-滴水铜矿、拜城-库车卡郎沟锰矿、阿克苏沙依里克-四石厂水泥用石灰岩矿、阿克苏沙井子玄武岩矿等矿业勘查开发核心区。	拟建工程位于库车市,属于温宿-拜城-库车-塔河-塔中石油天然气矿业勘查开发核心区。	符合
《新疆维吾尔自治区 阿克苏地区矿产资源 总体规划(2021-2025 年)》	落实国家能源资源安全战略,结合阿克苏地区实际,合理确定重点、限制、禁止勘查开采矿种。重点勘查开采矿种:石油、天然气、煤层气、煤等能源矿产,铁、锰、钒、铜、铅锌、锑、铝土矿、金、铌、钽等金属矿产,钾盐、石膏、重晶石、石灰岩、饰面石材、硅质原料、岩盐、晶质石墨等非金属矿产。	拟建工程属于陆地天然气开 采,属于重点勘查开采矿种。	符合
十77/	严格规划准入管理。按照生态文明建设的要求,大力发展绿色勘查,减轻地质勘查活动对生态环境的影响。严格落实相关矿山地质环境治理办法和矿山地质环境实施细则。	环境保护优先为原则,已提出	符合
	严格控制矿山准入条件,禁止在各类禁采区内建设矿山。生产矿山企业必须坚持"在保护中开发,开发中保护"的原则,在矿山闭坑前,矿业权人需依法对所造成的地质环境问题进行治理以及破坏的土地进行复垦。	建设过程中坚持"在保护中开 发,开发中保护"的原则,退	符合
《石油天然气项目土 地复垦与生态修复技 术规范》 (GB/T43936-2024)	针对油气项目建设、生产和复垦修复全过程的地质环境破坏、土地损毁以及生态破坏等,提出保护、预防控制和复垦修复措施。油气项目复垦修复标一般要准应与原土地利用类型或周边相同土地利用类型保持一致。	拟建工程按照施工期、运营期、退役期提出了生态保护、 预防控制和复垦修复措施。项 目井场、站场、阀室等退役后 生态恢复至原貌。	符合
(UD) 14533U 2024)	遵循边开采边复垦修复的原则,施工结束后,临时用地应及时安排复垦修 复。		符合

续表 3.6-6

与其他规划符合性分析一览表

文件名称		文件要求	拟建工程	符合性
		采用埋设方式布设的管线,应包括施工结束的临时复垦修复和不再使用后的完全复垦修复两个阶段。对于管线和道路施工过程中产生的便道,按照道路临时用地复垦修复技术要求执行,若占地无污染,不存在污染风险,不影响人居生产,可采取合理处置后保留土地利用现状。	拟建工程管道工程采用埋地 敷设,按照施工期、运营期、 退役期提出了生态保护和生 态恢复措施。道路工程利用现	符合
	一般要求	与扩散,存在土壤、地表水以及地下水污染情况的,应按照HJ25.4和HJ25.6的规定进行污染治理。	拟建工程采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理达标后回注地层; 井下作业废水采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理,同时采取切实可行的地下水污染防治和监控措施,正常状况下不会对土壤、地表水、地下水造成污染影响。	符合
《石油天然气 项目土地复垦 与生态修复技 术规范》	1	资源开发设计阶段应明确避让、减缓和重要 物种与人文保护等措施。	拟建工程在设计阶段已采取 避让重要物种与人文的保护 措施。	符合
(GB/T43936- 2024)		工程选址应避让各类生态敏感区,符合自然保护地、风景名胜区、世界自然遗产、生态保护红线和防洪红线等管理要求以及国土空间规划、生态环境分区管控要求。	区、世界自然遗产、生态 线等管理要求以及国土空 划。生态环境分区管控要求	符合
	保护措施	孤建工程严格控制单开用地面积,管道工程基本呈直线铺设,施工过程中严格控制管沟开挖宽度。道路工程利用现有道路,不新建道路。施工过程中要求严格控制管线和道路施工作业带宽度和范围,减少		
		油气项目建设生产对重点保护重要野生植物、特有植物、古树名木等造成不利影响的,应采取优化工程布置、就地或迁地保护、加强观测等措施,具备移栽条件,长势较好的应全部移栽。对重点保护野生动物、特有动物及其生境造成不利影响的,应采取优化工程施工方案、运行方式,实施物种救护等措施,进行生境保护。	拟建工程占地不涉及重点保护重要野生植物、特有植物、 古树名木。对重点保护野生动 物塔里木兔提出了各项环境 保护措施和环境管理要求,将	符合

续表 3.6-6 与其他规划符合性分析一览表

文件名称			文件要求	拟建工程	符合性
			不再使用的井场临时用地应及时实施复垦修复工程;不再留续使用的井场建设用地区,宜及时开展复垦修复工作。	用地进行生态恢复至原貌,退	符合
		井场	井场复垦修复应在拆除砌体和 剥离废渣后,通过土壤重构工程 (清理、覆土、翻耕、平整、生 物化学措施)、植被恢复工程以 及配套工程,实施井场复垦修复 工程。	退役期对井场、站场、阀室等地面设施拆除,通过清理措施、植被恢复措施对井场、站场、阀室等占地生态恢复至原貌。	
《石油天然气 项目土地复垦 与生态修复技 术规范》 (GB/T43936— 2024)	复垦修 复措施		在建井结束和井场临时用地主体工程完毕后,应对井场临时用地实施地表废弃物清理工程;在井场闭井工程完毕,拆除砌体和剥离废渣后,应进行井场建设用地地表废弃物清理。	拟建工程施工期结束后对地表废弃物进行清理工作,退役期对井场、站场、阀室等地面设施拆除,并清理地表废弃物。	
			不再使用的管线临时用地应及时实施复垦修复工程;采用埋设方式布设管线的建设用地复垦修复应包括施工结束的临时复垦修复应包括施工结束的临时复垦修复和不再使用后的完全复垦修复两个阶段。	拟建工程施工期结束后对管 线两侧的施工作业带进行生 态恢复,退役期对废弃管线维 持现状,管线内物质应清空干 净,管线两端使用盲板封堵。	符合
		管线	通过土壤重构工程(平整、生物 化学措施)、植被恢复工程以及 配套工程,实施管线复垦修复工 程。	退役期对废弃管线维持现状,避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏,管线内物质应清空干净,管线两端使用盲板封堵。	符合
			管线平整工程应与管线开挖和 回填同步进行。	拟建工程管线施工过程中管 线开挖和回填同步进行。	符合

综上所述,拟建工程符合上述文件的相关要求。

- 3.6.3 生态环境分区管控符合性分析
- 3.6.3.1 与新疆生态环境分区管控符合性分析

2021年2月,新疆维吾尔自治区人民政府发布了《新疆维吾尔自治区"三线一单"生态环境分区管控方案》(新政发〔2021〕18号)。为落实其管控要求, 2021年7月,新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《新疆维吾尔自治区七大片区 "三线一单"生态环境分区管控要求》(新环环评发〔2021〕162号)。2024年 11月,新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态 环境分区管控动态更新成果〉的通知》(新环环评发〔2024〕157号),拟建工程 与上述文件中"三线一单"分区管控要求的符合性分析见表 3.6-7至表 3.6-9。

表 3.6-7 与《新疆维吾尔自治区"三线—单"生态环境分区管控方案》及动态更新成果符合性分析—览表

文件名称		文件要求	拟建工程	符合性
	生态保护红线	按照"生态功能不降低、面积不减少、性质不改变"的基本要求,对划定的生态保护红线实施严格管控,保障和维护国家生态安全的底线和生命线	拟建工程距生态保护红线(天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区)最近为9km,管线未穿越红线,不在生态保护红线范围内,管线与生态保护红线位置关系见附图5。	符合
《吾区一态区案 (18《吾区境控新(新尔"单环管》政021)疆自态区态果环发(2021)疆自态区态果环发),是线生分方新)及维治环管更》环(2024)	环质底	全区水环境质量持续改善,受污染地表水体得到有效治理,饮用水安全保障水平持续提升,地下水超采得到严格控制,地下水水质保持稳定;全区环境空气质量有所提升,重污染天数持续减少,已达标城市环境空气质量保持稳定,未达标城市环境空气质量持续改善,沙尘影响严重地区做好防风固沙、生态环境保护修复等工作;全区土壤环境质量保持稳定,污染地块安全利用水平稳中有升,土壤环境风险得到进一步管控。	收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至 迪那油气处理厂处理;同时采取切实 可行的地下水污染防治和监控措施, 防止造成地下水污染;拟建工程所在 区域属于大气环境质量不达标区域, 拟建工程油气采取密闭集输工艺,拟 建工程已提出持续改善、防风固沙、	符合
(2024) 157 号)	资源 利用	加州区域低端是屋 和极埃勃克鱼大文主	在区域供电负荷范围内,消耗未超出 区域负荷上限;新建井场永久占地面 积较小,管线埋地敷设,敷设完成后	符合

续表 3.6-7 与《新疆维吾尔自治区"三线一单"生态环境分区管控方案》及动态更新成果符合性分析一览表

文件名称	文件要求	拟建工程	符合性
《新区一态区案 《吾区一态区案 《12021》 第18 《 四年 《 14 》 《 2021》 第2021》 第2021》 及维治环管 更》 环管单 第2024》 第202424》 第20244》 第20244》 第20244》 第20244》 第202442424242424242424242424242424242424	控区。生态保护红线区执行生态保护红线官理办法的有关要求;一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则,开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求,严守生态环境质量底线,确保生态功能不降低。重点管控单元713个,主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局。不断提升资源利用效率。有针对	拟建工程属于一般管控单元,项目建设过程中以生态环境保护优先为原则,开发建设过程中严格执行相关法律、法规要求,严守生态环境质量底线,生态功能不会降低。拟建工程实施后通过采取完善的污染治理措施,可确保污染得到有效地控制,对站址周围大气环境、地表水环境、地下水环境影响可接受,从声环境、土壤环境影响角度项目可行。	符合

表 3.6-8 与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表

文件 名称			管控要求	拟建工程	符合 性
新维尔治生环分疆吾自区态境区	间布	A1.1 止发设活	【A1. 1-1】禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录(2024年本)》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单(2022年版)》禁止准入类事项。		符合
管控总体	水	动动	【A1.1-2】禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。	拟建工程执行标准符合国家 和自治区环境保护标准	符合
要求			【A1.1-3】禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。	1 /\\/\ / 	

续表 3.6-8 与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表

구 /u	-2,-10	. 0. 0	8 与新疆班台尔目冶区生念环境分区官投		えた。 「かた人
文件 名称			管控要求	拟建工程	符合 性
管控			【A1.1-4】禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。	拟建工程占地范围内不涉及 水源涵养区、地下水源、饮用 水源、自然保护区、风景名胜 区、森林公园、重要湿地及人 群密集区等生态敏感区域	符合
			【A1.1-5】禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为: (一)开(围)垦、排干自然湿地,永久性截断自然湿地水源; (二)擅自填埋自然湿地,擅自采砂、采矿、取土; (三)排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水,倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物; (四)过度放牧或者滥采野生植物,过度捕捞或者灭绝式捕捞,过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为; (五)其他破坏湿地及其生态功能的行为。	拟建工程不涉及自然湿地	
	间布	A1.1 禁开建的动	【A1.1-6】禁止在自治区行政区域内引进能(水)耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家(地方)标准及有关产业准入条件的高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目。	拟建工程不属于高污染(排放)、高能(水)耗、高环境	
总体 要求			【A1.1-7】①坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。严把高耗能高排放低水平项目准入关口,严格落实污染物排放区域削减要求,对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。 ②重点行业企业纳入重污染天气绩效分级,制定"一厂一策"应急减排清单,实现应纳尽纳;引导重点企业在秋冬季安排停产检修计划,减少冬季和采暖期排放。推进重点行业深度治理实施全工况脱硫脱硝提标改造,加大无组织排放治理力度,深度开展工业炉窑综合整治,全面提升电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、石化等行业污染治理水平。	拟建工程不属于高耗能高排 放低水平项目;不属于重点行 业企业	
			【A1.1-8】严格执行危险化学品"禁限控"目录,新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区(与其他行业生产装置配套建设的项目除外),引导其他石化化工项目在化工园区发展。	拟建工程不属于新建危险化	

续表 3.6-8 与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表

文件	·						
名称			管控要求	拟建工程	性		
			【A1.1-9】严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求,禁止新(改、扩)建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线1公里范围内,除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外,严格禁止新建、扩建化工项目,不得布局新的化工园区(含化工集中区)。	拟建工程不属于危险化学品 化工项目; 拟建工程不占用生 态保护红线; 拟建工程不占用 基本农田; 拟建工程所在区域 不在塔里木河、伊犁河、额尔 齐斯河干流及主要支流岸线1	符合		
		禁止 开发 建设	【A1.1-10】推动涉重金属产业集中优化发展,禁止新建用汞的电石法(聚)氯乙烯生产工艺,新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。				
新维尔治生环分管总要疆吾自区态境区控体求	间布	的动	【A1.1-11】国务院有关部门和青藏高原县级以上地方人民政府应当建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度,加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。青藏高原省级人民政府应当将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线,对重要雪山冰川实施封禁保护,采取有效措施,严格控制人为扰动。青藏高原省级人民政府应当划定冻土区保护范围,加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护,严格控制多年冻土区资源开发,严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。青藏高原省级人民政府应当开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护,维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。	不涉及			
	-		【A1.2-1】严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水高污染行业发展。	拟建工程不属于高耗水高污 染行业			
		限制	【A1.2-2】建设项目用地原则上不得占用永久基本农田,确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求,占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。	线临时占地根据《关于规范临时用地管理的通知》(自然资			
		的活	【A1.2-3】以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点,严格建设用地准入管理和风险管控,未依法完成土壤污染状况调查或风险评估的地块,不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。	不涉及			
			【A1.2-4】严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设,以及重点公益性项目建设,确需占用湿地的,应当按照有关法律、法规规定的权限和程序办理批准手续。	拟建工程不涉及占用湿地			

续表 3.6-8 与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表

文件 名称			管控要求	拟建工程	符合性
		A1.2 限制发设 建的动	【A1. 2-5】严格管控自然保护地范围内非生态活动, 稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出,矿权依法依 规退出。	塔里木油田分公司已于 2019 年底完成保护区退出工作,并 完成复垦。拟建项目不占用自 然保护地	符合
		A1. 3	【A1.3-1】任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目;对已建成的工业污染项目,当地人民政府应当组织限期搬迁。	拟建工程不属于重化工、涉重 金属等工业污染项目	
		不符 合空	【A1.3-2】对不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目全部予以取缔。	拟建工程不属于严重污染水 环境的生产项目	
新疆	A1空 间布 局约	求活 动的	能。严格执行生态环境保护等相关法规标准,推动经	拟建工程不涉及涉重金属落 后产能和化解过剩产能	
维吾 尔自 治区 生态	東		【A1.3-4】城市建成区、重点流域内已建成投产化工企业和危险化学品生产企业应加快退城入园,搬入化工园区前企业不应实施改扩建工程扩大生产规模。	不涉及	
王环分管总要 总统区		A1 4	【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求,符合区域或产业规划环评要求。	拟建工程与区域主体功能区划目标相协调,符合塔里木油田"十四五"发展规划及规划环评	符合
37		A1. 4 其它	【A1.4-2】新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。		
		文 小	【A1.4-3】危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入国家及自治区各级人民政府正式批准设立,规划环评通过审查,规划通过审批且环保基础设施完善的工业园区,并符合国土空间规划、产业发展规划和生态红线管控要求。	拟建工程不属于危险化学品 生产企业搬迁改造及新建化	
	染物	A2. 1 污染 物削 减/替	【A2.1-1】新、改、扩建重点行业建设项目应符合"三线一单"、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放"减量替代"原则。	=	符合
		代要求	【A2.1-2】以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点,安全高效推进挥发性有机物综合治理,实施原辅材料和产品源头替代工程。	拟建工程实施后油气采取密闭集输工艺,生产设施密闭,加强设备管理,减少 VOC。排放对大气环境的影响	符合

续表 3.6-8 与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表

文件 名称			管控要求	拟建工程	符合 性
新维尔治生环分管总要疆吾自区态境区控体求		污染	【A2.1-3】促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制,实现减污降碳协同效应。开展工业、农业温室气体和污染减排协同控制研究,减少温室气体和污染物排放。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理,协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接,促进大气污染防治协同增效。	拟建工程提出了相关降碳措施,具体见"7.2减污降碳措施"	符合
			【A2.1-4】严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放,推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性有机物(VOC。)防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。推进工业园区和企业集群建设涉 VOCs"绿岛"项目,统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等,实现 VOCs集中高效处理。	拟建工程实施后油气采取密闭集输工艺,生产设施密闭,加强设备管理,减少 VOC。排放对大气环境的影响	符合
	染物 排放		【A2.2-1】推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级,控制工业过程温室气体排放,推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制,实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理,协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接,促进大气污染防治协同增效。	拟建工程不属于能源、钢铁、 建材、有色、电力、化工等重 点领域	
		污染 控制 措施	【A2. 2-2】实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。 持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进 玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行 业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。 加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控,确保按照 超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、 砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油 化工等行业,严格控制物料储存、输送及生产工艺过 程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路, 因安全生产无法取消的,安装在线监控系统。	不涉及	
			【A2.2-3】强化重点区域大气污染联防联控,合理确定产业布局,推动区域内统一产业准入和排放标准。实施水泥行业错峰生产,推进散煤整治、挥发性有机污染物综合治理、钢铁、水泥、焦化和燃煤工业锅炉行业超低排放改造、燃气锅炉低氮燃烧改造、工业园区内轨道运输(大宗货物"公转铁")、柴油货车治理、锅炉炉窑综合治理等工程项目。全面推行绿色施工,持续推动城市建成区重污染企业搬迁或关闭退出。	不涉及	

续表 3.6-8 与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表

文件 名称		管控要求		拟建工程	符合 性	
				【A2.2-4】强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量(水量)确定工作,强化生态用水保障。	拟建工程施工期采取节水措施,用水量较小,管道试压废水循环使用,结束后用于洒水降尘,节约了水资源;运营期不新增用水,不会超过用水总量控制指标	符合
			【A2. 2-5】持续推进伊犁河、额尔齐斯河、额敏河、 玛纳斯河、乌伦古湖、博斯腾湖等流域生态治理,加 强生态修复。推动重点行业、重点企业绿色发展,严 格落实水污染物排放标准。加强农副食品加工、化工、 印染、棉浆粕、粘胶纤维等企业综合治理和清洁化改 造。	地层; 井下作业废水采取不落 地直接排入专用废水回收罐	付合	
环境 排	染物	A2. 2 污染制施求	【A2. 2-6】推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点,防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展,严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造,加强工业园区污水集中处理设施运行管理,加快再生水回用设施建设,提升园区水资源循环利用水平。		付合	
			【A2.2-7】强化重点区域地下水环境风险管控,对化学品生产企业工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域,逐步开展地下水环境状况调查评估,加强风险管控。	拟建工程采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理达标后回注地层; 井下作业废水采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理,废水均不向外环境排放; 严格执行《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)"11.2.2 分区防控措施"相关要求进行分区防渗; 制定完善的地下水监测计划; 切实保障地下水生态环境安全。	符合	

续表 3.6-8 与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表

til	= 5, 1X	. 3. 0	8 与新疆维吾尔目治区生态坏境分区管控	心仲女水打口压刀切一。	
文件 名称			管控要求	拟建工程	符合性
	A2污染物 排放管控	40 O	【A2. 2-8】严控土壤重金属污染,加强油(气)田开发土壤污染防治,以历史遗留工业企业污染场地为重点,开展土壤污染风险管控与修复工程。		符合
		物 按 控制 批	【A2. 2-9】加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效,全面推广测土配方施肥,引导推动有机肥、绿肥替代化肥,集成推广化肥减量增效技术模式,加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动,健全农田废旧地膜回收利用体系,提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用,不断完善秸秆收储运用体系,形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。	不涉及	
新维吾自区	A3环风防控		【A3.1-1】建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。"乌-昌-石"区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目,兵地间、城市间必须相互征求意见。	施工期严格响应库车市重污 染天气应急预案	符合
生环分管总要		人居 环境	【A3.1-2】对跨国境河流、涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流,建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制,建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制,绘制全流域"一河一策一图"。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制,强化流域上下游、兵地各部门协调,实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享,形成"政府引导、多元联动、社会参与、专业救援"的环境应急处置机制,持续开展应急综合演练,实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设,提升应急响应水平,加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作,防范重大生态环境风险,坚决守住生态环境安全底线。	不涉及	
			【A3.1-3】强化重污染天气监测预报预警能力,建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制,加强轻、中度污染天气管控。	施工期严格响应库车市重污 染天气应急预案	符合

续表 3.6-8 与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表

文件 名称			管控要求	拟建工程	符合 性
	境风 险防 控	5 A3. 2	【A3. 2-1】提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点,推进饮用水水源保护区规范化建设,统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于 2025 年底前基本完成备用水源或应急水源建设,有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定,到 2025 年完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展"千吨万人"农村饮用水水源保护区对定与勘界立标。开展"千吨万人"农村饮用水水源保护区环境风险排查整治,加强农村水源水质监测,依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口,实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理,完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的,建立统一的饮用水水源应急和执法机制,共享应急物资。	不涉及	
			【A3. 2-2】依法推行农用地分类管理制度,强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案,鼓励采取种植结构调整等措施,确保受污染耕地全部实现安全利用。	不涉及	
			【A3.2-3】加强新污染物多环境介质协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施,达到相关污染物排放标准及环境质量目标要求;按照排污许可管理有关要求,依法申领排污许可证或填写排污登记表,并在其中载明执行的污染控制标准要求及采取的污染控制措施。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应按照相关法律法规要求,对排放(污)口及其周边环境定期开展环境监测,评估环境风险,排查整治环境安全隐患,依法公开新污染物信息,采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放,建立土壤污染隐患排查制度,防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。	拟建工程废气主要为井场、站场、阀室等无组织废气,采取密闭集输,定期巡检措施;废水主要为采出水、井下作业废水,采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理达标后回注地层;井下作业废水采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理,废水均不向外环境排放。	符合
			【A3. 2-4】加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估,实施分类分级风险管控,协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。	拟建工程已提出一系列环境 风险防范措施及应急要求,本 次建设内容纳入迪那采油气 管理区现有应急预案中,定期 按照应急预案内容进行应急 演练,逐步提高应急演练范围 与级别,出现风险事故时能够 及时应对	符合

续表 3.6-8 与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表

文件 名称		管控要求		拟建工程	符合 性	
	A3环 境风 险防	意风 联防	【A3. 2-5】强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案,完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统,结合新疆各地特征污染物的特性,加强应急物资储备及应急物资信息化建设,掌握社会应急物资储备动态信息,妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置,定期开展应急演练,增强实战能力。	里木油田分公司迪那采油气管理区迪那凝析气田突发环境事件应急预案》(备案编号652923-2023-077-M)。项目实施后不新增风险物质,要求	符合	
	11.		【A3. 2-6】强化兵地联防联控联治,落实兵地统一规划、统一政策、统一标准、统一要求、统一推进的防治管理措施,完善重大项目环境影响评价区域会商、重污染天气兵地联合应急联动机制。建立兵地生态环境联合执法和联合监测长效机制。	施工期严格响应库车市重污	符合	
新疆			【A4. 1-1】自治区用水总量 2025 年、2030 年控制在 国家下达的指标内。	拟建工程采取节水措施,用水量较小,管道试压废水循环使用,结束后用于洒水降尘,节约了水资源;运营期不新增用水,不会超过用水总量控制指标。	符合	
维吾 尔自 治区	A4资 源利 用	A4. 1	【A4. 1-2】加大城镇污水再生利用工程建设力度,推进区域再生水循环利用,到 2025 年,城市生活污水再生利用率力争达到 60%。			
生态 环境 分区		水资源		【A4.1-3】加强农村水利基础设施建设,推进农村供水保障工程,农村自来水普及率、集中供水率分别达到 99.3%、99.7%。		
管控 总体 要求		源利		【A4.1-4】地下水资源利用实行总量控制和水位控制。 取用地下水资源,应当按照国家和自治区有关规定申 请取水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。	拟建工程施工期采取节水措施,用水量较小,管道试压废水循环使用,结束后用于洒水降尘,节约了水资源;运营期不新增用水,不会超过用水总量控制指标。	符合
		A4. 2 土地 资源	【A4.2-1】土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。	拟建工程管线埋地敷设,敷设完成后回填管沟,对土地资源占用较少,土地资源占用符合要求。	l I	
			【A4.3-1】单位地区生产总值二氧化碳排放降低水平 完成国家下达指标。	拟建工程核算了温室气体排放量,整体温室气体排放量相 对较小	符合	
		A4.3 能源		拟建工程能耗水半较低 	符合	
		利用	【A4.3-3】到 2025 年,非化石能源占一次能源消费比重达 18%以上	力,为非化石能源	符合	
			【A4.3-4】鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉、炉窑燃料用煤。	不涉及		

续表 3.6-8 与新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求符合性分析一览表

文件 名称			管控要求	拟建工程	符合 性		
<u>п.14,</u>		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		拟建工程核算了温室气体 排放量,整体温室气体排 放量相对较小。			
		利用		拟建工程核算了温室气体排放量,整体温室气体排放量相 对较小,不涉及散煤。	符合		
		A4. 4 禁燃 区要 求	【A4.4-1】在禁燃区内,禁止销售、燃用高污染燃料; 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的,应 当在规定期限内改用清洁能源。	拟建工程不涉及煤炭的消耗,不涉及燃用高污染燃料的设施。	符合		
新维尔治生环疆吾自区态境	源利		【A4.5-1】加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置,最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理,促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系,健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系,推行生产企业"逆向回收"模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点,持续推进固体废物综合利用和环境整治,不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类,加快建设县(市)生活垃圾处理设施,到2025年,全疆城市生活垃圾无害化处理率达到9%以上。	有资质单位接收处置。	符合		
· 分管总要 · 包控体求	求	求		A4.5 资源 斜用	【A4.5-2】推动工业固废按元素价值综合开发利用,加快推进尾矿(共伴生矿)、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、化工废渣等工业固废在有价组分提取、建材生产、市政设施建设、井下充填、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。着力提升工业固废在生产纤维材料、微晶玻璃、超细化填料、低碳水泥、固废基高性能混凝土、预制件、节能型建筑材料等领域的高值化利用水平。	不涉及	
				【A4.5-3】结合工业领域减污降碳要求,加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径,全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、"无废"矿区建设,推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填,减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。	不涉及		
			【A4.5-4】发展生态种植、生态养殖,建立农业循环经济发展模式,促进农业固体废物综合利用。鼓励和引导农民采用增施有机肥秸秆还田、种植绿肥等技术,持续减少化肥农药使用比例。加大畜禽粪污和秸秆资源化利用先进技术和新型市场模式的集成推广,推动形成长效运行机制。	不涉及			

名称	管控要求	拟建工程	符合性			
	切实保护托木尔峰和天山南坡中段冰雪水源及 生物多样性保护生态功能区内的托木尔峰自然 景观、高山冰川、野生动物、森林和草原,合理 利用天然草地,稳步推进草原减牧,加强保护区 管理,维护自然景观和生物多样性。	拟建工程不在托木尔峰和天山南坡中段冰 雪水源及生物多样性保护生态功能区				
天山南坡	重点做好塔里木盆地北缘荒漠化防治。加强荒漠植被及河岸荒漠林保护,规范油气勘探开发作业,建立油田和公路扰动区域工程与生物相结合的防风固沙体系,逐步形成生态屏障。	拟建工程属于天然气开采项目,施工过程中严格控制施工占地,管道敷设完成后,采取措施及时恢复临时占地,对施工作业带进行生态恢复,尽可能减少对区域生态环境的影响				
片区 总体 管控 要求	推进塔里木河流域用水结构调整,维护塔里木河、博斯腾湖基本生态用水。	拟建工程位于库车市,未处于塔里木河、博斯腾湖流域,项目用水量较少,不会对塔里木河、博斯腾湖基本生态用水产生影响。	符合			
	加强塔里木河流域水环境风险管控。加大博斯腾湖污染源头达标排放治理和监督力度,实施博斯腾湖综合治理。	拟建工程已提出一系列环境风险防范措施 及应急要求	符合			
	加强油(气)资源开发区土壤环境污染综合整治。 强化涉重金属行业污染防控与工业废物处理处 置。					

表 3.6-9 拟建工程与"天山南坡片区总体管控要求"符合性分析

综上分析,拟建项目符合《新疆维吾尔自治区"三线一单"生态环境分区管控方案》(新政发〔2021〕18号)及《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》(新环环评发〔2024〕157号)、新疆维吾尔自治区生态环境分区管控总体要求、《新疆维吾尔自治区七大片区"三线一单"生态环境分区管控要求》中天山南坡片区总体管控要求。

3.6.3.2 与阿克苏地区生态环境分区管控符合性分析

2021年7月,阿克苏地区行政公署发布了《阿克苏地区"三线一单"生态环境分区管控方案》(阿行署发〔2021〕81号),2024年10月,阿克苏地区生态环境局发布《关于印发阿克苏地区生态环境分区管控方案〔2023年版〕的通知》(阿地环字〔2024〕32号),拟建工程与上述文件中"三线一单"分区管控要求的符合性分析见表 3.6-10 至表 3.6-12,拟建工程与"生态保护红线"位置关系示意见附图 5,拟建工程与环境管控单元位置关系见附图 6。

表 3. 6-10 与阿克苏地区生态环境分区管控方案符合性分析

名称		文件要求	拟建工程	符合性
		按照"生态功能不降低、面积不减少、性质不改变"的基本要求,对划定的生态保护红线实施严格管控,保障和维护地区生态安全的底线和生命线。	拟建工程距生态保护红线(天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区)最近为9km,管线未穿越红线,不在生态保护红线范围内。	符合
《地线生分方 (2021) 是 (版知地线生分方 (2021) 是 (版知地(2025)是 (l	水环境质量持续改善,河流水质优良断面比例保持稳定,饮用水安全保障水平提升,地下水水质保持良好;环境空气质量有所提升,重污染天数持续减少,持续做好防风固沙、生态环境保护修复等工作;土壤环境质量保持稳定,土壤环境风险得到进一步管控。	拟建工程采出水随采出液一并输至 迪那油气处理厂采出水处理系统处理达标后回注地层; 井下作业废水 采取不落地直接排入专用废水喧啦车拉 运至迪那油气处理厂处理; 同时强 控重的地下水污染防治和监控措施,防止造成地下水污染;拟建工程所在区域属于大气环境质量不达标区域,拟建工程已提出持续改善、防风固沙、生态修复的要求,项目实施后建设单位应不断强化大气污染源防治措施,改善区域环境空气质量。拟建工程在正常状况下不会造成土壤环境风险。	符合
	_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	推进低碳发展,强化节约集约利用,持续提升资源能源利用效率,水资源、土地资源、能源消耗等达到自治区下达的总量和强度控制目标。	油气集输不消耗天然气,井场、站场、阀室用电接自区域电网,能源利用均在区域供电负荷范围内,消耗未超出区域负荷上限;新建井场永久占地面积较小,管线埋地敷设,敷设完成后回填管沟,对土地资源占用较少,土地资源消耗符合要求;拟建工程开发符合资源利用上线要求。	符合

续表 3. 6-10 与阿克苏地区生态环境分区管控方案符合性分析

名称	文件要求	拟建工程	符合性
"" " ' ' "	阿克苏地区共划分109个环境管控单元,分为 优先保护单元、重点管控单元和一般管控单 元三类,实施分类管控。 优先保护单元62个,占地区国土面积的 27.56%。主要包括生态保护红线区和生态保护红线区以外的饮用水水源保护区、自然公园、重要湖库等一般生态空间管控区。优先保护单元中的生态保护红线管理相关规定进行管控;一般生态空间管控区应以生态环境保护优先为原则,开发建设活动严格执行相关法律法规要求,严守生态环境质量底线,确重点管控单元38个,占地区国土面积的1.41%。主要包括人口集中的城镇建成区、工业开发活动集中的产业园区和矿产资源开发集中的重要矿区等。重点管控单元要着力优化空间布局,不断提升资源利用效率,有针对性加强污染物排放管控和环境风险高等问题。 一般管控单元9个,占地区国土面积的71.03%。主要包括优先保护单元、重点管控单元主要落实生态环境保护基本要求,推动区域环境质量持续改善。	拟建工程属于一般管控单元,项目 建设过程中以生态环境保护优先为 原则,开发建设过程中严格执行相 关法律、法规要求,严守生态环境 质量底线,生态功能不会降低。拟 建工程实施后通过采取完善的污染 治理措施,可确保污染得到有效地 控制,对站址周围大气环境、地表 水环境、地下水环境影响可接受, 从声环境、土壤环境影响角度项目 可行。	符合

表 3.6-11 与阿克苏地区总体管控要求符合性分析一览表

名称		文件要求	拟建工程	符合性							
阿克地 总管 控要	空间局东	1.1禁止新建、改(扩)建《产业结构调整指导目录(2024年本)》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单(2022年版)》禁止准入类事项。		符合							
求									1.2国家重点生态功能区内禁止新建、改扩建产业准 入负面清单中禁止类项目。	拟建工程属于石油天然气开采 项目,不属于产业准入负面清单 中禁止类项目。	符合
		1.3 禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。	拟建工程执行标准符合国家和 自治区环境保护标准	符合							

续表 3. 6-11 与阿克苏地区总体管控要求符合性分析一览表

名称		文件要求	拟建工程	符合性
		1.4禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。	拟建工程不属于入淘汰类目录 的高污染工业项目,不使用列入 淘汰类目录的工艺、设备、产品。	符合
		1.5禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。	不涉及	
		1.6禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。	自然保护区、风景名胜区、森林	符合
		1.7禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、倾倒有毒有害物质。	拟建工程危险废物均交由具有 危险废物处置单位处置。	符合
		1.8 禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处置危险废物。	拟建工程危险废物均交由具有 危险废物处置单位处置。	符合
阿克苏地	空布约 间局束	1.9禁止在地区范围内引进能(水)耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家(地方)标准及有关产业准入条件的高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目。	拟建工程不属于高污染(排放)、 高能(水)耗、高环境风险的工 业项目。	
区总 体管 控要 求		1.10 坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展。 严把高耗能高排放低水平项目准入关口,严格落实污 染物排放区域削减要求,对不符合规定的项目坚决停 批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。		
		1.11 引导化工项目进区入园,促进高水平集聚发展。推动化工园区规范化发展,依法依规利用综合标准倒逼园区防范化解安全环境风险,加快园区污染防治等基础设施建设,加强园区污水管网排查整治,提升本质安全和清洁生产水平。引导园区内企业循环生产、产业耦合发展,鼓励化工园区间错位、差异化发展,与治金、建材、纺织、电子等行业协同布局。鼓励化工园区建设科技创新及科研成果孵化平台、智能化管理系统。严格执行危险化学品"禁限控"目录,新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区(与其他行业生产装置配套建设的项目除外),引导其他石化化工项目在化工园区发展。	拟建工程不属于化工项目	
		1.12 严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。坚决遏制"两高"项目盲目发展,石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求,禁止新(改、扩)建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。	拟建工程不属于上述禁止、淘汰 类项目,项目占地范围不涉及生 态保护红线、永久基本农田。	

续表 3. 6-11 与阿克苏地区总体管控要求符合性分析一览表

名称		文件要求	拟建工程	符合性						
		1.13 推动涉重金属产业集中优化发展,禁止新建用 汞的电石法(聚)氯乙烯生产工艺,新建、扩建的重 有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法 合规设立并依法开展规划环境影响评价的产业园区。	1							
		1.14 永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目,提出并落实土壤和地下水污染防治要求。								
	空布约间局束	1.15河湖岸线生态红线保护区实施最严格的保护政策,严禁一切与保护无关的开发活动,滨岸带缓冲区以维系地表径流污染拦截功能为重点,严格岸线用途管制,严控畜禽养殖业。严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染、尾矿库等项目环境风险。制定河湖岸线开发利用负面清单,禁止不符合水体功能定位的涉水开发活动。强化河湖岸线建设项目管理,严禁以各种名义侵占河道、围垦湖泊。	水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区)最近为9km,管线未穿越红线,不在生态保护红线对宽,不在生态保护红线,不在生态保护红	符合						
阿克		1.16 原则上禁止曾用于生产、使用、贮存、回收、 处置有毒有害物质的工矿用地复垦为种植食用农产 品的耕地。	不涉及							
苏地 区总 体管 控要		1.17 对自然保护区、森林公园、湿地公园、沙漠公园、饮用水源地等特殊类土壤应严格保护,严格执行保护区管理规定,禁止各类开发建设活动污染保护区土壤。	1							
求		1.18 严禁在天然水体进行网箱养殖和将规模化畜禽养殖场产生的污水和粪便排入河道。加强对畜禽养殖及屠宰企业污染物排放的监管,在水源地保护区内不允许进行畜禽养殖。	1							
								1.19限制新建、改(扩)建《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制类项目。国家重点生态功能区内限制新建、改扩建产业准入负面清单中限制类项目。	目录(2024年本)》(国家发展	符合
		1.20 严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区 重点建设工程、基础设施建设,以及重点公益性项目 建设,确需占用湿地的,应当按照有关法律、法规规 定的权限和程序办理批准手续。	机锤 棒水洗及舌叫湿糊							
		1.21 在河湖管理范围外,湖泊周边、水库库边建设光伏、风电项目的,要科学论证,严格管控,不得布设在具有防洪、供水功能和水生态、水环境保护需求的区域,不得妨碍行洪通畅,不得危害水库大坝和堤防等水利工程设施安全,不得影响河势稳定。	不涉及							

续表 3. 6-11 与阿克苏地区总体管控要求符合性分析一览表

名称		文件要求	拟建工程	符合性
	1	1.22 严格管控自然保护地范围内非生态活动,稳妥推进核心区内居民、耕地有序退出,矿权依法依规退出。		符合
		1.23 新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关,对于不符合相关法律法规的,依法不予审批。	不涉及	
		1.24 在河湖管理范围内布局岸线整治修复类、体育和旅游类、水产养殖类及其它活动类规划,应征求水行政部门意见,办理相关手续。河湖管理范围内违法违规建筑物、构筑物不符合补救消缺要求的存量问题拆除腾退;对于坑塘养殖类、耕地种植类存量问题复核洪水影响,不能够满足要求的逐步退出。	不涉及	
阿克 苏地	污物放控	2.1 新、改、扩建重点行业建设项目应符合"三线一单"、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求,应遵循重点重金属污染物排放"等量替代"原则。	里木油田"十四五"发展规划》	符合
体控 求		2.2 积极遏制臭氧浓度增长趋势,推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点,安全高效推进挥发性有机物综合治理,实施原辅材料和产品源头替代工程。	拟建工程井场、站场、阀室等无组织废气排放涉及VOC。排放,报告中已针对无组织排放提出相应措施。	符合
		2.3 加强能耗"双控"管理,合理控制能源消费增量,优化能源消费结构。合理控制煤电装机规模,有序淘汰煤电落后产能,推进燃煤电厂灵活性和供热改造。	不涉及	
		2.4 完成自治区下达的"十四五"重点工程污染物减排指标,制定年度减排计划。	不涉及	
		2.5推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级,控制工业过程温室气体排放,推动工业领域绿色低碳发展。积极鼓励发展二氧化碳捕集利用与封存等低碳技术。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制,实现减污降碳协同效应。强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理,协同控制氢氟碳化物、甲烷、氧化亚氮等温室气体。加强节约能源与大气污染防治协同有效衔接,促进大气污染防治协同增效。		符合

续表 3. 6-11 与阿克苏地区总体管控要求符合性分析一览表

名称		文件要求	拟建工程	符合性
阿苏区体控求克地总管要	污物放控	2.6 实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控,确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业,严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路,因安全生产无法取消的,安装在线监控系统。	不涉及	
		2.7深入实施清洁柴油车(机)行动,基本淘汰国三及以下排放标准机动车,加快淘汰报废老旧柴油公务用车,全面实施国六排放标准。积极推广新能源汽车,提高城市公交领域新能源车辆占比。因地制宜持续提升新增及更新公务用车新能源汽车配备比例。大力推广"公转铁"运输组织模式,力争长距离公路货物运输量占比逐年递减,铁路发送量占比持续增加。推进重点工业企业和工业园区的原辅材料及产品由公路运输向铁路运输转移,降低大宗货物公路运输比重,减少重型柴油车使用强度。持续强化货运车辆燃油消耗量限值标准管理。积极推广新能源汽车,加快充电桩建设,建设高速公路沿线、物流集散地充电桩,鼓励开展充电桩进小区相关工作。	拟建工程施工期机械设备采用清洁柴 油,排放标准满足国家标准要求。	符合
		2.8提升城市精细化管理水平,强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控,加强城市保洁和清扫。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。强化秸秆综合利用和禁烧管控。		符合
		2.9 严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污"三条红线",严格实行区域用水总量和强度控制,强化节水约束性指标管理。推进地下水超采综合治理。开展河湖生态流量(水量)确定工作,强化生态用水保障。	较小,管道试压废水循环使用, 结束后用于洒水降尘,节约了水	符合
		2.10全面落实河(湖)长制,实施水陆统筹的水污染减排机制,严格执行污染物排放总量控制,整体推进水功能区水质稳中向好。巩固提升城市黑臭水体治理成效,推动实现长治久清。	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

续表 3. 6-11 与阿克苏地区总体管控要求符合性分析一览表

名称		文件要求	拟建工程	符合性
		2.11 推进地表水与地下水协同防治。以傍河型地下水饮用水水源为重点,防范受污染河段侧渗和垂直补给对地下水污染。加强化学品生产企业、工业聚集区、矿山开采区等污染源的地表、地下协同防治与环境风险管控。加强工业污染防治。推动重点行业、重点企业绿色发展,严格落实水污染物排放标准和排污许可制度。加强农副食品加工、化工、印染、棉浆粕、粘胶纤维、制糖等企业综合治理和清洁化改造。支持企业积极实施节水技术改造,加强工业园区污水集中处理设施运行管理,加快再生水回用设施建设,提升园区水资源循环利用水平。	拟建工程采出水随采出液一并 输至迪那油气处理厂采出水处 理系统处理达标后回注地层; 井 下作业废水采取不落地直接排 入专用废水回收罐收集后, 酸碱 中和后通过罐车拉运至迪那油 气处理厂处理, 不外排。	符合
阿苏区体控求克地总管要		2.12强化重点区域地下水环境风险管控,对化学品生产企业、工业集聚区、尾矿库、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等地下水污染源及周边区域,逐步开展地下水环境状况调查评估,加强风险管控。	拟建工程采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理达标后回注地层;井下作业废水采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理,废水均不向外环境排放;严格执行《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)"11.2.2 分区防控措施"相关要求进行分区防渗;制定完善的地下水监测计划;切实保障地下水生态环境安全。	符合
		2.13 严控土壤重金属污染,加强油(气)田开发土壤污染防治,以历史遗留工业企业污染场地为重点,开展土壤污染风险管控与修复工程。		符合
		2.14 加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效,全面推广测土配方施肥,引导推动有机肥、绿肥替代化肥,集成推广化肥减量增效技术模式,加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动,健全农田废旧地膜回收利用体系,提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用,不断完善秸秆收储运用体系,形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。	不涉及	
		2.15 因地制宜推进农村厕所革命,分类分区推进农村生活污水治理,全面提升农村生活垃圾治理水平,建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合,整县推进畜禽粪污资源化利用。		

续表 3. 6-11 与阿克苏地区总体管控要求符合性分析一览表

名称		文件要求	拟建工程	符合性
阿苏区体控求克地总管要	污物放控染排管控	2.16聚焦秋冬季细颗粒物污染,加大产业结构调整和污染治理力度,强化联防联控联治。进一步深化工业污染源深度治理,钢铁、有色金属、化工等行业执行重污染天气应急减排措施。持续开展防风固沙生态修复工程,加强沙尘天气颗粒物防控。建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制,实施重污染天气重点行业绩效分级和应急减排差异化控制。	拟建工程施工期采取物至治理 措施,严格响应库车市重污染天 气应急预案。	符合
		2.17 建立健全自然保护地生态环境监管制度。组织 开展自然保护地人类活动遥感监测疑似问题实地核 查,实现自然保护地类型全覆盖。加强自然保护地管 理,严控自然保护地内各类开发建设活动。	不涉及	
		2.18 实施塔里木河重要源流区(阿克苏河流域)山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。推行草原森林河流湖泊休养生息,对生态严重退化地区实行封禁保护。巩固提升退耕还林还草成果,推进草原禁牧和草畜平衡制度落实。健全耕地休耕轮作制度,推进荒漠化和水土流失综合治理。根据区域水资源条件科学开展国土绿化行动,全面保护修复天然林,深入实施以农田防护林为主的防护林体系修复建设工程。加强湿地保护和修复,推进重点湿地综合治理,强化湿地用途管制和利用监管。	不涉及	
		2. 19 全面提升城镇污水处理能力。所有县级以上城市及重点独立建制镇均应建成污水处理设施,对现有城镇污水处理设施因地制宜进行提标改造。加强污水处理设施运行管理及配套管网建设,进一步提高县城、城市污水处理率,提升污泥处理处置水平。建立污泥生产、运输、处置全过程监管体系,实现污泥稳定化、无害化和资源化处理处置。加强城镇污水处理及再生利用设施建设。	不涉及	
		2.20 提升生活垃圾处理处置水平。规范化建设生活垃圾卫生填埋场,发展垃圾生物堆肥、焚烧发电和卫生填埋相组合的综合处置,减少原生垃圾直接填埋量。推行生活垃圾分类收集和回收体系,加强对垃圾填埋场封场后的环境管理。开展餐厨垃圾资源化利用与无害化处理试点以及生活垃圾分类示范试点。	不涉及	
		2.21 加强矿山地质环境保护与恢复治理力度。建立健全矿山生态环境保护修复监管信息系统,完善矿山地质环境动态监测体系建设。加强对矿山企业依法履行矿山地质环境保护与土地复垦义务的监督管理。		符合

续表 3. 6-11 与阿克苏地区总体管控要求符合性分析一览表

名称		文件要求	拟建工程	符合性		
				3.1 对涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流、其他重要环境敏感目标的河流,建立健全流域上下游突发水污染事件联防联动机制,建立流域环境应急基础信息动态更新长效机制,绘制全流域"一河一策一图"。建立健全跨部门、跨区域的环境应急协调联动处置机制,强化流域上下游、兵地各部门协调,实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享,形成"政府引导、多元联动、社会参与、专业救援"的环境应急处置机制,持续开展应急综合演练,实现从被动应对到主动防控的重大转变。加强流域突发水环境事件应急能力建设,提升应急响应水平,加强监测预警、拦污控污、信息通报、协同处置、基础保障等工作,防范重大生态环境风险,坚决守住生态环境安全底线。	不涉及	
		3.2强化重污染天气监测预报预警能力,建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制,加强轻、中度污染天气管控。	施工期严格响应库车市重污染 天气应急预案	符合		
阿克 苏地 区总	环境风险	3.3 严格危险化学品废弃处置。对城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业,进行定量风险评估,就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。	不渋乃			
体管控要求	防控	防控 3.4提升饮用水安全保障水平。以县级及以上集中式饮用水水源地为重点,推进饮用水水源保护区规范化建设,统筹推进备用水源或应急水源建设。单一水源供水的重点城市于 2025 年底前基本完成备用水源或应急水源建设,有条件的地区开展兵地互为备用水源建设。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定,到 2025 年,完成乡镇级集中式饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展"千吨万人"农村饮用水水源保护区划定与勘界立标。开展"千吨万人"农村饮用水水源保护区对境风险排查整治,加强农村水源水质监测,依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口,实施从水源到水龙头全过程监管。强化饮用水水源保护区环境应急管理,完善重大突发环境事件的物资和技术储备。针对汇水区、补给区存在兵地跨界的,建立统一的饮用水水源应急和执法机制,共享应急物资。	不涉及			
		3.5 有序实施建设用地风险管控和治理修复。推动重点行业企业用地土壤污染状况调查成果应用,提升土壤环境监管能力。严格落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点,严格建设用地准入管理和风险管控。	拟建工程不涉及涉重金属行业 污染防控与工业废物处理处置, 拟建工程制定土壤污染防治措	符合		

续表 3. 6-11 与阿克苏地区总体管控要求符合性分析一览表

名称		文件要求	拟建工程	符合性
		3.6 在高敏感性县市配备专职环境应急管理人员,配备必要的物资装备。完善多层级环境应急专家管理体系,建立对口帮扶模式和远程非现场会商调度机制,指导地方提升应急能力、规范应急准备与响应、分类分级开展基层环境应急人员轮训。加强各地应急监测装备配置,定期开展应急监测演练,增强应急实战能力。	 	符合
		3.7 依法推行农用地分类管理制度,强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案,鼓励采取种植结构调整等措施,确保受污染耕地全部实现安全利用。	拟建工程不涉及受污染耕地	
	环境	拟建工程已提出一系列环境风险防范措施及应急要求,本次建设内容纳入迪那采油气管理区现有应急预案中,定期按照应急预案内容进行应急演练,逐步提高应急演练范围与级别,出现风险事故时能够及时应对	符合	
阿苏区体控4		3.9强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案,完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统,结合新疆各地特征污染物的特性,加强应急物资储备及应急物资信息化建设,掌握社会应急物资储备动态信息,妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置,定期开展应急演练,增强实战能力。	迪那采油气管理区已制定《塔里木油田分公司迪那采油气管理区迪那凝析气田突发环境事件应急预案》(备案编号652923-2023-077-M)。项目实施后不新增风险物质,要求建设单位严格执行现有突发生态环境应急预案。	符合
求		4.1 地区用水总量控制在自治区下达的指标范围内。	拟建工程采取节水措施,用水量较小,管道试压废水循环使用,结束后用于洒水降尘,节约了水资源;运营期不新增用水,不会超过用水总量控制指标。	
		4.2 地下水资源利用实行总量控制和水位控制。取用 地下水资源,应当按照国家和自治区有关规定申请取 水许可。地下水利用应当以浅层地下水为主。		符合
		4.3 土地资源利用上线指标执行批复后的《阿克苏地 区国土空间规划(2021-2035 年)》。	拟建工程管线埋地敷设,敷设完成后回填管沟,对土地资源占用较少,土地资源占用符合要求。	符合
		4.4到2025年,单位地区生产总值二氧化碳排放较2020年下降12%,单位地区生产总值能耗强度较2020年下降14.5%,非化石能源消费比重增长至18%以上。		符合
		4.5 高污染燃料禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料;禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施,已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或其他清洁能源。	不涉及	

表 3.6-12 与所在管控单元"库车市一般管控单元"符合性分析一览表

名称		文件要求	拟建工程	符合 性
		1、建设项目用地原则上不得占用基本农田,确需占用基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求,占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。	拟建工程不占用基本农	
		2、对违反资源环境法律法规、规划,污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山,依法整治;对污染治理不规范的露天矿山,依法责令停产整治,对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭;对责任主体灭失的露天矿山,要加强修复绿化、减尘抑尘。	不涉及	
	空间布局约束	3、永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目,提出并落实土壤和地下水污染防治要求。		符合でき符合一ーー日
		4、严格执行畜禽养殖禁养区规定,根据区域用地和消纳水平,合理确定养殖规模。	不涉及	
		5、禁止向沙漠、滩涂、盐碱地、沼泽地等非法排污、 倾倒有毒有害物质。	拟建工程危险废物均交 由具有危险废物处置单 位处置。	符合
ZH6529023		6、禁止利用渗坑、裂隙、溶洞或者采用稀释等方法处 置危险废物。	拟建工程危险废物均交 由具有危险废物处置单 位处置。	符合
0001 库车 市一般管 控单元		1、强化畜禽粪污资源化利用,改善养殖场通风环境,提高畜禽粪污综合利用率,减少氨挥发排放。鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。	不涉及	
		2、严格控制林地、草地、园地农药使用量,禁止使用 高毒、高残留农药。	不涉及	
	排放管	3、加强种植业污染防治。深入推进化肥农药减量增效,全面推广测土配方施肥,引导推动有机肥、绿肥替代化肥,集成推广化肥减量增效技术模式,加强农药包装废弃物管理。实施农膜回收行动,健全农田废旧地膜回收利用体系,提高废旧地膜回收率。推进农作物秸秆综合利用,不断完善秸秆收储运用体系,形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用格局。		
	控		拟建工程采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理达标后回注地层; 井下作业废水采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理,废水均不向外环境排放; 严格执行《环境影响评价技术导则 地	符合

		下水环境》(HJ610-2016) "11.2.2 分区防控措施"相关要求进行分区防 渗;制定完善的地下水监测计划;切实保障地下水	
	5、严控土壤重金属污染,加强油(气)田开发土壤污染防治,以历史遗留工业企业污染场地为重点,开展土壤污染风险管控与修复工程。		符合
	6、因地制宜推进农村厕所革命,分类分区推进农村生活污水治理,全面提升农村生活垃圾治理水平,建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合,整县推进畜禽粪污资源化利用。		
	1、加强对矿山、油田等矿产资源开采影响区域内未利用地的环境监管,发现土壤污染问题的,要坚决查处,并及时督促有关单位采取有效防治措施消除或减轻污染。	迪那区块已开展历史遗 留污油泥清理工作,已完 成受污染土壤清理工作。	符合
	2、对排查出的危库和病库以及风险评估有严重环境安 意风 全隐患的尾矿库,要求企业完善污染治理设施、进行治 方控 理和修复。全面整治历史遗留尾矿库,完善覆膜、压土、 排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。		
	3、依法推行农用地分类管理制度,强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案,鼓励采取种植结构调整等措施,确保受污染耕地全部实现安全利用。	不洪乃	
	1、全面推进秸秆综合利用,鼓励秸秆资源化、饲料化、 肥料化利用,推动秸秆还田与离田收集。	不涉及	
	2、减少化肥农药使用量,增加有机肥使用量,实现化 原利 肥农药使用量负增长。	不涉及	
用效	效率 3、推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术,完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉,推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络,提高农业用水效率,降低农业用水比重。		

综上分析,拟建项目符合《阿克苏地区"三线一单"生态环境分区管控方案》 (阿行署发〔2021〕81号)及《关于印发阿克苏地区生态环境分区管控方案〔2023 年版〕的通知》(阿地环字〔2024〕32号)、阿克苏地区总体管控要求、所在管 控单元"库车市一般管控单元"管控要求。

3.7 选址选线合理性分析

(1) 项目总体布局合理性分析

拟建工程开发区域位于迪那 2 气田内, 位于城市建成区以外, 除位于塔里木

河流域水土流失重点治理区范围以外,不占用及穿越自然保护区、风景名胜区、水源保护区、文物保护单位等其他环境敏感区;从现状调查结果看,项目永久占地和临时占地的土地利用类型为裸土地,评价范围内植被覆盖度较低,新建井场及管线沿途所经区域生态系统为荒漠生态系统。周边几乎无野生动物分布。建设过程中将严格执行各项水土保持措施,以减小因工程建设带来的不利影响,从而减少水土流失。

拟建工程周边无城市规划区、自然保护区、风景名胜区、水源保护区、文物保护单位等环境敏感点,距离最近的村庄为迪那油气处理厂东南侧 6km 处的伯日力克村,总体布局合理。本次评价要求油田开发严格按照开发方案划定区域进行,认真落实环评提出的环境保护措施,项目与其他建构筑的距离要严格满足相关设计技术规范要求。

(2) 新建井场布置的合理性分析

根据现场调查,新建井场布置远离居民点等环境敏感目标,距离最近的村庄为新建井场 DN2-31 东南侧 16.6km 处的伯日力克村,距生态保护红线(天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区)最近为 9km,不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区、文物保护单位;根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划(2018-2030年)》和《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》(新水水保(2019)4号),项目位于塔里木河流域水土流失重点治理区,新建井场布置无法避让,通过采取严格的水土保持措施,可有效降低因项目引起的水土流失,维护项目区域的生态功能。综上所述,井场布置合理。

(3) 管线选线可行性分析

拟建工程管道周边不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区、居民区、 文物保护单位等环境敏感点,同时管道敷设区域不涉及地质灾害易发区和潜发区, 施工结束后,对管道沿线上方植被进行自然恢复,管线等临时占地依法办理用地 审批手续。综上所述,从环境保护角度看,管道选线可行。

4 环境现状调查与评价

4.1 自然环境概况

4.1.1 地理位置

库车市位于天山中段南部,塔里木盆地北缘,位于阿克苏地区东部。县境位于东经 82°35′~84°17′,北纬 40°46′~42°35′之间,东与轮台县接壤,西与拜城县、新和县相邻,南与沙雅县、尉犁县毗邻,北隔天山山脉与和静县相望。市境南北最大长度 193km,东西最大宽度 164km,总面积为 15379km²。其中,南部平原占总面积的 53.8%,北部山地约占 46.2%。

拟建工程位于新疆阿克苏地区库车市境内,区域以油气开采为主。井场、站场及管线区域周边及邻近区域无居民区、村庄等人群较集中的区域,距离最近的村庄为迪那油气处理厂东南侧 6km 处的伯日力克村。拟建工程地理位置见附图 1,路线走向、周边关系见附图 2。

4.1.2 地形地貌

库车市在大地构造上处于天山地槽褶皱带与塔里木台地两大构造单元的接触部位,沿东西走向,在乌(乌鲁木齐)喀(什)公路(314 道)以北 30km 范围内分布新构造运动第三系地层,却勒塔克背斜(低山)和亚肯背斜以北为第四纪沉积洼地,东路以南上部地层为第四纪地质结构的冲积、洪积和风积层,均为巨厚的松散堆积物。库车河冲洪积扇中下部,其北侧即为沿山前砾质平原隆起,东西向分布的亚肯背斜西部倾斜末端。库车市北部的天山山脉,东西走向,海拔 1400~4550m,后山呈高山地貌,海拔 4000m 以上为积雪带,为库车平原提供着水源;前山区海拔在 1400~2500m 之间,为风化作用强烈的低山带;低山带前局部有剥蚀残丘,海拔高程在 1300m 左右;低山带以南为山前洪积扇带和平原带。

拟建工程位于库车市北部山地与山前冲积扇过渡区域,地貌单一。

4.1.3 工程地质

经查阅相关资料,区域表层地层为新近系上新统库车组 N2K,厚度在 297m~893m,上段以灰色含砾中砂岩、杂色砂砾岩、杂色小砾岩和中砂岩为主,中段以棕黄色泥岩为主,局部夹中厚层灰色、浅灰色粉砂岩;下段以厚层、巨厚层

棕色、浅棕色泥岩夹中厚层、厚层灰色浅灰色粉砂岩、泥质粉砂岩、灰质粉砂岩为主。由砂岩、泥岩和砂砾岩互层组成相对隔水的基底。

4.1.4 水文及水文地质

4.1.4.1 水文

项目位于库车市,区域河流主要有库车河、渭干河、拉依苏河、塔里木河。 渭干河:由拜城境雅尔干河、克孜尔河汇合形成,年径流量22.1亿m³。

库车河:发源于天山山脉的哈里克他乌山东段,自北向南穿过却勒塔格山,流程127km,年平均径流量3.31亿m³。

塔里木河: 我国最长的内陆河,是塔里木盆地的主要河流,在县境内由西南向东北穿过草湖地区,上游水文站测得多年平均径流量43.9亿m³。

拉依苏河:发源于天山南麓的地那达坡,位于库车高山区的东部,年径流量约0.38亿m³。

工程场地及周边临近区域无地表水体分布,西距库车河最近约 42.3km。

4.1.4.2 水文地质

工程所在整体区域内出露的地层主要为第三系和第四系。第三系广泛分布于区域北部却勒塔格山丘陵地带和南部亚肯背斜。岩性为灰红色砾岩、细砂岩、粉砂岩,向上过渡为泥灰岩、泥质灰岩、灰岩,含石膏和盐岩。上部为红色磨拉石建造的泥质砂岩、泥岩、砂岩,厚度1500m~4500m。与下伏白垩系地层呈不整合接触,与上伏第四系早更新世地层呈不整合接触。

第四系在区域中部广泛分布,第四系成因类型在水平分布上,从山前到平原具有明显的分带规律。主要是洪积、冲积,岩性结构具有颗粒由粗到细,结构单一到复杂,由单层,双层到多层结构的分带变化。第四系的厚度在700m以上。

区域地下水的补给、径流、排泄主要受地形、地貌、地层岩性、构造、气象、水文等诸多因素综合影响,总体而言:北部低山丘陵区为区内地下水的形成区,主要接受大气降水垂直入渗补给和北部地下水的侧向径流补给,向南径流排泄;中部山前冲洪积平原为地下水的主要径流区,主要接受北部山前带的泉水、暴雨洪流垂直入渗补给,由北向南径流,径流条件较好;南部亚肯背斜丘陵区为地下水的径流、排泄区,地下水的径流条件变差,主要以泉水或向南径流的方式排泄。

根据区域水文地质资料分析,自却勒塔格山山前向塔里木河方向,含水层颗粒由卵砾石、圆砾逐渐变为粉细砂,由单层渐变为多层,粘性土从无到有渐增多层,从而形成垂向上多层含水层和隔水层交互出现的综合含水层组,即而形成上部为潜水、下部为承压水的含水层组,下部承压水头随深度的增加而增大,致使地下水在水平运动的同时不断向上运动,顶托补给上部潜水,最终以地面蒸发、蒸腾,槽形洼地的泉水溢出等形式排泄。

4.1.5 气候气象

库车市地处暖温带,热量丰富,气候干燥,降水稀少,夏季炎热,冬季干冷,年温差和日温差都很大,属暖温带大陆性干旱气候。据库车市气象站多年观测资料统计。库车市气象资料见表 4.1-1。

1	K		头示	JU 1X	
序号	项 目	统计结果	序号	项 目	统计结果
1	年平均气温	11.3℃	7	多年平均风速	2.0m/s
2	极端最高气温	36.8℃	8	10m 高最大风速	19.7m/s
3	极端最低气温	-32.0℃	9	年最大降雨量	128. 1mm
4	月平均最高气温(7月)	32.9℃	10	日最大降雨量	37.5mm
5	月平均最低气温(1月)	−18 . 0°C	11	年平均降雨量	79.9mm
6	年平均相对湿度	54%	12	平均年蒸发量	2115. 2mm

表 4.1-1 库车市主要气候要素一览表

4.2 生态现状调查与评价

4.2.1 调查方法及评价内容

4.2.1.1 调查方法

(1) 基础资料收集

收集整理工程区现有相关资料,包括工程区周边县市的统计年鉴,以及林业、农业、国土资源等部门提供的相关资料和生态敏感区的规划报告。还参考了《新疆植物志》《新疆脊椎动物简志》《中国新疆野生动物》等著作及相关科研论文。

(2) 土地利用现状调查

土地利用现状调查主要通过遥感解译分析与现场调查相结合的方法,本次遥感数据采用卫星遥感影像,分析方法为首先应用 ArcGIS 进行手工解译,然后进行

现场校验。

(3) 植被及植物资源调查

本次调查主要按照《全国生态状况调查评估技术规范-荒漠生态系统野外观测》(HJ1166-2021)、《生物多样性观测技术导则 陆生维管植物》(HJ710.1-2014)等的要求,主要采用收集资料确定评价区的植物种类、植被类型等。

(4) 野生动物资源调查

按照《生物多样性观测技术导则 陆生哺乳动物》(HJ710.3-2014)、《生物多样性观测技术导则 鸟类》(HJ710.4-2014)、《生物多样性观测技术导则 爬行动物》(HJ710.5-2014)等确定的技术方法,对各类野生动物开展了调查,主要采取了访谈法,具体如下:评价人员主要走访了工程区附近的施工人员及林业部门工作人员,重点询问了附近野生动物的种类及分布情况。

4.2.1.2 评价内容

评价内容主要包括区域生态系统类型、土地利用类型、植被类型、野生动物等。

4.2.2 生态功能区划调查

本工程属于油气开采项目,对生态环境的影响主要体现在施工期,施工期具有临时性、短暂性特点,施工结束后,管沟回填,区域生态采取自然恢复措施及完善的防沙治沙及水土保持措施,不会对土地沙漠化、土壤盐渍化造成影响。本工程的建设实施与区域生态环境功能不冲突,对区域生态环境影响是可接受的。本工程废气达标排放、产生的固废妥善处置,可确保油气开发与生态环境保护的双赢,与区域发展方向不冲突。

4.2.3 生态系统调查与评价

4.2.3.1 调查范围

本次生态调查范围为新建井场边界外扩 50m 范围,集输管线等线性工程两侧外延 300m 范围。

4.2.3.2 生态系统类型

本次采用野外调查与遥感技术相结合的手段,根据《全国生态状况调查评估技术规范 生态系统遥感解译与野外核查》(HJ1166-2021)的分类方法,对评价

区生态系统进行分类,项目评价范围生态系统主要为荒漠生态系统(盐碱地生态系统)。

4.2.3.3 生态系统特征

荒漠生态系统分布于评价区域中,环境水分稀少是荒漠生态系统的最基本环境特征。在气候上,该区域处于干旱和极干旱地区,且降水随着季节不同分配不均匀,主要集中在冬季(非植物生长季)。由于降水稀少和蒸散十分强烈,少量天然降水远不能满足中生植物生长发育所需要的水分,只有耐干旱和耐盐碱的荒漠植物才能得以生存,由此形成内陆干旱荒漠生态景观。受自然条件的制约,评价区植被总体表现为低矮而稀疏,且分布不均匀。由低矮、稀疏植被所形成的生物保护层不健全且功能微弱,使地表物质易受侵蚀和搬运,所形成的强大有害物质流(风沙),威胁人类生存环境,同时对农林牧业生产产生潜在的灾害性影响。

荒漠生态系统的植被稀少,物种贫乏,异质性较差,系统平衡关系的相关性 极容易受到破坏,且破坏后很难恢复,这就是干旱地区生态环境的脆弱性。无植 被或少植被覆盖的地表,易受到侵蚀、沙化,或成为沙尘暴的发源地。

4.2.4 土地利用现状调查与评价

根据遥感调查结果,采用图形叠加法对评价范围内的生态环境现状进行分析,即将遥感影像与线路进行叠加,根据《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017),以确定项目区内的土地利用类型,并统计各类土地利用类型的面积,将成果绘制成土地利用现状图。

由上表可知,评价区土地利用类型以裸土地为主,结合现场调查情况,评价区范围内的裸土地,植被覆盖度较低。

4.2.5 植被现状调查与评价

按中国植被自然地理区系划分,油气田区域植被类型属于新疆荒漠区、南疆荒漠亚区、塔里木荒漠省、塔克拉玛干荒漠亚省、阿克苏一库尔勒州。该区域的植被基本属于荒漠类型的灌木、半灌木及小半灌木,在平原区扇缘带以耐盐碱的盐柴类植被为主,主要为多枝柽柳、盐穗木等,盖度为10%~15%。

- 4.2.6 野生动物现状调查与评价
- 4.2.7 生态敏感区调查与评价

环境敏感区包括需要特殊保护地区、生态敏感与脆弱区和社会关注区。根据 调研,项目所在区域环境敏感区主要包括生态保护红线区、水土流失重点治理区 等。

4.2.7.1 生态保护红线

生态保护红线指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格 保护的区域,是保障和维护国家生态安全的底线和生命线,通常包括具有重要水 源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙等功能的生态功能重要区域,以 及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态敏感脆弱区域。

4.2.7.2 水土流失重点治理区

(1) 水土流失重点防治分区

根据《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》(新水水保〔2019〕4号),新疆共划分了2个自治区级重点预防区,4个自治区级重点治理区。其中,重点预防区面积19615.9km²,包括天山山区重点预防区(4361.6km²)、塔里木河中上游重点预防区(15254.3km²);重点治理区面积283963km²,包括额尔齐斯河流域重点治理区(30052km²)、天山北坡诸小河流域重点治理区(90496km²)、塔里木河流域重点治理区(129213km²)、伊犁河流域重点治理区(34202km²)。

(2) 水土流失的成因

①自然因素

I 土壤干旱

土壤水分是土壤形成的重要因素之一。土壤水分含量除影响植物生长外,还影响土壤粘结性和黏着性。根据有关资料表明,河漫滩和河心洲土壤含水率高,植物生长良好,无沙化;盐土则位于相对低洼的地方,土壤含水率高,也无沙化发生,高阶地土壤水分含量降低,植物生长变差,部分地段已有积沙。干河床、沙丘土壤含水量多低于 20g/kg, 不仅植被生长差,而且土壤沙化严重。

Ⅱ植被衰败

植被防止土壤沙化是通过改变地面粗糙度,消减风力而起作用,植被类型和覆盖度的不同,其地面粗糙程度和防风作用也不同。据新疆林业科学院资料,荒漠光板地在 20cm 高度的粗糙度为 0.0914cm,柽柳灌丛为 9.6819cm,生长较好的

胡杨林为 22. 407cm, 比光板地高 234. 2 倍。在高 2m 高处荒漠光斑地上 8 天平均风速为 2. 84m/s, 在柽柳灌丛林地为 1. 24m/s, 降低 56. 7%; 在胡杨疏林地为 1. 63m/s,降低了 42. 9%; 在胡杨密林地 0. 09m/s,降低了 86. 8%,几乎成为静风区。

Ⅲ大风和频繁的起风沙

风是空气流动产生的一种自然动力,可吹蚀地表并对沙物质起运移和堆积作用,风对地表的吹蚀作用与风力大小成正相关,风速越大,对地表吹蚀越强。该地区气象资料可看出,年瞬间最大风速 25m/s。此外,受风力作用,沙暴日数 53d。由此可见,大风和频繁的起风沙使土壤沙化的动力条件。

②人为因素

人口增加,加重了当地压力,从而对环境土壤表面的扰动频率增加。例如牧民的樵采和放牧对当地植被的破坏,尤其是油气田大面积的滚动开发,油气田勘探对生态环境的影响也是不容忽视的。

(3) 水土流失的发展趋势

工程建成后,由于管道沿线土壤结构、自然植被的恢复还需要一定时间,管道沿线的水土流失还将继续发生。但随着时间的延长、土壤结构的变化、地表植被的恢复以及部分保护措施的建成,水土流失的范围和程度会慢慢减轻。

(4) 水土保持基础功能类型

根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划(2018-2030年)》,项目所在区域的水土保持基础功能类型是水源涵养、农田防护、防风固沙与防灾减灾,水土保持主导功能类型是农田防护、水源涵养,为了实现水土保持主导功能,预防措施体系主要为"三河"中塔里木河源流阿克苏河中高山区的水源涵养区天然林草进行封禁保护,塔里木河干流段加强对绿洲外围荒漠林草的封育保护等。水土流失治理措施主要依靠荒漠化治理工程、石油天然气行业的水土保持综合治理工作。

(5) 水土流失预防措施

项目所在区域水土流失预防措施为:在塔里木河等主要河流产流、汇流区域加强对河谷林草的保护,对退化草场进行生态修复,合理利用草场资源,发展人工饲草料基地的建设,实施以电代柴工程,保护河谷林草。

(6) 水土流失治理措施

项目所在区域水土流失预防措施为:在塔里木河等主要河流产流、汇流区域加强对河谷林草的保护,对退化草场进行生态修复,合理利用草场资源,发展人工饲草料基地的建设,实施以电代柴工程,保护河谷林草。

(7) 水土流失治理范围与对象

项目所在区域水土流失治理范围与对象为:①国家级及自治区级水土流失重点治理区;②绿洲外围风沙防治区;③河流沿岸水蚀区、湖泊周边区;④水土流失严重并具有土壤保持、拦沙减沙、蓄水保水、防灾减灾等水土保持功能的区域;⑤城镇周边水土流失频发、水土流失危害严重的小流域;⑥生产建设项目,尤其是资源开发、农林开发、城镇建设、工业园建设;⑦其他水土流失较为严重,对当地或者下游经济社会发展产生严重影响的区域。

(8) 水土流失治理措施

根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划(2018-2030 年)》,项目所在区域 水土流失治理措施为:重点推进油气资源开发水土流失综合治理工作,主要对矿 区周边进行生态修复。

拟建项目类型属于油气开采项目,以施工期为主,具有临时性、短暂性特点,施工期井场采取砾石压盖,砾石压盖能有效减少风力侵蚀,降低水土流失风险;设置限行彩条旗,严格控制和管理施工期间车辆行驶的范围,减轻对周边区域的扰动;管道施工结束后回覆,对管道工程区施工扰动区域采取场地平整措施,降低地面粗糙度,增加土壤抗蚀性;管道管沟开挖一侧临时堆放开挖土方,拟建项目对临时堆土布设一定的防尘网苫盖防护措施;为严格控制和管理施工期间车辆行驶的范围,减轻对周边区域的扰动,在施工作业区两侧拉彩条旗以示明车辆行驶的边界,以避免增加对地表的扰动和破坏;对区域进行定时洒水,减少施工过程中因风蚀造成的水土流失,在风季施工期内,增加洒水防护措施。采取完善的防沙治沙及水土保持措施,不会对区域的水土保持基础功能类型造成影响。

4.2.8 主要生态问题调查

4.2.8.1 水土流失现状

根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007),结合项目区的地理位置、 地形地貌、气候特征、河流特征、土壤、植被及周围环境特点等具体情况进行分 析,该区域水土流失类型以中度水力侵蚀为主,土壤侵蚀模数背景值取为 2600t/km²·a。根据现场调查及土壤侵蚀背景值,确定项目区容许土壤流失量取值为2200t/km²·a。

根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划(2018-2030年)》和《关于印发自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》(新水水保(2019)4号),项目位于塔里木河流域水土流失重点治理区。项目区气候干热,降雨少,蒸发量大,植被覆盖度较低,由于植被被破坏,加剧了土壤侵蚀,水土流失是评价范围内的主要生态问题之一。

4.2.8.2 土地沙化现状调查

根据《新疆第六次沙化监测报告》,新疆具有明显沙化趋势的土地面积为437.96万公顷,占监测区总面积的2.79%,其中喀什地区、阿克苏地区、巴音郭楞蒙古自治州具有明显沙化趋势的土地分布面积较大,其中阿克苏地区有明显沙化趋势的土地的面积为83.75万公顷,占具有明显沙化趋势土地面积的19.12%。4.2.8.3 区域荒漠化土地现状调查

根据《新疆第六次荒漠化监测报告》,新疆荒漠化土地面积为 10686.62 万公顷,占监测区总面积的 75.78%。荒漠化土地按类型划分:风蚀 8133.15 万公顷,占荒漠化土地面积的 76.11%;水蚀 1149.75 万公顷,占 10.76%;盐渍化 897.05 万公顷,占 8.39%;冻融 506.67 万公顷,占 4.74%。与第五次荒漠化监测(2014年)结果相比,荒漠化土地面积净减少 19.56 万公顷,平均每年减少 3.91 万公顷。荒漠化土地面积占比较大的有巴音郭楞蒙古自治州、和田地区、哈密市、阿克苏地区、阿勒泰地区五个地区(州、市),其中阿克苏地区为 988.46 万公顷。阿克苏地区荒漠化土地面积减幅较大的县市有阿克苏市、温宿县、库车市、乌什县、阿瓦提县和柯坪县。

土地盐渍化和沙漠化主要是指在干旱多风的沙质和沙壤质地表土壤条件下,由于地下水位较高,人类强度活动破坏了脆弱生态系统的平衡,造成地表出现以风沙活动为主要标志的土地退化和土壤盐渍化。从而引起地表土壤含盐量增加,沙质地表、沙丘等的活化,导致生物多样性减少、生物生产力下降、土地生产潜力衰退以及土地资源丧失,项目区荒漠化的形成主要是因风蚀所致。近年来,自治区实施了退耕还林还草、沙化土地封禁保护等措施,土地沙化趋势明显减缓,局部生态状况明显改善。

4.2.8.4 其他生态问题调查

(1) 植被分布不均,生态服务功能受到限制

植被是环境因素综合作用的产物,是生态系统的核心。受自然条件的制约,评价区植被总体表现为低矮且分布不均匀。由低矮植被所形成的生物保护层不健全且功能微弱,使地表物质易受侵蚀和搬运具有潜在的灾害性影响。

(2) 生态环境的结构脆弱,破坏后不易恢复

物种和生态系统类型是在长期发展进化的过程中,适应复杂条件和生存环境的产物,两者间已形成了相关的平衡关系。荒漠生态系统的植被低矮,物种贫乏,异质性较差,系统平衡关系的相关性极容易受到破坏,且破坏后较难恢复,这就是干旱地区生态环境的脆弱性。植被破坏后,在自然状况下经历几十年都难以恢复到原来的植被状况,甚至永远不能逆转。无植被或少植被覆盖的地表,易受到侵蚀。

4.3 地下水环境现状调查与评价

4.3.1 地下水环境现状监测

拟建工程地下水环境影响评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求,需设置3个潜水监测点和1个承压水监测点。根据区域水文地质等资料判定,区域地下水流向总体西北向东南,项目上游属于透水不含水层,无地下水,故本项目在项目场地下游布设3个潜水含水层水质监测点,1个具有饮用水开发利用价值的含水层水质监测点。

4.3.1.1 监测点位及因子

地下水具体监测点位及因子见表 4.3-1,监测点具体位置见附图 2。

监测与调查项目 所处 监测 序号 监测点名称 功能 检测分析因 对象 监测因子 X 子 新建采气井场 DN2-H33 东南 色、嗅和味、肉眼可见物、pH、总硬度、 1 10.5km 处 K[†]、Na[†]、Ca²⁺、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、 Mg^{2+} , CO_3^{2-} , 铜、锌、铝、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、 潜水 2 迪那处理厂东南 13.7km 处 HCO_3 , C1, 硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸 III类 SO₄², 共计8 盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、 3 迪那处理厂东南 16.8km 处 汞、砷、镉、铬(六价)、铅、石油类共30 项 迪那处理厂东南 21.1km 处 承压水 项

表 4.3-1 地下水监测点及监测因子一览表

4.3.1.2 监测时间及频率

本次评价期间各监测点监测时间为2025年9月,监测1天,采样1次。

4.3.1.3 监测及分析方法

采样按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)执行,监测分析方法按照《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)、《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)、《环境水质监测质量保证手册》(第二版)有关标准和规范执行,并给出各监测因子的分析方法及其检出浓度。分析方法、各因子检出限等详细情况见表 4.3-2。

表 4.3-2 地下水各监测因子分析方法和检出限一览表 单位: mg/L (pH 除外)

序号	监测因子	检 测 方 法	最低检出浓度
1	色	《水质 色度的测定 稀释倍数法》(HJ 1182-2021)	5 度
2	嗅和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2023) 6.1 嗅气和尝味法	
3	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2023)	
4	рН	《水质 pH 值的测定 电极法》(HJ 1147-2020)	
5	总硬度	 《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》(GB/T	1.0 mg/L
6	溶解性总固体	5750. 4–2023)	
7	硫酸盐	《水质 无机阴离子(F´、Cl´、NO₂˙、Br˙、NO₃˙、PO₄˙·、SO₃˙、SO₄˙·)	0.018 mg/L
8	氯化物	的测定 离子色谱法》(HJ 84-2016)	0.007 mg/L
9	铁	// · / · / · / · / · / · / · / · / · /	0.03 mg/L
10	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》(GB 11911-89)	0.01 mg/L
11	铜	// · 氏 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.05 mg/L
12	锌	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》(GB 7475-87)	0.05 mg/L
13	铝	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》(GB/T 5750.6-2023)4.3 无火焰原子吸收分光光度法	1.0×10 ⁻² mg/L
14	挥发性酚类	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 503-2009)	0.0003 mg/L
15	耗氧量	《生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标》(GB/T 5750.7-2023)4.2碱性高锰酸钾滴定法	0.05 mg/L
16	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)	0.025 mg/L
17	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》(HJ 1226-2021)	0.003 mg/L

18	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》(GB/T 5750. 12-2023)5. 2 滤膜法	
19	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》(GB/T 5750. 12-2023)4. 1 平皿计数法	
20	亚硝酸盐	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》(GB 7493-87)	0.003 mg/L
21	硝酸盐	《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行)》(HJ/T 346-2007)	0.08 mg/L
22	氰化物	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》(GB/T 5750. 5-2023)7. 1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	0.002 mg/L
23	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》(GB 7484-87)	0.05 mg/L
24	碘化物	《地下水质分析方法 第 56 部分: 碘化物的测定 淀粉分光光度法》 (DZ/T 0064.56-2021)	0.025 mg/L
25	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》(HJ 694-2014)	4×10^{-5} mg/L
26	砷	《水灰 水、种、相、地种种种的规定 床 1 火力以为// (II)05年 2014)	3×10^{-4} mg/L
27	镉	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》(GB/T 5750.6-2023)12.1 无火焰原子吸收分光光度法	5×10^{-4} mg/L
28	铬 (六价)	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》(GB/T 5750. 6-2023)	0.004 mg/L
29	铅	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》(GB/T 5750.6-2023)14.1 无火焰原子吸收分光光度法	2.5×10 ⁻³ mg/L
30	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)》(HJ 970-2018)	0.01 mg/L
31	K ⁺		0.02 mg/L
32	Na ⁺	《水质 可溶性阳离子(Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺)的测定 离	0.02 mg/L
33	Ca ²⁺	子色谱法》 (HJ 812-2016)	0.03 mg/L
34	${ m Mg}^{2^+}$		0.02 mg/L
35	CO ₃ ²⁻	《地下水质分析方法 第49部分:碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子	1 mg/L
36	HCO ₃	的测定 滴定法》(DZ/T 0064.49-2021)	1 mg/L
37	C1 ⁻	《水质 无机阴离子(F、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)	0.018 mg/L
38	SO ₄ ²⁻	的测定 离子色谱法》(HJ 84-2016)	0.007 mg/L

4.3.2 地下水环境现状评价

4.3.2.1 评价方法

(1) 采用单因子标准指数法,其计算公式为:

$$P_i = \frac{C_i}{C_{si}} \times 100\%$$

式中: P_i——第 i 个水质因子的标准指数, 无量纲;

 C_i 一第 i 个水质因子的监测浓度值, mg/L_i

C_{si}——第 i 个水质因子的标准浓度值, mg/L。

(2) 对于 pH 值,评价公式为:

 $P_{pH} = (7.0 - pH_i) / (7.0 - pH_{sd}) (pH_i \le 7.0)$

 $P_{pH} = (pH_i - 7.0) / (pH_{su} - 7.0) (pH_i > 7.0)$

式中: P_m—pH 的标准指数, 无量纲;

pH,--i 监测点的水样 pH 监测值;

pH_{sd}一评价标准值的下限值;

pHsu一评价标准值的上限值。

4.3.2.2 评价标准

执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准,石油类参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。

4.3.2.3 水质监测及评价结果

根据检测结果,监测点除总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、钠、氟化物存在一定程度超标外,其余因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准;各监测点中石油类满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、钠、氟化物超标与区域水文地质条件有关,区域蒸发量大、补给量小,潜水中上述因子日积月累浓度逐渐升高等。

4.4 地表水环境现状调查与评价

拟建工程废水主要为采出水和井下作业废水,其中采出水随采出液一并输至 迪那油气处理厂采出水处理系统处理,满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求 及分析方法》(SY/T5329-2022)表 1 第 V 类水质标准后回注地层;井下作业废水 采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理。根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ349-2023),拟建工程属于废水处理后进行回注且无废水直接排入地表水体的建设项目,评价等级按照三级 B 开展评价。拟建工程集输管线不涉及水环境保

护目标,不涉及涉水施工,故不再进行地表水环境现状调查与评价。

4.5 土壤环境现状调查与评价

4.5.1 土壤类型及分布调查

(1) 调查范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)、《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ349-2023),土壤污染影响型现状调查范围为井场、站场、阀室等边界外扩 200m 范围,排水管道等两侧向外延伸 200m 范围。

(2) 敏感目标

拟建工程井场、站场、阀室等边界外延 200m 范围及管线两侧 200m 范围内无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标,因此不再设置土壤环境(污染型)保护目标。

(3) 土地利用现状

根据现场调查结果,现有井场、站场、阀室等占地现状为采矿用地,新建井场、管线等占地现状均为裸土地。

(4) 土地利用历史

根据调查,项目区域建设之前为裸土地,局部区域已受到油田开发的扰动和 影响。

(5) 土壤类型

根据《中国土壤分类与代码》(GB/T17296-2009)中土壤分类,土壤评价范围内土壤类型为棕漠土。

4.5.2 土壤理化性质调查

为了解区域土壤理化特征,在调查评价范围内选取了3个点位进行了土壤理 化性质调查。

4.5.3 土壤环境现状监测

(1) 监测点位

拟建工程井场、站场、排水管道等土壤环境影响评价工作等级为三级、采气

管道不开展土壤环境影响评价工作。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018),本评价在占地范围内设置3个表层样点。土壤监测布点符合HJ964-2018中布点要求。

(2) 监测因子

各监测点主要监测因子见表 4.5-3。

表 4.5-3 监测点位及监测因子一览表

分类	序 号	采样区名称	采样层位		监测因子
占地范围内	1	新建采气井场 DN2-33	表层样	0∼0.2m	碑、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷,1,2-二氯乙烷,1,1-二氯乙烯,顺-1,2-二氯乙烯,反-1,2-二氯乙烯,二氯甲烷,1,2-二氯丙烷,1,1,1,2-四氯乙烷,1,1,2,2-四氯乙烷,四氯乙烯,1,1,1-三氯乙烷,1,1,2-三氯乙烷,三氯乙烯,1,2,3-三氯丙烷,氯乙烯,苯,氯苯,1,2-二氯苯,1,4-二氯苯,乙苯,苯乙烯,甲苯,间二甲苯+对二甲苯,邻二甲苯,硝基苯,苯胺,2-氯酚,苯并[a] 蒽,苯并[a] 芭,苯并[b] 荧蒽,苯并[k] 荧蒽,菌,二苯并[a,h] 蒽,茚并[1,2,3-cd] 芘、萘、pH、石油烃(C_0 - C_4)、全盐量、石油类、石油烃(C_6 - C_6) 共计 50 项因子
	2	现有采气井场 DN2-27C	表层样	0∼0.2m	pH、全盐量、石油烃(C ₁₀ -C ₄)、石油类、石油烃(C ₆ -C ₅)
	3	迪那 2-3 集气站	表层样	0∼0.2m	PM TIME (AUTHORITION AND AUTHORITION AUTHORITION AND AUTHORITION AND AUTHORITION AUTHORITI

(3) 监测时间及频率

监测时间为2025年9月,采样一次。

(4) 采样要求

表层样点应在 $0\sim0.2m$ 取样。

(5) 监测及分析方法

土壤监测方法参照《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)、《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)、《场地环境监测技术导则》(HJ25.2-2014)要求进行。分析方法按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)及HJ649、GB/T17138、GB/T17141、GB/T17139、HJ491、GB/T22105.2、HJ780、HJ680、《土壤理化分析》等最新版本标准执行,并给出各监测因子的分析方法及其检出限。

检测分析方法及检出限见表 4.5-4。

表 4.5-4 土壤环境监测项目、分析方法及依据一览表

序号	检测项目	检测方法	检出限/最低检出浓度				
1	砷	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微 波消解/原子荧光法》(HJ 680-2013)	0.01 mg/kg				
2	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光 光度法》(GB/T 17141-1997)	0.01 mg/kg				
3	铬 (六价)	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》(HJ 1082-2019)	0.5 mg/kg				
4	铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 491-2019)	1 mg/kg				
5	铅	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光 光度法》(GB/T 17141-1997)	0.1 mg/kg				
6	汞	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微 波消解/原子荧光法》(HJ 680-2013)	0.002 mg/kg				
7	镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 491-2019)	3 mg/kg				
8	四氯化碳		1.3×10 ⁻³ mg/kg				
9	氯仿		1.1×10 ⁻³ mg/kg				
10	氯甲烷		1.0×10 ⁻³ mg/kg				
11	1,1-二氯乙烷		1.2×10 ⁻³ mg/kg				
12	1,2-二氯乙烷		$1.3\times10^{-3}~\mathrm{mg/kg}$				
13	1,1-二氯乙烯		1.0×10 ⁻³ mg/kg				
14	顺-1,2-二氯乙烯		1. 3×10 ⁻³ mg/kg				
15	反-1,2-二氯乙烯		1.4×10 ⁻³ mg/kg				
16	二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 /气相色谱-质谱法》(HJ 605-2011)	1.5×10 ⁻³ mg/kg				
17	1,2-二氯丙烷		1. 1×10 ⁻³ mg/kg				
18	1,1,1,2-四氯乙烷		$1.2\times10^{-3}~\mathrm{mg/kg}$				
19	1, 1, 2, 2-四氯乙烷		1. 2×10 ⁻³ mg/kg				
20	四氯乙烯						
21	1,1,1-三氯乙烷		1.3×10 ⁻³ mg/kg				
22	1,1,2-三氯乙烷		1. 2×10 ⁻³ mg/kg				
23	三氯乙烯		1. 2×10 ⁻³ mg/kg				
24	1, 2, 3-三氯丙烷		1. 2×10 ⁻³ mg/kg				
25	氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集	1.0×10^{-3} mg/kg				

26	苯		1.9×10 ⁻³ mg/kg
27	氯苯		1.2×10 ⁻³ mg/kg
28	1,2-二氯苯		1.5×10^{-3} mg/kg
29	1,4-二氯苯		1.5×10^{-3} mg/kg
30	乙苯		$1.2\times10^{-3}~\mathrm{mg/kg}$
31	苯乙烯		$1.1\times10^{-3}~\mathrm{mg/kg}$
32	甲苯		1.3×10^{-3} mg/kg
33	间二甲苯+对二甲苯		$1.2\times10^{-3}~\mathrm{mg/kg}$
34	邻二甲苯		$1.2\times10^{-3}~\mathrm{mg/kg}$
35	硝基苯		0.09 mg/kg
36	苯胺		0.09 mg/kg
37	2-氯酚		0.06 mg/kg
38	苯并〔a〕蒽		0.1 mg/kg
39	苯并〔a〕芘		0.1 mg/kg
40	苯并(b)荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色 谱-质谱法》(HJ 834-2017)	0.2 mg/kg
41	苯并(k)荧蒽	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.1 mg/kg
42	崫		0.1 mg/kg
43	二苯并〔a,h〕蒽		0.1 mg/kg
44	茚并〔1, 2, 3-cd〕芘		0.1 mg/kg
45	萘		0.09 mg/kg
46	рН	《土壤 pH 值的测定 电位法》(HJ 962-2018)	
47	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	《土壤和沉积物 石油烃 (C10-C40) 的测定 气相 色谱法》 (HJ 1021-2019)	6 mg/kg
48	全盐量	《森林土壤水溶性盐分分析》 (LY/T 1251-1999) 3.1 质量法	0.1 g/kg

4.5.4 土壤环境现状评价

(1) 评价方法

采用标准指数法,其计算公式为:

 $P_i = C_i / S_i$

式中: P_i—土壤中污染物 i 的单因子污染指数;

C_i一监测点位土壤中污染物 i 的实测浓度,单位与 S_i一致;

S_i一污染物 i 的标准值或参考值。

(2) 评价标准

占地范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地土壤污染风险筛选值。

(3) 土壤环境现状监测结果与评价

占地范围内各土壤监测点监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值限值。

(4) 土壤环境质量现状监测结果统计分析

4.6 大气环境现状调查与评价

4.6.1 基本污染物环境质量现状调查

本次评价收集 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间阿克苏地区例行监测点的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据,并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价,现状评价结果见表 4.6-1 所示。

污染物	年评价指标	评价标准 (μg/m³)	现状浓度 (μg/m³)	占标率 (%)	达标情况
PM_{10}	年平均质量浓度	70	81	115. 7	超标
PM _{2.5}	年平均质量浓度	35	35	100	达标
SO ₂	年平均质量浓度	60	5	8.3	达标
NO ₂	年平均质量浓度	40	27	67. 5	达标
CO	日均值第95百分位浓度	4000	1600	40.0	达标
O_3	日最大8小时滑动平均第90百分位浓度	160	132	13.2	达标

表 4. 6-1 阿克苏地区环境空气质量现状评价一览表

由表 4.6-1 可知,阿克苏地区 PM₁₀ 年均浓度值超过《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 及修改单(生态环境部公告 2018 年第 29 号)中二级标准要求,即项目所在区域为不达标区。春秋沙尘天气对环境空气质量影响很大,是造成空气质量不达标的主要因素。

4.6.2 特征污染物环境质量现状评价

(1) 监测点基本信息

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2. 2-2018)要求,结合项目所在区域地形特点以及当地气象特征,本次评价在新建采气井场 DN2-H33 南 2km 处设置1个大气环境现状监测点。监测点位基本信息见表 4.6-2,具体监测点位置见附图 2。

表 4.6-2 监测点位基本信息一览表

编号	监测点名称	监测点坐标	监测	因子	相对厂址	相对厂界距	备注
洲与	血例点石协	血观点生体	1 小时平均	24 小时平均	方位	离/m	田工
1	新建采气井场 DN2-H33 南 2km 处	E83° 39′ 56. 059″ N41° 57′ 25. 320″	非甲烷总烃、 甲醇	甲醇	S	2000	

(2) 监测时间及频率

本次监测点位监测时间为 2025 年 9 月,监测 7 天。非甲烷总烃、甲醇 1 小时浓度每天采样 4 次,每次采样 60 分钟,具体为北京时间:4:00、10:00、16:00、22:00。甲醇 24 小时平均浓度每天采样不小于 20 小时。

- 3) 各污染物环境质量现状评价
- ①评价因子

评价因子为非甲烷总烃、甲醇。

②评价方法

采用最大占标百分比, 计算公式为:

$$P_i = \frac{C_i}{C_{0i}} \times 100\%$$

式中: P:——i 评价因子最大占标百分比;

 C_i ——i 评价因子最大监测浓度 (mg/m^3) ;

 C_{ai} ——i 评价因子评价标准(mg/m^3)。

(5) 评价标准

非甲烷总烃 1 小时平均浓度执行《大气污染物综合排放标准详解》中的 2.0mg/m³的标准;甲醇执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值。

(6) 特征污染物环境质量现状评价

根据监测结果,监测点非甲烷总烃 1 小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的 2.0mg/m³的标准,甲醇小时平均浓度和 24 小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值。

4.7 声环境现状调查与评价

4.7.1 声环境现状监测

(1) 监测点布设

为了说明场地声环境质量现状,本次在新建采气井场1座布设1个监测点位,在改造采气井场、改造排水井场、改造迪那处理厂、改造迪那2-3集气站、改造DN2-17井四周各布设1个监测点位,共设21个监测点。具体布置情况见表4.7-1。

序号	监测点名称	监测点位(个)	监测因子
1#	新建采气井场 DN2-31	1	L _{Aeq, T}
2#~5#	改造采气井场 DN2-29HC 四周边界	4	
6#~9#	改造排水井场 DN205HC 四周边界	4	
10#~13#	改造迪那处理厂四周边界	4	
14#~17#	改造迪那 2-3 集气站四周边界	4	
18#~21#	改造 DN2-17 四周边界	4	

表 4.7-1 噪声监测布置情况一览表

(2) 监测因子

等效连续 A 声级。

(3) 监测时间及频率

监测时间 2025 年 8 月,昼间、夜间各监测一次。昼间监测时段为 8:00~24:00,夜间监测时段为 24:00~次日 08:00,每次声环境监测时间 10 分钟,厂界噪声监测时间 1 分钟。

(4) 监测方法

按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的规定进行。

4.7.2 声环境现状评价

(1) 评价方法

采用等效声级与相应标准值比较的方法进行,项目所在区域井场周边执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准,现有井场、站场边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准。

(2) 声环境现状监测及评价结果

拟建工程新建井场监测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准要求,现有井场、站场四周厂界监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准要求。

5 环境影响预测与评价

5.1 生态影响评价

5.1.1 施工期生态影响分析

5.1.1.1 生态影响分析

拟建工程对生态环境的影响以施工期为主,施工期对于某一特定的生态环境 有直接和间接的影响,但是从整体区域来讲,其影响是局部的,施工完成后将对 施工作业带进行生态恢复,工程施工期环境影响是可以接受的。本次评价主要从 地表扰动影响、土壤肥力、植物影响、动物影响、生态系统完整性、生态敏感区、 水土流失、防沙治沙等几个方面展开。

(1) 地表扰动影响分析

本工程占地分永久占地、临时占地;永久占地主要是新建井场占地,临时占地主要为管道作业带占地及井场建设临时占地。

拟建工程施工过程中对地表的扰动主要来源于以下方面: ①土地平整; ②管道管沟开挖及两侧临时堆土、车辆运输临时道路。上述施工过程中,并场施工因井场占地面积小,且影响范围主要集中在井场周围,对地表扰动相对较小; 通信工程占地面积小,对地表扰动相对较小; 管线施工过程中,对地表扰动面积最大,对地表的破坏程度较严重,施工过程中,管沟开挖将造成区域的土壤结构发生局部变化,同时管线沿线植被将全部损失。同时,在回填后,由于地表的扰动,导致土壤松紧程度发生变化,区域水土流失程度将有一定程度的加剧。

(2) 对土壤肥力的影响分析

拟建工程施工过程中对土壤肥力的影响主要来源于管线施工过程,开挖过程中以机械开挖为主,若前期未对土壤构造进行调研分析,开挖过程中极易造成不同肥力的土壤混合堆放在一起,在回填过程中,管沟区域的土壤肥力发生变化,影响了管线沿线区域土壤肥力,对后续植被自然恢复造成了一定的影响。

(3) 对植被的影响分析

根据项目建设的特点,对植被环境影响主要体现在施工对地表植被的扰动和

破坏。在施工过程中,开挖管沟区将底土翻出,使土体结构几乎完全改变。管沟开挖区域内的植被全部被破坏,其管道两侧的植被则受到不同程度的破坏和影响。 井场、管线、通信工程施工过程中对区域原有占地内植被彻底破坏。

①植被覆盖度的影响分析

拟建工程临时占地区域植被群系主要为多枝柽柳群系。群落中优势种为多枝柽柳,在评价区范围内多数呈单优群落出现,灌木层高度 1~2m。灌木层下草本很少。施工过程中,对地表的扰动可能会造成区域植被覆盖度有一定的降低,但项目施工周期时间较短,随着施工活动的结束,区域植被经过一定时间自适应可得到一定程度的恢复。

- (4) 对野生动物的影响分析
- ①对野生动物生境的破坏

施工期间的各种人为活动、施工机械对野生动物有一定的惊吓,破坏了其正常生境。

②对野生动物分布的影响

在施工生产过程中,由于油田机械设备的轰鸣声惊扰,大多数野生脊椎动物种类将避行远离,使区域内单位面积上的动物种群数量下降,但此类影响对爬行类和小型啮齿类动物的干扰不大。一些伴人型鸟类等,一般在离作业区 50m 以外区域活动,待无噪声干扰时较常见于人类生活区附近。因此,随着拟建工程建设的各个过程,野生动物的种类和数量发生一定的变化,原有的荒漠型鸟类和哺乳类将逐渐避开人类活动的干扰迁至其它区域,而常见的伴人型野生动物种类有所增加。

迪那 2 气田已开发多年,因而大型的野生脊椎动物早已离开此地,因而此次油气田开发所影响的只是一些爬行类和鸟类及小型哺乳类动物。

(5) 对生态系统的影响分析

拟建工程对生态系统的影响主要是对土地的占用以及由此带来的土壤侵蚀等,拟建工程永久占地主要为新增井场占地,占地面积约为 0.14hm²,临时占地约20hm²,主要为管道施工作业带占地及井场建设临时占地。由于新建井场、改造井场、站场及集输管线呈点状、线状分布在开发区块内,相对于整体油区来说是非

常小且分散的。施工活动、运输的噪声以及土地的占用会对荒漠生态系统植被生长地和动物栖息地造成直接破坏,使生态系统的生境特征发生变化,导致动植物生境破碎化,如对项目建设区域动物活动的干扰等。由于工程建设一般局限于小范围的施工活动,工程施工会对动物活动产生影响,造成部分栖息地和活动范围的丧失,使其迁往他处,但评价区动物多为常见种类,在评价区及周边地区分布广泛,且一般具有趋避性,随着工程建设的结束,生态环境逐渐恢复,种群又会得以恢复。在施工结束后及时进行施工迹地恢复,采取严格生态恢复、水土保持、防沙治沙等措施,区域生态系统服务功能能够在较短的时间内得到有效地恢复。

从整个评价区来看,拟建工程不会减少生态系统的数量,不会改变评价区生态系统的完整性和稳定性。评价认为,采取必要的生态保护措施后,对评价区内的荒漠生态系统和生态系统服务功能的影响较小。

(6) 水土流失影响分析

拟建工程建设过程中人为活动造成水土流失的原因主要是破坏地面表层结构 以及大风季节临时堆土对周边环境带来的影响,可能造成的水土流失危害主要有 以下几个方面:

- ①扩大侵蚀面积,加剧水土流失。拟建工程地处内陆地区,风沙较大,空气干燥,加上地表植被覆盖度较低,项目建设过程中对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力,若在施工过程中不加以治理和防护,遇大风天气易产生严重的水土流失现象。
- ②扰动土地面积、降低土壤抗侵蚀能力,工程建设由于车辆行驶,改变了扰动区域的原地貌、土壤结构和地面物质组成,降低了土壤抗侵蚀能力。

拟建工程所在区域属于塔里木河流域水土流失重点治理区范围,区域地表植被覆盖度较低,生态环境质量较差,应加强水土保持综合治理工作,减少因拟建工程的建设而产生的水土流失。

- (7) 防沙治沙分析
- ①占用和影响的沙漠、戈壁、沙地等其他沙化土地的面积等情况

拟建工程总占地面积 20.14hm²(永久占地面积 0.14hm²,临时占地面积 20hm²), 全部占用裸土地。 ②项目实施过程中的弃土、石、渣等对当地土地沙化和沙尘天气的影响

拟建工程管沟开挖作业时会产生土石方,产生的土石方全部用于回填管沟及铺垫井场。项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力,造成土地沙化;此外,由于项目地处内陆地区,风沙较大,空气干燥,加上地表植被覆盖度低,若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施,地表沙化的土壤及废土等遇大风天气易产生严重的扬尘,形成沙尘天气。

③损坏的防沙治沙设施(包括生物、物理或化学固沙等措施)

拟建工程占地范围不涉及已建设的防沙治沙设施。

④可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害

项目施工期主要包括管沟开挖、场地平整等。管沟开挖、场地平整施工过程中,对原有地表土壤造成扰动,造成地表原有结构的破坏,降低风沙区地表稳定性,在风蚀的作用下,有可能使流动风沙土移动速度增加,加快该区域沙漠化进程。上述施工作业过程中,对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力,若未采取相应的防护措施,遇大风天气,极易加重区域沙尘天气。

5.1.1.2 生态影响减缓措施

- (1) 地表扰动生态减缓措施
- ①严格遵守国家和地方有关动植物保护和防止水土流失等环境保护法律法规,最大限度地减少占地产生的不利影响,减少对土壤的扰动、植被破坏,减少水土流失。
- ②严格按照有关规定办理建设用地审批手续,贯彻"优化设计、动态设计"的设计理念,避免大填大挖,减少后期次生灾害的发生,充分体现"最大限度地保护,最低程度的破坏,最大限度地恢复"的原则。施工在开挖地表、平整土地时,临时堆土必须进行拦挡,施工完毕,应尽快整理施工现场。
 - ③对新建井场地表进行砾石压盖,防止由于地表扰动造成的水土流失。
- ④设计选线及井场选址过程中,尽量避开植被较丰富的区域,避免破坏荒漠植物,最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。
- ⑤充分利用区域现有道路,施工机械和车辆应严格按照规定路线行驶,禁止 随意开辟道路,防止扩大土壤和植被的破坏范围。施工期间,施工车辆临时停放

尽可能利用现有空地,并严格控制施工作业带,采用拉设彩条方式限定运输车辆行驶范围,严禁人为破坏作业带以外区域植被;施工结束后进行场地恢复。

- ⑥工程结束后,建设单位应承担恢复生态的责任,及时对临时占地区域进行 平整、恢复,占用沙地的管线采用草方格防风固沙措施,减少水土流失。
 - (2) 动植物影响减缓措施
- ①新建井场、管线的选址、选线阶段,应对施工场地周边进行现场调查,选址阶段避让国家及自治区保护植物,施工过程中如在施工范围内发现有珍稀保护植物分布,应及时将其移植,并及时向当地林业主管部门汇报。
- ②施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围,使之限于在施工区 范围内活动,最大限度减少对荒漠植物生存环境的破坏,最大限度避免破坏野生 动物的活动场所和生存环境。
- ③加强环境保护宣传工作,增强环保意识,特别是对自然植被的保护。严禁 在场地外砍伐植被,加强野生动物保护,对施工人员进行野生动物保护法的宣传 教育,严禁施工人员惊扰、猎杀野生动物。
- ④确保各环保设施正常运行,含油废物回收、固体废物填埋,避免各种污染物对土壤环境的污染影响,并进一步影响到其上部生长的荒漠植被。
- ⑤强化风险意识,制订切实可行的风险防范与应急预案,最大限度降低风险概率,避免事故泄漏和火灾爆炸事故可能对植物和野生动物的影响。
 - (3) 维持土壤肥力措施
- ①严格限定施工范围,严格控制管道施工带范围,严禁自行扩大施工用地范围。施工结束后应及时对临时占地区域进行平整、恢复原貌。
- ②工程结束后,建设单位应承担恢复生态的责任,及时对临时占地区域进行 平整、恢复,使占地造成的影响逐步得以恢复。凡受到施工车辆、机械破坏的地 方都要及时修整,恢复原貌。土地恢复工作完成后,交由原土地使用者继续使用。
 - (4) 维持区域生态系统稳定性措施
- ①管道施工应严格限定作业范围,审慎确定作业线,不宜随意改线和重复施工,施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围,使之限于在施工区范围内活动,最大限度减少对荒漠植物生存环境的破坏。

- ②施工结束初期,对新建井场永久占地范围内的地表实施砾石覆盖等措施, 以减少风蚀量。
- ③工程施工结束后,应对施工临时占地内的土地进行平整,恢复原有地貌。 在植被恢复用地上,进行人工播撒适量抗旱耐碱的植物种子。减少植被破坏,减 缓水土流失,抵制沙漠化发展将起到一定的积极作用。
 - (5) 水土流失防治措施
 - ①井站场工程区

I 砾石压盖:新建井场采取砾石压盖,砾石压盖能有效减少风力侵蚀,降低水土流失风险。

II 限行彩条旗:为严格控制和管理施工期间车辆行驶的范围,减轻对周边区域的扰动,本方案设计在井站场施工区四周拉彩条旗以示明车辆行驶的边界,以避免增加对地表的扰动和破坏。

②管道工程区

I 场地平整:管道工程区需挖沟槽,施工后回覆,对管道工程区施工扰动区域采取场地平整措施,降低地面粗糙度,增加土壤抗蚀性。

II 防尘网苫盖:管道管沟开挖一侧临时堆放开挖土方,本工程对临时堆土布设一定的防尘网苫盖防护措施。

III限行彩条旗:为严格控制和管理施工期间车辆行驶的范围,减轻对周边区域的扰动,在施工作业区两侧拉彩条旗以示明车辆行驶的边界,以避免增加对地表的扰动和破坏。

- (6) 防沙治沙措施
- ①遵循"因地制官、因害设防、保护优先、综合治理"的原则。
- ②施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围,使之限于在施工区 范围内活动,严禁破坏占地范围外的植被。
- ③针对井站场施工过程,提出如下措施: 井场平整后,采取砾石压盖。针对管沟开挖过程,提出如下措施: 施工土方全部用于管沟回填和井场平整,严禁随意堆置。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时,应辅以洒水压尘,尽量缩短起尘操作时间,遇到四级及四级以上大风天气,应停止土方作业,同时作业处覆以防

全网。在施工过程中,不得随意碾压区域内其它固沙植被。针对施工机械及运输车辆,提出如下措施:施工期间应划定施工活动范围,严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围,不得离开运输道路及随意行驶,由专人负责,以防破坏土壤和植被,加剧土地荒漠化。

- ④严禁滥采滥伐项目周边区域固沙植被,防止沙化土地进一步扩大,结合项目区域实际情况,针对性种植固沙植被。
- ⑤相关防沙治沙措施要求在站场建设完成投入运行之前完成,严禁防沙治沙措施未完成即投入运行。
- ⑥加强宣传教育,提高施工人员环保意识,普及沙化土地危害及防治知识。 5.1.2 运营期生态影响分析

项目运营期对生态的影响主要表现在对野生动物、植物、土壤肥力、生态系统完整性等影响。

(1) 对野生动物的影响分析

运营期项目不再新增用地,占地对野生动物的影响不再增加。车辆运输和机械噪声相对施工期有所减小,对野生动物的影响也相对减小。人为活动相对施工期也有所减少,同时加强管理,禁止气田职工对野生动物的猎杀。

运营期主要影响集中在井站场内,运营期废水合理处置,场界噪声达标排放,道路行车主要是气田巡线的自备车辆,车流量很小,夜间无车行驶,一般情况下,野生动物会自行规避或适应,不会对野生动物产生明显影响。并从管理上对工作人员加强宣传教育,切实提高保护生态环境的意识,车辆行驶过程中不得鸣笛惊吓野生动物,进行野生动物保护法的宣传教育,严禁惊扰、猎杀野生动物。

(2) 植被影响分析

运营期由于占地活动的结束,管线所经地区处于正常状态,主要影响集中在 井站场内,运营期废水合理处置,场界噪声达标排放,危险废物委托有资质单位 接收处置,对地表植被无不良影响。运营期加强巡线,发现问题及时采取紧急关 闭阀门、及时维修等措施,管线泄漏一般影响时间较短,造成植被损失较小。

(3) 土壤肥力影响分析

运营期不涉及土石方的开挖与回填,不会扰动原土体构型,正常状况下对区

域土壤养分、水分含量及肥力状况无不良影响。

(4) 生态系统完整性影响分析

拟建工程管线建设在施工后覆土回填,植被逐渐恢复原貌,对自然景观影响较小。在气田开发如井站场、管道等建设中,新设施的增加不但不会使区域内异质化程度降低,反而在一定程度上会增加区域的异质性。区域的异质性越大,抵抗外界干扰的能力就越大,同时由于项目占地面积有限,区域生态系统仍保持开放、物质循环和能量流动。因而项目开发建设不会改变区域内景观生态的稳定性及完整性。

综上所述,运营期影响主要集中在井站场内,运营期废水合理处置,场界噪声达标排放,危险废物委托有资质单位接收处置;同时加强日常巡检监管工作,出现泄漏情况能及时发现;加强法兰、阀门连接处腐蚀情况记录管理,避免因老化、腐蚀导致泄漏情况发生,加强作业人员管理,禁止在建设用地范围外进行破坏植被、扰动地表的活动。因此从生态影响的角度,拟建工程建设可行。

5.1.3 退役期生态影响分析

随着油气田开采的不断进行,其储量逐渐下降,最终井区将进入退役期。当油气田开发接近尾声时,各种机械设备将停止使用,进驻其中的油气田开发工作人员将陆续撤离油气田区域,其对环境的影响将会消失。

退役期的环境影响以生态环境的恢复为主,气井停采后将进行一系列清理工作,包括地面设施拆除、地下截去至少 1m 的井筒并用水泥灌注封井、井场清理等。

井场、站场经过清理后,永久性占地范围内的水泥平台铺垫被清理,随后根据周边区域的自然现状对其进行恢复,使井场、站场恢复到相对自然的一种状态。油气田设施退役后,人员撤离,区域内没有人为扰动,有助于区域生态环境的改善。

5.1.4 生态影响评价自查表

5.2 地下水环境影响评价

5.2.1 水文地质条件

拟建项目位于同一水文地质单元,水文地质条件一致,因此进行统一叙述, 不再分述。

5.2.2 施工期地下水环境影响分析

项目施工期废水主要有管道试压废水和少量生活污水等。

①管线试压废水

拟建工程管道分段试压,一般采用无腐蚀性的清洁水,主要污染物为 SS,试 压水由管线排出由罐收集后,进入下一段管线循环使用,试压结束后用于洒水抑 尘。

②生活污水

施工期产生的生活污水水量小、水质简单,排入防渗生活污水池暂存,定期通过吸污车拉运至迪那采油气管理区生活基地污水处理设施处理,禁止运输途中随意倾倒。

拟建工程施工期间无废水直接外排,在严格执行环境保护措施的前提下,项目施工期废水可避免对地下水环境产生不利影响。

- 5.2.3 运营期地下水环境影响评价
- 5.2.3.1 正常状况地下水环境影响评价

(1)废水

拟建工程运营期间废水主要包括采出水和井下作业废水,采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理达标后回注地层;井下作业废水采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理。正常情况下不会对地下水产生污染影响。

(2) 落地油

天然气开采中产生的落地油转移到下层的量很少。根据《采油废水中石油类污染物在土壤中的迁移规律研究》(岳战林等,2009),土壤中原油基本上不随土壤水上下移动,毛细管作用也不活跃。石油对土壤的污染仅限于 20cm 表层,只有极少量的石油类最多可下渗到 40cm。由于油田气候干旱少雨,无地表径流,无大量降水的淋滤作用,即无迁移原油从地表到地下水的动力条件。落地油一旦产生须及时、彻底进行回收,在措施落实、管理到位的前提下,可最大限度减少落地油量,故落地油对开发区域地下水的影响很小。

(3) 集输管线

拟建工程正常状况下,采取严格的防腐防渗措施,不会对区域地下水环境产 生污染影响。

- 5.2.3.2 非正常状况地下水环境影响评价
- 5.2.3.3 地下水环境污染预测评价结论

正常状况下,拟建工程严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》 (HJ610-2016)的要求采取源头控制和分区防控措施。正常状况下在采取源头控制、分区防控措施后,结合地下水污染监控及应急措施,井站场边界内预测因子均能满足相应标准要求;非正常状况下,由地下水污染预测结果可知,各污染物污染晕超标范围均未运移出井场边界,地下水中各评价因子满足相应标准要求。

综上,依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)10.4.1 内容,可得出,拟建工程各个不同阶段,地下水中各评价因子均能满足 GB/T14848 的要求。

5.2.3.4 地下水环境保护措施与对策

地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定,按照"源头控制、分区防控、污染监控、应急响应",重点突出饮用水水质安全的原则。

- (1) 源头控制措施
- ①采取先进、成熟、可靠的工艺技术工艺,良好合格的防渗材料,尽可能从源头上减少污染物泄漏风险,同时,严格按照施工规范施工,保证施工质量;
- ②定期做好井场设备、阀门、管线等巡检,一旦发现异常,及时采取措施,避免"跑、冒、滴、漏"现象的发生;
 - ③井下作业均带罐作业,采用的专用收集罐集中收集作业废水,外委处置;
- ④设备定期检验、维护、保养,定期对采油井的固井质量进行检查,防止发生井漏等事故。
- ⑤严格按照《固井作业规程 第1部分:常规固井》(SY/T 5374.1)《固井设计规范》(SY/T 5480)实施固井工程,确保固井质量满足《固井质量评价方法》(SY/T 6592)相关要求,避免套管返液窜漏污染地下水。
 - (2) 分区防控措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)及《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)的要求,结合项目场地包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区,污染控制难易程度分级参照表见表 5.2-5,天然包气带防污性能分级参照表见表 5.2-6,地下水污染防渗分区参照表见表 5.2-7。

表 5. 2-5 污染控制难易程度分级参照表

污染控制难易程度	主要特征
难	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后,不能及时发现和处理
易	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后,可及时发现和处理

表 5. 2-6 天然包气带防污性能分级参照表

分级	包气带岩土的渗透性能
强	岩(土)层单层厚度 Mb≥1.0m,渗透系数 K≤1×10 cm/s,且分布连续、稳定。

续表 5. 2-6 天然包气带防污性能分级参照表

分级	包气带岩土的渗透性能
中	岩(土)层单层厚度 0.5m≤Mb<1.0m,渗透系数 K≤1×10 ⁻⁶ cm/s,且分布连续、稳定。 岩(土)层单层厚度 Mb≥1.0m,渗透系数 1×10 ⁻⁶ cm/s <k≤1×10<sup>-4cm/s,且分布连续、稳定。</k≤1×10<sup>
弱	岩(土)层不满足上述"强"和"中"条件

表 5. 2-7 地下水污染防渗分区参照表

防渗分区	天然包气带防污性能	污染控制难易程度	污染物类型	防渗技术要求	
	弱	难		等效黏土防渗层	
重点防渗区	中一强	难	重金属、持久性有 机污染物	Mb≥6.0m, K≤1×10 ⁻⁷ cm/s;或参照	
	弱	易	, = 1 , 1 , 7 , 7 , 1	GB18598 执行	
	弱	易一难	其他类型	等效黏土防渗层	
 一般防渗区	中一强	难	光心大主	等双額工內 <i>後</i> 左 Mb≥1.5m,	
	中	易	重金属、持久性有	K≤1×10 ⁻⁷ cm/s; 或参照 GB16889 执行	
	强易		机污染物	OD10003 1/4(1)	
简单防渗区	中一强	易	其他类型	一般地面硬化	

(3) 地下水环境监测与管理

为了及时准确地掌握迪那2气田区域及下游地区地下水环境质量状况和地下

水体中污染物的动态变化,迪那 2 气田区域应建立地下水长期监控系统,包括科学、合理地设置地下水污染监控井,建立完善的监测制度,配备先进的检测仪器和设备,以便及时发现并及时控制。

①监测井布置

依据地下水监测原则,参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》 (HJ610-2016)、《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)及《排污单位自 行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》(HJ1248-2022)相关要求,结合区 域水文地质特征,设置 3 眼跟踪监测井(均为迪那采油气管理区内现有井)。地 下水监控井基本情况和相对位置等详见表 5. 2-9。

名称	相对位置	监测层位	功能	井孔结构	监测因子	监测频次
1	上游		跟踪	按《地下水环境	pH、总硬度、溶解性总固体、 硫酸盐、氯化物、钠、氟化	
2	下游	潜水含水层	监测井	监测技术规范》 (HI164-2020)	物、石油类、石油烃 (C_6-C_9) 、 石油烃 $(C_{10}-C_{40})$ 、砷、六价	每半年1次
3	下游		ガ	执行	4 (C ₁₀ C ₄₀)、(中、八川 格	

表 5. 2-9 地下水监控井基本情况表

②监测频率

- i. 跟踪监测井采样频次每半年1次。
- ii. 遇到特殊的情况或发生污染事故,可能影响地下水质时,应随时增加采样 频次。
- iii. 同时考虑随着时间的推移,区域地下水流向可能会发生变化,导致地下水水质监测井功能的改变,因此将水质监测井地下水水位标高的监测纳入到监测计划里。
- ③上述监测结果应按有关规定及时建立档案并公开,满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故,应加密监测频次,并分析污染原因,确定泄漏污染源,并及时采取相应的应急措施。
- 5.2.3.5 地下水污染应急措施
 - (1) 应急治理程序

针对应急工作需要,参照"场地环境保护标准体系"的相关技术导则,结合地下水污染治理的技术特点,制定地下水污染应急治理程序见图 5.2-5。

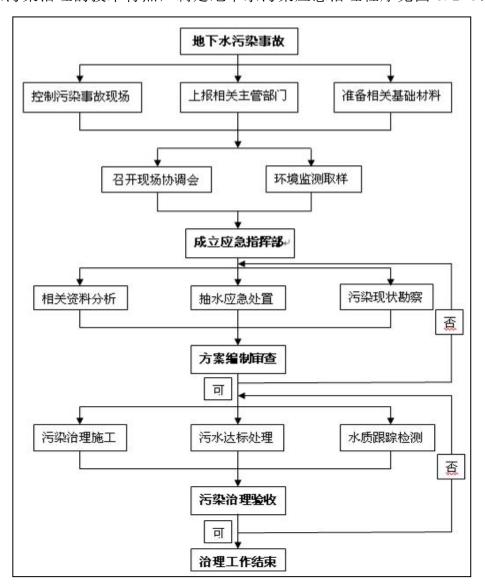


图 5.2-5 污染应急治理程序框图

(2) 地下水污染治理技术

地下水污染治理技术归纳起来主要有:物理处理法、水动力控制法、抽出处理法、原位处理法等。依据区域水文地质条件,拟建工程可选用水动力控制法和抽出处理法。由于地下水污染治理具有很强的专业性,在发生地下水污染风险时,建议聘请专业地下水污染治理团队制定地下水污染治理方案,科学合理选择污染治理技术。

(3) 治理措施

迪那 2 气田区域内包气带天然防污性能弱,因此在非正常及风险状况下,可能造成污染物进入地下水中,针对上述情景,建议采取如下污染应急治理措施。

- ①一旦发生地下水污染事故,应立即启动应急预案;
- ②查明并切断污染源,在最短时间内清除地表污染物;
- ③加密地下水污染监控井的监测频率,并实时进行化验分析;
- ④一旦发现监控井地下水受到污染,立即启动抽水设施;
- ⑤探明地下水污染深度、范围和污染程度;
- ⑥依据地下水污染情况和污染场地的含水层埋藏分布特征,结合拟采用的地下水污染治理技术方法,制定地下水污染治理实施方案;
- ⑦依据实施方案进行施工,抽取被污染的地下水体,并依据各井孔出水情况 进行调整:
 - ⑧将抽取的地下水进行集中收集处理,并送实验室进行化验分析;
- ⑨当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后,逐步停止井 点抽水,并进行土壤修复治理工作。

5.2.4 退役期地下水环境影响分析

退役期要求在闭井作业过程中,严格按照《废弃井封井回填技术指南(试行)》(环办土壤函〔2020〕72号)、《废弃井及长停井处置指南》(SY/T6646-2017)要求进行施工作业,首先对井场进行环境风险评估,根据评估等级分别采用不同的固井、封井方式,确保固井、封井措施的有效性,避免发生油水窜层,正常状况下不会对地下水环境造成污染影响。

5.2.5 地下水环境评价结论

- (1) 环境水文地质现状
- (2) 地下水环境影响

拟建工程严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的 要求采取源头控制和分区防控措施。正常状况下在采取源头控制、分区防控措施 后,结合地下水污染监控及应急措施,场界内因子能满足相应标准要求;非正常 状况下,由地下水污染预测结果可知,各污染物污染晕超标范围均未运移出井场 边界,地下水中各评价因子满足相应标准要求。综上,依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)10.4.1 内容,可得出,拟建工程各个不同阶段,地下水中评价因子能满足国家相关标准的要求。

(3) 地下水环境污染防控措施

拟建工程依据"源头控制、分区防控、污染监控、应急响应"原则,采取严格的地下水环境污染防控措施。①依据《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)相关要求,采取相应的分区防渗措施,防渗的设计使用年限不应低于拟建项目主体工程的设计使用年限;②建立和完善拟建项目的地下水环境监测制度和环境管理体系,制定完善的监测计划;③在制定全厂环保管理体制的基础上,制订专门的地下水污染事故的应急措施,并应与其它应急预案相协调。

(4) 地下水环境影响评价结论

综上所述,在做好源头控制措施、完善分区防渗措施、做好地下水污染监控措施和地下水污染应急处置的前提下,拟建工程对地下水环境影响可以接受。

5.3 地表水环境影响评价

5.3.1 施工期地表水环境影响分析

项目施工期废水主要有管道试压废水和少量生活污水等。其中管线试压废水 主要污染物为 SS,试压水由管线排出由罐收集后,进入下一段管线循环使用,试 压结束后用于洒水抑尘;生活污水水量小、水质简单,排入防渗生活污水池暂存, 定期通过吸污车拉运至迪那采油气管理区生活基地污水处理设施处理。

拟建项目产生的生活污水依托迪那采油气管理区生活基地污水处理设施处理。迪那采油气管理区生活基地污水处理设施采用"A/0 生物接触氧化法"工艺,处理后的污水达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)二级标准后冬储夏灌。迪那采油气管理区生活基地污水处理设施处理能力为 240m³/d, 现状处理量为 168m³/d, 富余处理能力 72m³/d, 可接收并处理拟建项目施工期生活污水 4.8m³/d。拟建项目施工期生活污水依托迪那采油气管理区生活基地污水处理设施处理可行。

正常情况下井场、站场不会形成地表径流或因雨水的冲刷而随地表径流漫流进地表水体,故施工过程中的各种污染物质不存在进入地表水体,影响地表水水

质的可能。

5.3.2 运营期地表水环境影响评价

按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)中表 1 水污染影响型建设项目评价等级判定,判定拟建工程地表水环境评价等级为三级 B。

5.3.2.1 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

拟建工程废水主要为采出水和井下作业废水,其中采出水随采出液一并输至 迪那油气处理厂采出水处理系统处理,满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求 及分析方法》(SY/T5329-2022)表1第V类水质标准后回注地层;井下作业废水 采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油 气处理厂处理。

拟建工程水污染控制和水环境影响减缓措施有效。

5.3.2.2 依托污水处理设施的环境可行性评价

拟建工程建成投运后,采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理,满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)表1第V类水质标准后回注地层。

迪那油气处理厂采出水处理系统处理能力可满足拟建工程生产需求,依托可行。

5.3.3 退役期地表水环境影响分析

退役期管道、设备清洗废水输送至联合站处理, 达标后回注地层不外排, 且项目周边无地表水体, 在加强环境管理的情况下, 不会对地表水环境造成污染影响。

5.3.4 地表水环境评价结论

拟建工程废水主要为采出水和井下作业废水,其中采出水随采出液一并输至 迪那油气处理厂采出水处理系统处理,满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求 及分析方法》(SY/T5329-2022)表1第V类水质标准后回注地层;井下作业废水 采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油 气处理厂处理。废水处理依托迪那油气处理厂采出水处理系统可行。综上,拟建 工程废水不外排,拟建工程实施对地表水环境可接受。

5.3.5 地表水环境影响评价自查表

拟建工程地表水环境影响评价自查表见表 5.3-3。

表 5.3-3

地表水环境影响评价自查表

I	作内容	自查项目						
	影响类型	水污染影响型☑;水文要素影响型□						
	水环境保 护目标	饮用水水源保护区□;饮用水取水□;涉水 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□;重要 洄游通道、天然渔场等渔业水体□;涉水的	水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和					
影响识别	影响途径	水污染影响型	水文要素影响型					
6723	影响途径	直接排放□,间接排放☑,其他□	水温□;径流□;水域面积□					
	影响因子	持久性污染物□;有毒有害污染物□;非持久性污染物□;pH值□;热污染□;富营养化□;其他□	7 7					
<u> </u>	学价等级	水污染影响型	水文要素影响型					
И	川守纵	一级□;二级□;三级A□;三级B Z	一级口;二级口;三级口					

5.4 土壤环境影响评价

5.4.1 施工期土壤环境影响分析

项目施工期废水主要有管道试压废水和少量生活污水等。其中管线试压废水 主要污染物为 SS,试压水由管线排出由罐收集后,进入下一段管线循环使用,试 压结束后用于洒水抑尘;生活污水水量小、水质简单,排入防渗生活污水池暂存, 定期通过吸污车拉运至迪那采油气管理区生活基地污水处理设施处理。

正常状况下,施工期废水不会进入包气带进而下渗进入下层土壤,且施工期废水中均不含重金属等有毒物质,施工期间无废水直接外排,在严格执行环境保护措施的前提下,项目施工期废水可避免对土壤环境产生不利影响。

5.4.2运营期土壤环境影响评价

5.4.2.1 环境影响识别

(1) 项目类型

根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ 349-2023),拟建工程井场、站场属于常规天然气开采站场,属于II 类项目;排

水管线、取水管道、还水管道等属于Ⅱ类项目; 采气管道为Ⅵ类项目。

(2) 影响类型及途径

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)、《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》(HJ 349-2023)及区域土壤历史监测数据,工程所在区域不属于土壤盐化地区,拟建项目类别按照污染影响型项目考虑。

运营期废水主要为采出水和井下作业废水,未向外环境排放污水,不会造成废水地面漫流影响;非正常状况排水管道等连接处破裂,可能通过垂直入渗的形式对土壤造成影响。影响类型见表 5.4-1。

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		~ ~ ^ /	75 137C <u> </u>	*				
不同时段		污染影响型 生态影响型					影响型	
1 作品的权	大气沉降	地面漫流	垂直入渗	其它	盐化	碱化	酸化	其它
建设期								
运营期			√					

表 5. 4-1 建设项目影响类型表

(3) 影响源及影响因子

5.4.2.2 土壤环境影响预测与评价

①预测情景

服务期满后

②预测模型

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录 E 中预测方法对本工程垂直入渗对区域土壤环境影响进行预测,预测公式如下:

I 一维非饱和溶质垂向运移控制方程:

$$\frac{\partial(\theta c)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\theta D \frac{\partial c}{\partial z}\right) - \frac{\partial}{\partial z} (qc)$$

式中: c--污染物介质中的浓度, mg/L;

D--弥散系数, m²/d;

q--渗流速度, m/d;

z--沿 z 轴的距离, m;

t--时间变量, d;

θ-土壤含水率,%。

II 初始条件

c (z, t) =0
$$t=0, L \le z < 0$$

Ⅲ 边界条件

第一类 Dirichlet 边界条件:

a. 连续点源:

c (z, t) =C₀ t>0, z=0
$$c(z,t) = \begin{cases} c_0 & 0 < t \le t_0 \\ c & t > t_0 \end{cases}$$

b. 非连续点源:

第二类 Neumann 零梯度边界条件:

$$-\theta D\frac{\partial c}{\partial z} = 0$$
 $t > 0$, $z = L$

③预测参数选取

根据现场土壤采样及水文地质调查结果,预测模型参数取值见表 5.4-4。

- 4)预测源强
- ⑤土壤污染预测结果
- 5.4.2.3 土壤污染防治措施
 - (1) 源头控制
- ①定期检修维护井场压力、流量传感器,确保发生泄漏时能及时切断阀门,减少泄漏量;
- ②人员定期巡检,巡检时应对管线沿线进行仔细检查,出现泄漏情况能及时发现;
- ③加强法兰、阀门连接处腐蚀情况记录管理,避免因老化、腐蚀导致泄漏情况发生;
 - ④加强井场、站场及管线巡检,避免因"跑、冒、滴、漏"或泄漏事故发生

造成油品进入土壤,发生泄漏事故时应及时清理落地油,受污染的土壤应交由具有相应危险废物处置资质的单位负责接收、转运和处置,降低对土壤环境质量的影响程度。

(2) 过程防控措施

参照执行《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)"4.0.4 石油化工储运工程区的典型污染防治分区"相关要求,将井口区划分为一般污染防治区,一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10⁻⁷cm/s的黏土层的防渗性能。防渗措施的设计,使用年限不应低于拟建工程主体工程的设计使用年限。

(3) 跟踪监测

5.4.3 退役期土壤环境影响分析

退役期管道、设备清洗废水输送至联合站处理,达标后回注地层;对永久停用、拆除或弃置的设施,经土壤污染状况调查,确保无土壤环境污染遗留问题后,进行生态恢复工作,并依法进行分类管理。因此,退役期施工活动对土壤环境在可接受范围内。

5.4.4 土壤环境影响评价结论

拟建工程占地范围内土壤监测点各监测因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地土壤污染风险筛选值。同时根据土壤垂直入渗预测结果可知石油烃在土壤中随时间不断向下迁移,石油烃主要积聚在土壤表层 25cm 以内,其污染也主要限于地表,土壤底部石油烃浓度未检出。因此,拟建工程需采取土壤防治措施,按照"源头控制、过程防控"相结合的原则,并定期开展土壤跟踪监测,在严格按照土壤污染防护措施后,从土壤环境影响的角度,拟建工程建设可行。

5.4.5 土壤环境影响自查表

5.5 大气环境影响评价

- 5.5.1 施工期大气环境影响分析
- 5.5.1.1 施工期废气来源及影响分析

(1) 施工扬尘

在油气田地面工程施工过程中,不可避免地要占用土地、进行土方施工、物料运输、场地建设、管沟开挖和管线铺设,该过程中将产生一定的施工扬尘。主要来自施工和运输产生的粉尘、车辆运输二次扬尘以及地面物料堆放时的遇风扬尘,施工扬尘的产生及影响程度跟施工季节、施工管理和风力等气候因素有一定关系,如遇干旱大风天气扬尘影响则较为严重。

施工期的扬尘产生量与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及气象条件等诸多因素有关,难以进行量化,类比调查结果表明,施工扬尘以土壤颗粒为主。施工期对环境造成不利影响的污染因素持续时间短,对环境的影响较小。施工期只要严格按施工规范文明施工,采取有效的防尘措施,可将施工期污染影响减到最小,施工期结束后,所有施工影响即可消除。

(2) 机械设备和车辆废气

在油气田地面工程施工中使用多种燃油机动设备和运输车辆,会产生机械设备和车辆内燃机燃料燃烧废气,其污染物主要有颗粒物、 SO_2 、 NO_x 、 C_mH_n 等;燃油机械设备废气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》(GB20891-2014)及修改单中排放限值要求;施工机械和运输车辆运行时间一般都较短,从影响范围和程度来看机械设备和车辆废气对周围大气环境的影响是有限的,又因其排放量较小,其对评价区域空气环境产生的影响可为环境所接受。

施工前期准备过程中应检修设备和车辆,保证设备正常稳定运行,燃用合格的燃料,设备和车辆不超负荷运行,从而从源头减少设备和车辆废气对环境的影响。

(3) 焊接废气

站场内设备连接过程中会产生一定量的焊接烟气,污染物主要为金属氧化物。 设备焊接时间一般都较短,从影响范围和程度来看,焊接废气对周围大气环境的 影响是有限的。

(4) 环境影响分析

油气田开发阶段,呈现出分区域、分阶段实施的特点,施工期污染产生点分

散在区块内,伴随着施工活动而产生和转移。经现场踏勘可知,拟建工程地面工程施工活动范围区域开阔,废气污染物气象扩散条件好。因此,施工扬尘、机械设备车辆尾气、焊接废气等对区域环境空气影响可接受,且这种影响是局部的,短期的,项目建设完成之后影响就会消失。

5.5.1.2 施工期大气环境污染防治措施

(1) 施工扬尘污染防治措施

为有效控制施工期间的扬尘影响,结合建设单位实际情况,本评价要求建设单位严格执行《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》(新政发〔2014〕35 号)、《新疆维吾尔自治区重污染天气应急预案(修订版)》(新政办发〔2019〕96 号)、《阿克苏地区重污染天气应急预案〔2024年修订版)》(阿行署办〔2024〕41 号)相关文件要求,同时结合《建筑工程施工现场扬尘污染防治标准》等采取的抑尘措施,对项目施工提出以下扬尘控制要求。通过采取以下抑尘措施后,可较大限度地降低施工扬尘对周围环境的影响。

表 5.5-1 施工期扬尘污染防治措施一览表

序 号	防治措施	具体要求	依据
1	施工现场 公示牌	在施工现场出入口明显位置设置公示牌,公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息	《建筑工程施 工现场扬尘污 染防治标准》
2	密闭苫盖 措施	①建筑材料采用密闭存储、设置围挡、采用防尘布苫盖等措施; ②建筑垃圾采用覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等 措施	《建筑工程施 工现场扬尘污 染防治标准》
3		①进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆,应尽可能采用密闭车斗,并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗,物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿,车斗应用苫布遮盖严实; ②装卸和运输渣土、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的,应当采取完全密闭措施	《建筑工程施 工现场扬尘污
4	洒水抑尘	遇到干燥、易起尘的土方工程作业时,应辅以洒水压尘,尽量缩短起尘操 作时间,遇到四级及四级以上大风天气,应停止土方作业,同时作业处覆 以防尘网	《建筑工程施 工现场扬尘污 染防治标准》
7	措施	施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度,配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次,并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次	《建筑工程施 工现场扬尘污 染防治标准》
5		Ⅲ级(黄色)预警:减少建筑垃圾、渣土、砂石等散装物料运输车辆上路行驶。施工工地应采取禁止混凝土搅拌、建筑拆除、渣土车运输、土石方	《阿克苏地区 重污染天气应

案		急预案(2024年 修订版)》(阿
	II级(橙色)预警:禁止建筑垃圾、渣土、砂石等散装物料运输车辆上路 行驶(清洁能源汽车和生活垃圾清运车辆除外)。	行署办(2024) 41 号)
	I级(红色)预警: 执行当地重污染天气移动源应急减排清单红色预警减排措施。禁止使用国亚及以下排放标准非道路移动机械,当地政府结合实际情况划定柴油车辆禁行区域实施更加严格的机动车管控措施。	,

(2) 机械设备和车辆废气污染防治措施

对机械设备和车辆定期进行检测和保养维修,使其处于良好运行状态;不超过其设计能力超负荷运行;使用满足现行质量标准和环保标准的燃料。

(3) 焊接废气污染防治措施

焊接过程使用合格无毒焊条减少焊接废气对周围大气环境的影响。

- 5.5.2 运营期大气环境影响评价
- 5.5.2.1 常规气象资料分析

拟建工程位于库车市境内,距离拟建工程最近的气象站为库车市气象站,项目周边地形、气候条件与库车市一致。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)规定,地面气象资料可采用库车市气象站的常规地面气象观测资料。因此,本次评价气象统计资料分析选用库车市气象站的气象资料。

5.5.2.2 多年气候统计资料分析

根据库车市气象站 2002—2021 年近 20 年气象资料,对当地的温度、风速、风向及风频进行统计。

5.5.2.3 环境空气影响预测与分析

(1) 预测模式

本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2018)所推荐采用的估算模式 AERSCREEN,经估算模式可计算出某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围。AERSCREEN 模型大气环境影响预测中的有关参数选取情况见表 5.5-6。

表 5.5-6

项目估算模式参数一览表

序号		取值	
1	1 城市/农村选项	城市/农村	农村
1		人口数 (城市选项时)	/

2		最高环境温度/℃					
3		最低环境温度/℃					
4		测风高度/m	10				
5	5	允许使用的最小风速(m/s)	0.5				
6		沙漠化荒地					
7		干燥气候					
8	是否考虑地形	考虑地形	☑是 □否				
	上百 万 应地//	90×90					
		考虑岸线熏烟	□是 ☑否				
9	是否考虑岸线熏烟	岸线距离/km					
	岸线方向/°						

(2) 预测源强

根据工程分析确定,项目主要废气污染源源强参数见表 5.5-7,相关污染物预测及计算结果见表 5.5-8。

5.5.2.4 废气源对四周场界贡献浓度

拟建工程实施后,采气井场无组织排放废气非甲烷总烃对井场四周场界浓度满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中边界污染物控制要求;对四周场界甲醇浓度贡献值满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。

5.5.2.5 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) "8.8.5 大气环境防护距离确定"相关要求,需要采用进一步预测模式计算大气环境防护距离,拟建工程大气环境影响评价等级为二级,不再计算大气环境防护距离。

5.5.2.6 非正常排放影响分析

(1) 污染源强

非正常生产排放包括开车、停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况的污染物排放,如工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。

拟建工程非正常排放主要包括井口压力过高时的放喷。若井口压力过高, 采出液通过放喷管道直接进入放喷池点燃放空。

(2) 影响分析

非正常工况条件下外排废气持续时间较短,采用估算模式计算最大占标率。

由以上分析可知,拟建工程非正常排放对环境空气影响较大,建议做好定期巡检工作,确保井场远传数据系统处于正常工作状态,减少非正常排放的发生。

5.5.2.7 污染物排放量核算

5.5.3 退役期大气环境影响分析

退役期的环境影响以生态的恢复为主,并场、站场清理会产生少量扬尘,施工操作中应注意采取降尘措施,文明施工,防止水泥等的洒落与飘散,同时在清理井场、站场时采取洒水措施防止飞灰、扬尘的产生,尽可能降低对周边大气环境的影响。同时本项目施工活动范围区域开阔,废气污染物气象扩散条件好。因此,施工扬尘对区域环境空气可接受,且这种影响是局部的,短期的,项目退役完成之后影响就会消失。

5.5.4 大气环境影响评价结论

拟建工程位于环境质量不达标区,污染源正常排放下非甲烷总烃、甲醇短期浓度贡献值的最大浓度占标率均小于 10%,污染物的贡献浓度较低,且出现距离较近,影响范围较小。本工程废气污染源对井场、站场四周的贡献浓度均满足相应标准要求。拟建工程实施后大气环境影响可以接受。

5.5.5 大气环境影响评价自查表

5.6 声环境影响评价

- 5.6.1 施工期声环境影响分析
- 5.6.1.1 噪声源及其影响预测
 - (1)新建井场施工噪声影响分析
 - ①施工噪声源强

项目施工期噪声主要包括土方施工、建构筑物结构施工、设备吊运安装等过程中各种机械和设备产生的噪声。参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ 2034-2013)中表 A. 2 和类比油气田开发工程中井场建设实际情况,项目施工期拟采用的各类施工设备产噪值见表 5. 6-1。

序号	声源名称	空间 型号		空间相对位置/m		声压级/距离(dB	声源控制措施	运行时段	
77.5	产你石你	至与	X	Y	Z	(A) /m)	产业公司工中11日户电	色11的权	
1	挖掘机	SY60C	_	-	1.5	90/5	基础减振	昼夜	
2	推土机	SD16	-	_	1.5	88/5	基础减振	昼夜	
3	运输车辆		-	-	1.5	90/5	基础减振	昼夜	
4	吊装机		-	-	1.5	84/5	基础减振	昼夜	

表 5.6-1 施工期噪声源参数一览表(室外声源)

②施工噪声贡献值

施工期噪声预测模式见运营期声环境影响评价章节中"5.6.2.1 预测模式",结合噪声源到各预测点距离,通过计算,拟建工程施工期各噪声源对井场四周场界的贡献声级值见表 5.6-2。

+ - / -		* /
表 5. 6-2	施工期噪声预测结果一览表	单位: dB(A)

序号	· 站场		噪声贡献值/dB(A)		噪声标准	/dB (A)	超标和达标情况	
77 5	·	14/)	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1		东场界	53	53	70	55	达标	达标
2	井场	南场界	52	52	70	55	达标	达标
3	开冽	西场界	53	53	70	55	达标	达标
4		北场界	52	52	70	55	达标	达标

③施工噪声影响分析

根据表 5.6-2 可知,施工期噪声源对厂界的噪声贡献值昼间、夜间满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)场界噪声限值要求。拟建工程井场周边 200m 范围内无村庄等声环境敏感目标,且施工周期较短,施工期间通过采取对设备定期保养维护、基础减振等措施可减少噪声对周边声环境的影响。从声环境影响角度,项目可行。

(2) 管线施工噪声影响分析

①施工噪声源强

项目集输管线施工噪声主要包括管沟开挖、管线铺设等过程中各种机械和设

备产生的噪声。参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ 2034-2013)中表 A. 2 和类比油田开发工程中管线铺设实际情况,项目施工期拟采用的各类施工设备噪声参数见表 5. 6-3。

	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	/-	· · · ·	- > < / //	<i>,,,</i>	プロ・人人 ・ エノー /	1175()	
序号	声源	声源 型号	空间相对位置/m		声压级/距离(dB	声源控制措施	运行时段	
11, 3	名称	至寸	X	Y	Z	(A) /m))—小约二十九11日VR	色门的权
1	挖掘机	SY60C	-	_	1.5	90/5	基础减振	昼夜
2	推土机	SD16	_	_	1.5	88/5	基础减振	昼夜
3	运输车辆		_	-	1.5	90/5	基础减振	昼夜
4	吊装机		-	-	1.5	84/5	基础减振	昼夜

表 5.6-3 施工期噪声源参数一览表(室外声源)

②施工噪声贡献值

本评价采用点源衰减模式,预测计算施工机械噪声源至受声点的几何发散衰减,计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减,预测公式如下:

 $L_r = L_{ro} - 201g (r/r_o)$

式中: L_r 一距声源 r 处的 A 声压级, dB(A);

L_{ro}——距声源 r_o处的 A 声压级, dB(A);

r ——预测点与声源的距离, m;

r。——监测设备噪声时的距离, m。

利用上述公式,预测计算项目主要施工机械在不同距离处的贡献值,预测计算结果见表 5.6-4。

				- 1 1 32	1-37-673)(/) (ii	,, i 			
序号 机 械			不同距离处的噪声贡献值(dB(A))							
77.2	17 L 177X	40m	60m	100m	200m	300m	400m	500m	施工阶段	
1	推土机	70.0	66. 4	62.0	56.0	52. 5	50.0	48.0	土石方	
2	挖掘机	72.0	68.4	64.0	58. 0	54. 5	52.0	50.0		
3	运输车辆	72.0	68.4	64.0	58. 0	54. 5	52.0	50.0	物料运输	
4	吊装机	66.0	62.4	58.0	52.0	48. 5	46.0	44.0	安装	

表 5. 6-4 主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值

③影响分析

根据表 5.6-4 各种施工机械噪声预测结果可知,昼间距施工设备 60m,夜间 300m,即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)场界噪声限值要求,且管线沿线 300m 范围内无居民区、村庄等声环境敏感点,施工结束后,噪声影响消失。

综上所述, 施工期从声环境影响角度项目可行。

5.6.1.2 施工噪声污染防治措施

为最大限度避免和减轻施工对周围声环境的不利影响,本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议:

- (1)建设单位应要求施工单位使用低噪声的机械设备,并在施工中设专人对 其进行保养维护,对设备使用人员进行培训,严格按操作规范使用各类机械。
 - (2) 应合理安排施工作业,避免高噪设备集中施工造成局部噪声过高。
 - (3)运输车辆进出工地、路过村庄时应低速行驶,少鸣笛或不鸣笛。

采取以上措施后,从声环境影响角度,项目可行,且施工噪声影响是短期的、 暂时的,噪声影响将随着各工程施工的结束而消除。

5.6.2 运营期声环境影响评价

拟建工程集输管道埋设在地下,埋深大于 1.2m,油气集输不会对周围声环境产生影响:拟建工程产噪设备主要为井场采气树。

5.6.2.1 预测模式

(1)应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减,计算预测点的声级:

$$L_p(r) = Lw + D_c - (A_{\mathit{div}} + A_{\mathit{atm}} + A_{\mathit{gr}} + A_{\mathit{bar}} + A_{\mathit{misc}})$$

式中: $L_p(r)$ —预测点处声压级, dB;

 L_w —由点声源产生的声功率级(A 计权或倍频带),dB;

 D_{c} —指向性校正,它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 L_{w} 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度,dB;

 A_{div} —几何发散引起的衰减,dB;

 A_{atm} 一大气吸收引起的衰减,dB;

 A_{gr} —地面效应引起的衰减,dB;

 A_{bar} —障碍物屏蔽引起的衰减,dB:

 A_{misc} —其他多方面效应引起的衰减,dB。

$$L_p(r) = L_p(r_0) + D_c - (A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc})$$

式中: $L_p(r)$ 一预测点处声压级, dB;

 $L_p(r_0)$ —参考位置 r_0 处的声压级, dB;

 D_{c} —指向性校正,它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 L_{w} 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度,dB;

 A_{div} —几何发散引起的衰减,dB;

 A_{atm} —大气吸收引起的衰减,dB;

A_{gr}—地面效应引起的衰减,dB;

 A_{bar} 一障碍物屏蔽引起的衰减,dB;

 A_{misc} —其他多方面效应引起的衰减,dB。

(2) 预测点的 A 声级 $L_{A}(r)$ 可按下式计算:

$$L_{\rm A}({\rm r}) = 10 \lg \left\{ \sum_{i=1}^{8} 10^{0.1[L_{pi}({\rm r})-\triangle L_i]} \right\}$$

式中: $L_A(r)$ 一距声源 r 处的 A 声级, dB(A);

 $L_{pi}(r)$ —预测点 (r) 处,第 I 倍频带声压级,dB;

 $\triangle L_I$ 一第 I 倍频带的 A 计权网络修正值,dB;

(3) 在只考虑几何发散衰减时按下式计算:

$$L_{A}(r) = L_{A}(r_{0}) - A_{div}$$

式中: $L_A(r)$ 一距声源 r 处的 A 声级, dB(A);

 $L_A(r_0)$ —参考位置 r_0 处的 A 声级, dB (A);

Adv. 一几何发散引起的衰减, dB;

(4) 工业企业噪声计算

设第 I个室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{AI} ,在 T 时间内该声源工作时间为 t_{I} ;第 j个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{AJ} ,在 T 时间内该声源工作时间为 t_{I} ,则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(L_{eag})为:

$$L_{eqg} = 10\lg\left[\frac{1}{T}\left(\sum_{i=1}^{N} t_i 10^{0.1L_{Ai}} + \sum_{j=1}^{M} t_j 10^{0.1L_{Aj}}\right)\right]$$

式中: L_{eag} 一建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值, dB;

T-用于计算等效声级的时间, s:

N─室外声源个数:

 t_I 一在 T 时间内 I声源工作时间,s;

₩-等效室外声源个数;

 t_i 一在 T 时间内 j声源工作时间,s。

(5) 噪声预测值计算

$$L_{eq} = 10 \lg (10^{0.1 L_{eqg}} + 10^{0.1 L_{eqb}})$$

式中: L_{eq} 一预测点的噪声预测值, dB;

 L_{eag} 一建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值;

 L_{eab} 一预测点的背景噪声值,dB。

5.6.2.2 噪声预测点位

本评价预测工程噪声源对四周场界噪声贡献值,并给出场界噪声最大值的位置。

- 5.6.2.3 噪声源参数的确定
- 5.6.2.4 预测结果及评价

按照噪声预测模式,结合噪声源到各预测点距离,通过计算,各井站场厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

5.6.3 退役期声环境影响分析

拟建工程退役期噪声主要包括设备拆除等过程中各种机械和设备产生的噪声 及物料运输车辆交通噪声,拟建工程周边无声环境保护目标,设备拆除等过程中 通过合理安排作业时间、对设备定期保养维护、距离衰减等措施可减少噪声对周 边环境的影响,随着设备拆除等施工结束,对周边声环境影响将逐渐消失。

- 5.6.4 声环境影响评价结论
- 5.6.5 声环境影响评价自查表

5.7 固体废物影响分析

- 5.7.1 施工期固体废物影响分析
- 5.7.1.1 施工期固废来源及影响分析

拟建工程主要包括井站场工程和集输工程等,施工期产生的固体废物主要为 施工过程中产生的施工土方、施工废料、施工人员生活垃圾。

(1) 施工土方

拟建工程无弃方, 开挖土方主要为管沟开挖产生土方, 回填土方主要为管沟回填。新建井场工程区需进行压盖, 借方主要来源于库车市周边的砂石料厂。

(2) 施工废料

拟建工程施工废料产生量约为 4.38t, 施工废料应首先考虑回收利用,不可回收利用部分收集后送至迪那作业区固废场工业垃圾池填埋处置。

(3) 生活垃圾

拟建工程生活垃圾产生量共计 5.4t,施工人员生活垃圾定点收集后送迪那作业区固废场生活垃圾池填埋处置。

5.7.1.2 施工固废污染防治措施

为避免施工期固体废物对周围环境产生不利影响,本评价建议建设单位采取以下防范措施:

- ①工程土方施工应对挖方单侧堆放,用于管沟回填作业,多余土方用于场地 平整,严禁弃土产生;
 - ②施工单位应指派专人负责施工固体废物的收集及转运工作,不得随意丢弃;
- ③提倡文明施工,严禁施工人员产生的生活垃圾随地乱扔,当天施工结束后随身带走,施工现场不遗留。
- ④施工结束后, 井场、站场内废物必须全部进行清理、回收处理, 做到"工完、料尽、场地清"。
- 5.7.2 运营期固体废物影响分析
- 5.7.2.1 固体废物产生及处置情况

根据《国家危险废物名录(2025 年版)》《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021 年第 74 号)、《建设项目危险废物环境

影响评价指南》(环境保护部公告 2017 第 43 号),拟建工程运营期产生的危险废物主要为落地油、废防渗材料,收集后直接由有危废处置资质单位接收处置, 井场、站场内不暂存。

拟建工程危险废物类别、主要成分及污染防治措施见表 5.7-1。

危险废 产生量 产生工序 产废 废物 主要 危废 废物代码 形态 污染防治措施 物名称 类别 (t/a)及装置 成分 成分 周期 特性 油气开采、 油类物 油类 固态 落地油 HW08 071-001-08 0.2 T, I 收集后, 由有危废处 管道集输 质、泥砂 物质 置资质单位接收处 废防渗 场地清理 油类 置 HW08 | 900-249-08 固态 废矿物油 0.75 T, I 材料 环节 物质

表 5.7-1 危险废物产生、处置及防治措施情况一览表

5.7.2.2 危险废物环境影响分析

(1) 危险废物收集

本工程产生的危险废物按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021 年第 74 号)中相关管理要求,落实危险废物识别标志制度,对危险废物的容器和包装物以及收集、运输危险废物的设施设置危险废物识别标志。填写危险废物的收集记录、转运记录表,并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。落实环境保护标准制度,按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物,不得将其擅自倾倒处置。危险废物收集和运输过程的污染控制执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)等有关规定。

根据《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022),收集危险废物的 硬质桶应按要求设置明显的表明危险废物相关信息的标签,标签信息应填写完整 详实。具体要求如下:

- a. 危险废物标签印刷的油墨应均匀,图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框,边框宽度不小于 1mm,边框外宜留不小于 3mm 的空白;危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。
 - b. 危险废物类别:按危险废物种类选择,危险废物类别如图 5.7-1 所示;

危险特性	警示图形	图形颜色
腐蚀性	CORROSIVE R 独性	符号: 黑色 底色: 上白下黑
毒性	TOXIC	符号: 黑色 底色: 白色
易燃性	FLAMMABLE	符号: 黑色 底色: 红色 (RGB: 255,0,0)
反应性	REACTIVITY 反应性	符号: 黑色 底色: 黄色 (RGB: 255,255,0)

图 5.7-1 危险废物类别标识示意图

c. 材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀。危险废物相关信息标签如图 5.7-2 所示。



图 5.7-2 危险废物相关信息标签

d. 装载液体、固体的危险废物的硬质桶内必须留足够的空间,硬质桶顶部与液体表面之间保留 100mm 以上的空间。

(2) 危险废物运输过程影响分析

拟建工程产生的危险废物应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开 采》(生态环境部公告 2021 年第 74 号)、《危险废物转移管理办法》(生态环 境部令 第 23 号)中相关要求,运输危险废物,应当采取防止污染环境的措施, 并遵守国家有关危险货物运输管理的规定;按照危险废物污染环境防治和危险货 物运输相关规定运输危险废物,记录运输轨迹,防范危险废物丢失、包装破损、 泄漏或者发生突发环境事件。

拟建工程产生的危险废物运输过程由有资质单位进行运输,运输过程中全部采用密闭容器收集储存,转运结束后及时对转运路线进行检查和清理,确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上,危险废物运输过程符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HI2025-2012)中的相关要求。

(3) 危险废物委托处置环境影响分析

拟建工程产生的危险废物应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021 年第 74 号)中相关要求,落实危险废物经营许可证制度,禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

5.7.2.3 运输过程的污染防治措施

运输过程严格按照《危险废物转移管理办法》(生态环境部 部令第 23 号)、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)执行。危险废物转移过程应采取防扬散、防流失、防渗漏措施,不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒;制定危险废物突发环境事件的防范措施和应急预案,发生危险废物突发环境事件时,采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害;制定危险废物管理计划,结合自身的实际情况,与生产记录相衔接,建立危险废物管理台账记录,如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息,并填写、运行危险废物转移联单。

拟建工程所产生的危险废物道路运输委托持有危险废物经营许可证的单位,按照其许可证的经营范围组织实施,并在当地生态环境部门批准后进行危险废物的转移。危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通运输部

2013年1月23日发布,2023年11月10日修正)、JT617以及JT618执行;运输单位承运危险废物时,应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志;危险废物公路运输时,运输车辆应按GB13392设置车辆标志;运输过程中全部采用密闭容器收集储存,转运结束后及时对转运路线进行检查和清理,确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上,危险废物运输过程符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求。综上,拟建工程危险废物运输过程的污染防治措施可行。

5.7.3 退役期固体废物影响分析

井场、站场清理等工作还会产生废弃管线、建筑垃圾,其中建筑垃圾收集后 送周边工业固体废物填埋场填埋处置;废弃地下管线维持现状,避免因开挖管线 对区域生态环境造成二次破坏,管线内物质应清空干净,并按要求进行吹扫,管 线两端使用盲板封堵。固体废物妥善处理,可以有效控制对区域环境的影响。

5.8 环境风险评价

环境风险评价是分析和预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素,针对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故,引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度,提出合理可行的防范、应急与减缓措施,以使建设项目事故风险可防控。

5.8.1 风险调查

拟建工程涉及的风险物质主要为甲醇、原油、天然气,其中甲醇储存在井场 甲醇加注撬内,原油、天然气存在于管线中。

- 5.8.2 环境风险潜势初判
- 5.8.3 环境风险识别
- 5.8.3.1 物质危险性识别

拟建工程涉及的风险物质主要为甲醇、原油、天然气。

5.8.3.2 危险物质分布情况

拟建工程危险物质主要分布于甲醇加注撬内和集输管线内。

5.8.4 环境风险事故情形分析

根据工程分析,拟建工程开发建设过程中采气、油气集输等环节均接触到易燃、易爆的危险性物质,而且生产工艺条件较苛刻,多为高压操作,因此事故风险较大,可能造成环境危害的风险事故主要包括火灾、爆炸、油品泄漏等,具体危害和环境影响可见表 5.8-1。

功能 单元	事故 类型	事故原因	事故后果	环境影响 途径
井场	井喷事故		井喷时大量的油气从井口喷出,喷出的油气流可高达数十米,喷出气体几万到几十万方,井喷事故发生时,大量烃类气体随之扩散,当烃类气体在空气中的浓度达到爆炸极限时,遇火可形成爆炸,在爆炸浓度范围以外,则极易发生火灾,火灾和爆炸均会造成灾难性的后果。	大气、地表 水、地下水
管线	集输管线泄漏	官坦腐蚀,施上、裸作个	燃烧产生的次生 (3) 引发周围人页 (3) 中毒事件,米出液中硫化氢气体扩散至环境空气中,进而可能引发员工硫化氢中毒事件。油类物质在降雨过程中随地表径	1 N / THI - X

表 5.8-1 油气田生产事故风险类型、来源及危害识别一览表

5.8.5 环境风险分析

5.8.5.1 集输管道破裂风险评价

(1) 大气环境风险分析

拟建工程集输管道破裂采出液泄漏时,从管道中释放出的挥发性有机物会对周围大气环境造成一定的影响。泄漏采出液遇明火或点火源后,可能发生火灾、爆炸事故,燃烧产生的次生 CO 引发周围人员 CO 中毒事件。

拟建工程所在区域较空旷,周边无大气环境敏感目标,大气扩散条件良好,且 井场内设置有流量控制仪及压力变送器,当检测到压力降速率超过0.15MPa/min时,由 SCADA 系统发出指令,远程自动关闭阀门。发生火灾、爆炸事故时,整体对大气环境影响可防控。

(2) 地表水环境风险分析

拟建工程在发生安全生产事故造成油品泄漏主要集中在井场区域范围,加之泄漏油品量较少且基本上能够及时地完全回收,且项目周边无地表水,因此在事

故下造成油品泄漏不会对区域地表河流造成污染。

(3) 地下水环境风险分析

拟建工程建成投产后,正常状态下无废水直接外排。非正常状态下,采出液中的石油类在下渗过程中易受包气带的吸附作用影响,不易迁移至含水层,但在防渗措施老化破损油品泄漏的情况下,石油类在下渗过程受包气带的吸附作用以后,也可能对地下水水质产生一定的影响,但影响范围很小,本评价要求建设单位加强环境管理,定期对管线进行检查,避免因管材质量缺陷、管道腐蚀老化破损造成油品泄漏。因此在事故下造成油水泄漏对区域地下水造成污染的环境风险可防控。

5.8.5.2 井喷事故风险评价

(1) 井喷对大气环境风险评价

经类比井喷事故现场调查结果,井喷发生后,井喷污染范围为半径 300m,一般需要 1~2 天能得以控制。井喷事故状态下,局部大气中的烃类在短时间内剧增,使局部地区大气污染物在一定时间段内超标,井喷污染范围内无村庄等大气敏感目标。发生井喷事故后,通过采取及时疏散周边人员,对井喷物质进行点火和在周边进行检测,可最大程度降低对周边的影响。

(2) 井喷对地表水环境风险评价

井喷事故一旦发生,大量的油气喷出井口,散落于井场周围,类比井喷事故现场调查结果,其井喷污染范围为半径 300m,井喷持续时间 2 天,拟建工程周边无地表水,不会与河流水体之间发生联系,因此在井喷事故下造成油品泄漏不会对地表水体造成影响。

(3) 井喷对地下水环境风险评价

井喷事故一旦发生,大量的油气喷出井口,散落于井场周围,除造成重大经济损失外,还会造成严重的环境污染。根据测算,井喷发生后,类比井喷事故现场调查结果,其井喷污染范围为半径 300m,井喷持续时间 2 天,井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物,井喷的影响范围及影响程度较大。但从事故井区土壤剖面分析,井喷事故后石油类污染物主要聚集在土壤剖面 1m 以内,石油类污

染物很难下渗到 2m 以下,项目所在区域地下水埋深大于 1m,同时及时将原油喷散物集中收集,由有危废处置资质的公司接收处置。因此在事故下井喷对区域地下水造成污染的环境风险可防控。

- 5.8.6 环境风险管理
- 5.8.6.1 环境风险防范措施及应急要求

各种事故都可以采取必要的预防措施,以减少事故的发生或使事故造成的危害降低到最低限度。结合本工程特点,采取以下风险防范措施。

- (1) 井下作业事故风险预防措施
- ①设计、生产中采取有效预防措施,严格遵守井下作业的安全规定。
- ②井场设置明显的禁止烟火标志;井场电器设备、照明灯具符合防火防爆的 安全要求,井场安装探照灯,以备井喷时钻台照明。
 - ③按消防规定配备泡沫灭火器、干粉灭火器、消防铁锹和其它消防器材。
- ④井下作业之前,在井场周围划分高压区和低压区,高压泵、高压汇管、井口装置等高压设备均布置于高压区内,施工过程中,高压区无关人员全部撤离,并设置安全警戒岗。
 - (2) 管道事故风险预防措施
 - ①施工阶段的事故防范措施

I 管道敷设安装前,应加强对管材质量的检查,严禁使用不合格产品。在施工过程中加强监理,确保施工质量。

II 建立施工质量保证体系,提高施工检验人员水平,加强检验手段。

②运行阶段的事故防范措施

I 井场设置激光扫描式可燃气体检测系统,现场检测仪表,并由 RTU 箱中的控制系统实现井场内的生产运行管理和控制,并与所属的联合站 SCADA 管理系统通信,上传井场的重要生产运行数据,接收上位系统的控制指令,设置现场监控系统,随时通过监控系统观察井场内生产情况。激光扫描式可燃气体检测系统可实现 ppm 级的泄漏报警,实现大范围的实时监控,及时提醒操作人员处理。

II 定期对管线进行超声波检查,对壁厚低于规定要求的管段及时更换,消除爆管和泄漏的隐患。

Ⅲ定期检查管线上的阀门及其连接法兰的状况,防止泄漏发生。

IV制定巡线制度,并设置专门巡线工,定时对管道进行巡视,加大巡线频率,提高巡线的有效性,发现对管线安全有影响的行为,应及时制止、采取相应措施并及时向上级汇报。

V利用管线的压力、流量监控系统,发现异常立即排查,若出现问题,立即派人现场核查,如有突发事件启动应急预案。

VI在管线上方设置标志,以防附近的各类施工活动对管线的破坏。定期检查管线,并配备适当的管道抢修、灭火及人员抢救设备。

(3) 建立"泄漏检测与修复(LDAR)"管理制度

根据《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中挥发性有机物控制有关要求,挥发性有机物流经以下设备与管线组件时,应进行泄漏检测与控制:泵、阀门、开口阀或开口管线、法兰及其他连接件、泄压设备、取样连接系统、其他密闭设备等。

5.8.6.2 环境风险应急处置措施

(1) 管道事故应急措施

管道事故风险不可能绝对避免,在预防事故的同时,为可能发生的事故制定 应急措施,使事故造成的危害减至最低程度。

①按顺序关井

在管道发生断裂、漏油事故时,按顺序关井。抢修队根据现场情况及时抢修, 做好环境污染防范工作,把损失控制在最小范围内。

②回收泄漏采出液

首先限制地表污染的扩大。油受重力和地形的控制,会流向低洼地带,应尽量防止泄漏石油移动。在可能的情况下应进行筑堤,汇集在低洼坑中的地表油,用车及时进行收集;将严重污染的土壤集中收集,由有危废处置资质的公司接收处置。

(2) 火灾事故应急措施

- ①发生火灾时,事故现场工作人员立即通知断电,立即停产,并拉响警报。 启动突发环境事件应急预案,同时迅速安排抢险人员到达事故现场。
- ②安全保障组设置警戒区域,撤离事故区域全部人员,封锁通往现场的各个路口,禁止无关人员和车辆进入,防止因火灾而造成不必要的损失和伤亡。
- ③根据风险评价结果,如发生火灾,附近工作人员应紧急撤离至安全地带,防止火灾燃烧产生的有害物质对人体造成伤害。
- ④当火灾事故得到有效控制,在确保人员安全的情况下,及时控制消防冷却 水次生污染的蔓延。
 - (3) 管道刺漏事故应急措施

本工程根据以往经验,现场巡检过程中发现压力表压力不正常后,通过检测 判定管线是否发生泄漏,针对管线刺漏事件,采取以下措施:

- a. 切断污染源: 经与生产调度中心取得联系后,关闭管线泄漏点最近两侧阀门:
- b. 堵漏: 根据泄漏段的实际情况,采用适当的材料和技术手段进行堵漏,并 在作业期间设专人监护;
- c. 事故现场处理: 堵漏作业完成后,对泄漏段管线进行彻底排查和检验,确保无泄漏产生。
- d. 后期处理:恢复管线泄漏区域地表地貌,对泄漏部分有针对性的加强检测及现场巡检。对泄漏的油品回收,若油品泄漏在不能及时地完全回收的情况下,可能在地表结成油饼,将油饼集中收集,由有危废处置资质的公司接收处置。

5.8.6.3 突发环境事件应急预案

对于重大或不可接受的风险(主要是物料严重泄漏、火灾爆炸造成重大人员伤害等),制定应急响应方案,建立应急反应体系,当事故一旦发生时可迅速加以控制,使危害和损失降低到尽可能低的程度。定期按照应急预案内容进行应急演练,应急物资配备齐全,出现风险事故时能够及时应对。迪那采油气管理区编制完成并发布了《塔里木油田分公司迪那采油气管理区迪那凝析气田突发环境事件应急预案》(备案编号 652923-2023-077-M)。本评价建议将本次建设内容突

发环境事件应急预案纳入塔里木油田分公司迪那采油气管理区现有突发环境事件 应急预案中,对现有突发环境事件应急预案进行必要的完善和补充。

5.8.6.4 现有风险防范措施的有效性

拟建工程建设内容纳入塔里木油田分公司迪那采油气管理区现有突发环境事件应急预案中。目前迪那采油气管理区已建立完善的应急管理体系,配备有专业的应急管理队伍,同时配备有充足的应急物资。迪那采油气管理区已针对油气田常见的生产设备泄漏、管线爆管泄漏等情景提出了相关防范措施,并制定了相应的应急预案,可确保事故发生时,最大程度降低对周围环境空气、地下水、土壤的影响。同时为确保人员熟悉应急措施,定期对相关人员开展应急演练工作,针对演练过程中发现的问题及时修改现有应急预案的不足。现有风险防范措施可靠有效,可有效降低事故状态下对环境空气、地下水的影响。

5.8.7 环境风险分析结论

(1) 项目危险因素

集输管线老化破损导致油品泄漏遇到明火可能发生火灾、爆炸事故,产生的一氧化碳等物质引发中毒、污染等伴生/次生污染事故;并控措施失效,导致井喷;油品及天然气泄漏、喷出后,遇火源会发生火灾、爆炸事故,燃烧产生的次生 CO引发周围人员 CO 中毒事件,油类物质渗流至地下水。

(2) 环境敏感性及事故环境影响

拟建工程实施后的环境风险主要有油品泄漏,遇火源可能发生火灾爆炸事故, 不完全燃烧会产生一定量的一氧化碳进入大气,油类物质可能污染土壤并渗流至 地下水,对区域地下水环境造成污染影响。

(3) 环境风险防范措施和应急预案

本评价建议将本次建设内容突发环境事件应急预案纳入塔里木油田分公司迪那采油气管理区现有突发环境事件应急预案中,对现有突发环境事件应急预案进行必要的完善和补充。

(4) 环境风险评价结论与建议

根据建设项目环境风险可能影响的范围与程度,本次评价建议加强日常环境 管理及认真落实环境风险预防措施和应急预案,可将环境风险概率降到最低。综 上, 拟建工程环境风险是可防控的。

拟建工程环境风险防范措施"三同时"验收一览表见表 5.8-2。

表 5.8-2 环境风险防范措施"三同时"验收一览表

序号	防范措施	台(套)	投资(万元)	效 果
1	甲烷检测		1	及时发现风险,减少事故发生
2	地上管道涂刷相应识别色	风险防范设施数 量按照消防、安	7.	便于识别风险,减少事故发生
3	消防器材	全等相关要求设		防止集输管道泄漏火灾爆炸事故蔓延
4	警戒标语和标牌	置.	1	设置警戒标语和标牌,起到提醒警示 作用
	合 计	_	7	_

6 环境保护措施可行性论证

- 6.1 生态保护措施可行性论证
- 6.1.1 施工期生态保护措施
- 6.1.1.1 地表扰动生态环境保护措施
- (1)严格遵守国家和地方有关动植物保护和防止水土流失等环境保护法律法规,最大限度地减少占地产生的不利影响,减少对土壤的扰动、植被破坏,减少水土流失。
- (2)严格按照有关规定办理建设用地审批手续,贯彻"优化设计、动态设计"的设计理念,避免大填大挖,减少后期次生灾害的发生,充分体现"最大限度地保护,最低程度的破坏,最大限度地恢复"的原则。施工在开挖地表、平整土地时,临时堆土必须进行拦挡,施工完毕,应尽快整理施工现场。
 - (3) 对新建井场地表进行砾石压盖, 防止由于地表扰动造成的水土流失。
- (4)设计选线及新建井场选址过程中,尽量避开植被较丰富的区域,避免破坏荒漠植物,最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。
- (5) 充分利用区域现有道路,施工机械和车辆应严格按照规定路线行驶,禁止随意开辟道路,防止扩大土壤和植被的破坏范围。施工期间,施工车辆临时停放尽可能利用现有空地,并严格控制施工作业带,采用拉设彩条方式限定运输车辆行驶范围,严禁人为破坏作业带以外区域植被;施工结束后进行场地恢复。
- (6)工程结束后,建设单位应承担恢复生态的责任,及时对临时占地区域进行平整、恢复。

类比迪那 2 气田采取的扰动区域生态环境保护措施,拟建工程采取的生态环境保护措施可行。

6.1.1.2 动植物保护措施

- (1)新建井场、管线的选址、选线阶段,应对施工场地周边进行现场调查,选址阶段避让国家及自治区保护植物,施工过程中如在施工范围内发现有珍稀保护植物分布,应及时将其移植,并及时向当地林业主管部门汇报。
 - (2)施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围,使之限于在施工

区范围内活动,最大限度减少对荒漠植物生存环境的破坏,最大限度避免破坏野 生动物的活动场所和生存环境。

- (3)加强环境保护宣传工作,提高环保意识,特别是对自然植被的保护。严禁在场地外砍伐植被;加强野生动物保护,对施工人员进行野生动物保护法的宣传教育,严禁施工人员惊扰、猎杀野生动物。
- (4)确保各环保设施正常运行,含油废物回收、固体废物填埋,避免各种污染物污染对土壤环境的影响,并进一步影响到其上部生长的荒漠植被。
- (5)强化风险意识,制订切实可行的风险防范与应急预案,最大限度降低风险概率,避免事故泄漏和火灾爆炸事故可能对植物和野生动物的影响。

类比迪那 2 气田已采取的动植物保护措施,拟建工程采取的动植物保护措施 可行。

6.1.1.3 维持土壤肥力措施

- (1)严格限定施工范围,严格控制管道施工带范围,严禁自行扩大施工用地范围。施工结束后应及时对临时占地区域进行平整、恢复原貌。
- (2)工程结束后,建设单位应承担恢复生态的责任,及时对临时占地区域进行平整、恢复,使占地造成的影响逐步得以恢复。凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整,恢复原貌。土地恢复工作完成后,交由原土地使用者继续使用。

6.1.1.4 维持区域生态系统稳定性措施

- (1)管道施工应严格限定作业范围,审慎确定作业线,不宜随意改线和重复施工,施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围,使之限于在施工区范围内活动,最大限度减少对荒漠植物生存环境的破坏。
- (2)施工结束初期,对新建井场永久占地范围内的地表实施砾石覆盖等措施, 以减少风蚀量。
- (3)工程施工结束后,应对施工临时占地内的土地进行平整,恢复原有地貌。 在植被恢复用地上,进行人工播撒适量抗旱耐碱的植物种子。减少植被破坏,减 缓水土流失,抵制沙漠化发展将起到一定的积极作用。

6.1.1.5 水土流失防治措施

根据工程建设特点和当地的自然条件,拟建工程施工结束后进行场地平整,对临时堆土区采取防尘网苫盖的方式进行防护,在施工作业带两侧拉彩条旗以示明车辆行驶的边界,进行定时洒水等措施减少施工过程中产生的不利影响。

类比迪那 2 气田同类项目采取的水土流失减缓措施,拟建工程采取的水土流 失减缓措施可行。

6.1.1.6 防沙治沙措施

- (1)施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围,使之限于在施工 区范围内活动,严禁破坏占地范围外的植被。
 - (2) 施工结束,对施工场地进行清理、平整,防止土壤沙漠化。
 - (3) 施工期间严格执行生态保护措施,杜绝破坏植被、造成沙化的行为。

类比同类项目施工采取的防沙治沙措施,拟建工程采取的防沙治沙措施可行。 6.1.2 运营期生态保护措施

拟建工程实施后,运营期生态恢复措施以保持和维持施工期结束时采取的措施为主。在管线上方设置标志,以防附近的各类施工活动对管线的破坏。定期检查管线,如发生管线老化,接口断裂,及时更换管线。在道路边、油田区,设置"保护生态环境、保护野生动植物"等警示牌,并从管理上对作业人员加强宣传教育,切实提高保护生态环境的意识。

类比同类项目采取的生态恢复措施,拟建工程采取的生态恢复措施可行。 6.1.3 退役期生态保护措施

油气田单井进入开采后期,油气储量逐渐下降,最终井区进入退役期。后期按照要求对井口进行封堵,并对井场生态恢复至原貌。根据《废弃井封井回填技术指南(试行)》(环办土壤函(2020)72号)、《废弃井及长停井处置指南》(SY/T6646-2017)、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)及《废弃井封井处置规范》(Q/SH0653-2015),项目针对退役期生态恢复提出如下措施:

(1)对完成采气的废弃井,采取先封堵内外井眼,拆除井口装置,地下截去一定深度的表层套管,清理场地,清除各种固体废物,及时回收拆除采油(气)设备过程中产生的落地油,经治理井口装置及相应设施应做到不漏油、不漏气、

不漏电, 井场无油污、无垃圾。然后根据周边区域的自然现状对其进行恢复, 使井场恢复到相对自然的一种状态。保证对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行, 防止发生油水窜层, 成为污染地下水的通道。

- (2)占地范围具备植被恢复条件的,应将水泥平台或砂砾石铺垫清理,随后根据周边区域的自然现状对其进行恢复,使并场恢复到相对自然的一种状态。
- (3)占地范围不具备植被恢复条件的,建议保留井口水泥底座,以防止沙化,起到防沙固沙作用。
- (4) 站场拆除地面设施后应进行站场建设用地地表废弃物清理工作。然后根据周边区域的自然现状对其进行恢复,使站场恢复到相对自然的一种状态。
- (5)退役期井场集输管线维持现状,避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏。管线内物质应清空干净,并按要求进行吹扫,确保管线内无残留采出液,管线两端使用盲板封堵。
 - (6) 各种机动车辆固定线路,禁止随意开路。

6.2 地下水环境保护措施可行性论证

- 6.2.1 施工期地下水环境保护措施
 - (1) 管道试压废水

集输管道试压介质采用中性洁净水,管道试压分段进行,集输管道试压水由管内排出后进入下一段管道循环使用,污染因子主要为 SS、COD,废水产生量为 10.05m³,试压结束后用于洒水降尘。

(2) 施工人员生活污水

施工人员生活污水排入防渗生活污水池暂存,定期通过吸污车拉运至迪那采油气管理区生活基地污水处理设施处理。

拟建项目产生的生活污水依托迪那采油气管理区生活基地污水处理设施处理。迪那采油气管理区生活基地污水处理设施采用"A/0 生物接触氧化法"工艺,处理后的污水达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)二级标准后冬储夏灌。迪那采油气管理区生活基地污水处理设施处理能力为 240m³/d, 现状处理量为 168m³/d, 富余处理能力 72m³/d, 可接收并处理拟建项目施工期生活污水 4.8m³/d。拟建项目施工期生活污水依托迪那采油气管理区生活基地污水处理设施处理可

行。

综上,施工期采取的废水处置措施可行。

6.2.2 运营期地下水环境保护措施

地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定,按照"源头控制、分区防控、污染监控、应急响应",重点突出饮用水水质安全的原则。

(1) 源头控制措施

- ①采取先进、成熟、可靠的工艺技术工艺,良好合格的防渗材料,尽可能从源头上减少污染物泄漏风险,同时,严格按照施工规范施工,保证施工质量;
- ②定期做好井场、站场等设备、阀门、管线等巡检,一旦发现异常,及时采取措施,避免"跑、冒、滴、漏"现象的发生;
 - ③井下作业均带罐作业,采用的专用收集罐集中收集作业废水,外委处置;
- ④设备定期检验、维护、保养,定期对采气井的固井质量进行检查,防止发生井漏等事故。
- ⑤严格按照《固井作业规程 第1部分:常规固井》(SY/T 5374.1)《固井设计规范》(SY/T 5480)实施固井工程,确保固井质量满足《固井质量评价方法》(SY/T 6592)相关要求,避免套管返液窜漏污染地下水。

(2) 分区防控措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)及《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)的要求,结合项目场地包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。拟建工程井口划分为一般防渗区。

(3) 地下水环境监测与管理

为了及时准确地掌握迪那 2 气田区域及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化,迪那 2 气田区域应建立地下水长期监控系统,包括科学、合理地设置地下水污染监控井,建立完善的监测制度,配备先进的检测仪器和设备,以便及时发现并及时控制。依据地下水监测原则,参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ164-2020)

及《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》(HJ1248-2022)相关要求,结合区域水文地质特征,设置3眼跟踪监测井。

(4) 地下水污染应急措施

迪那 2 气田区域内包气带天然防污性能弱,因此在非正常及风险状况下,可能造成污染物进入地下水中,针对上述情景,建议采取如下污染应急治理措施。

- ①一旦发生地下水污染事故,应立即启动应急预案;
- ②查明并切断污染源,在最短时间内清除地表污染物;
- ③加密地下水污染监控井的监测频率,并实时进行化验分析;
- ④一旦发现监控井地下水受到污染,立即启动抽水设施;
- ⑤探明地下水污染深度、范围和污染程度;
- ⑥依据地下水污染情况和污染场地的含水层埋藏分布特征,结合拟采用的地下水污染治理技术方法,制定地下水污染治理实施方案;
- ⑦依据实施方案进行施工,抽取被污染的地下水体,并依据各井孔出水情况进行调整;
 - ⑧将抽取的地下水进行集中收集处理,并送实验室进行化验分析;
- ⑨当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后,逐步停止井 点抽水,并进行土壤修复治理工作。

类比现状迪那 2 气田井场及集输管线采取的地下水环境保护措施,拟建工程 采取的地下水环境保护措施可行。

6.2.3 退役期地下水环境保护措施

退役期要求在闭井作业过程中,严格按照《废弃井封井回填技术指南(试行)》 (环办土壤函〔2020〕72号)、《废弃井及长停井处置指南》(SY/T6646-2017) 要求进行施工作业,首先对井场进行环境风险评估,根据评估等级分别采用不同 的固井、封井方式,确保固井、封井措施的有效性,避免发生油水窜层污染地下 水。

类比现有退役井采取的措施,拟建工程采取的地下水环境保护措施可行。

6.3 地表水环境保护措施可行性论证

6.3.1 施工期地表水环境保护措施

(1) 管道试压废水

集输管道试压介质采用中性洁净水,管道试压分段进行,集输管道试压水由管内排出后进入下一段管道循环使用,污染因子主要为 SS、COD,废水产生量为 10.05m³,试压结束后用于洒水降尘。

(2) 施工人员生活污水

施工人员生活污水排入防渗生活污水池暂存,定期通过吸污车拉运至迪那作业区固废场生活垃圾池填埋处置。

拟建项目产生的生活污水依托迪那采油气管理区生活基地污水处理设施处理。迪那采油气管理区生活基地污水处理设施采用"A/0 生物接触氧化法"工艺,处理后的污水达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)二级标准后冬储夏灌。迪那采油气管理区生活基地污水处理设施处理能力为 240m³/d,现状处理量为 168m³/d,富余处理能力 72m³/d,可接收并处理拟建项目施工期生活污水 4.8m³/d。拟建项目施工期生活污水依托迪那采油气管理区生活基地污水处理设施处理可行。

综上, 施工期采取的废水处置措施可行。

6.3.2 运营期地表水环境保护措施

拟建工程运营期水环境污染源为采出水和井下作业废水。

(1) 采出水

拟建工程采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理,满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)表 1 第 V 类水质标准后回注地层。迪那油气处理厂采出水处理系统处理规模为 7500m³/d,其富余能力可满足拟建工程处理需求,依托处理设施可行。要求日常加强油气开采和集输过程的动态监测,油气集输过程中避免事故泄漏污染地表水。

(2) 井下作业废水

井下作业废水采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理。迪那油气处理厂采出水处理系统处理规模为7500m³/d,其富余能力可满足拟建工程井下作业废水处理需求,

综上,运营期采取的废水处置措施可行。

6.3.3 退役期地表水环境保护措施

退役期管道、设备清洗废水输送至联合站处理,达标后回注地层不外排。 类比现有退役井采取的废水治理措施,退役期采取的废水处置措施可行。

6.4 土壤环境保护措施可行性论证

- 6.4.1 施工期土壤环境保护措施
 - (1) 工程施工结束后,及时清理施工过程中的固体废弃物和生活垃圾。
- (2)工程竣工投运前,对永久和临时占地范围进行检查,对遗留固体废物进行二次清理。
- (3)生活污水依托迪那采油气管理区生活基地污水处理设施处理。集输管 道试压水由管内排出后进入下一段管道循环使用,试压结束后用于洒水降尘。
- (4)施工期结束前应对临时占地进行土地整理,恢复原状,保持土体紧实度。 6.4.2运营期土壤环境保护措施
 - (1) 源头控制
- ①定期检修维护井场、站场压力、流量传感器,确保发生泄漏时能及时切断阀门,减少泄漏量;
- ②人员定期巡检,巡检时应对管线沿线进行仔细检查,出现泄漏情况能及时发现:
- ③加强法兰、阀门连接处腐蚀情况记录管理,避免因老化、腐蚀导致泄漏情况发生;
- ④加强井场、站场及管线巡检,避免因"跑、冒、滴、漏"或泄漏事故发生造成油品进入土壤,发生泄漏事故时应及时清理落地油,受污染的土壤应交由具有相应危险废物处置资质的单位负责接收、转运和处置,降低对土壤环境质量的影响程度。

(2) 过程防控措施

参照执行《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)"4.0.4 石油化工储运工程区的典型污染防治分区"相关要求,将井口区划分为一般污染防治区、一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10⁻⁷cm/s

的黏土层的防渗性能。防渗措施的设计,使用年限不应低于拟建工程主体工程的 设计使用年限。

(3) 跟踪监测

根据项目特点及相关要求,制定监测计划。

类比现状迪那2气田井场及集输管线采取的土壤环境保护措施,拟建工程采取的土壤环境保护措施可行。

6.4.3 退役期土壤环境保护措施

退役期要求在闭井作业过程中,严格按照《废弃井封井回填技术指南(试行)》 (环办土壤函〔2020〕72号)、《废弃井及长停井处置指南》(SY/T6646-2017) 要求进行施工作业。退役期管道、设备清洗废水输送至联合站处理,达标后回注 地层;对永久停用、拆除或弃置的设施,经土壤污染状况调查,确保无土壤环境 污染遗留问题后,进行生态恢复工作,并依法进行分类管理。

类比现有退役井采取的措施,拟建工程采取的土壤环境保护措施可行。

6.5 大气环境保护措施可行性论证

6.5.1 施工期大气环境保护措施

6.5.1.1 施工扬尘

- (1) 井场、站场场地平整时,禁止利用挖掘机进行抛洒土石方作业,定期洒水,作业面要保持一定湿度;
- (2)在管线作业带内施工作业,施工现场定时洒水抑尘、控制运输车辆行驶速度、控制车辆装载量并采取密闭或者遮盖措施、避免大风天作业等;
 - (3) 加强施工管理,尽可能缩短施工周期。

以上扬尘防治措施,简单可行,具有可操作性,施工扬尘影响能够减缓到可以接受的程度,以上抑尘措施是可行的。

6.5.1.2 机械设备和车辆废气

施工前期加强设备和运输车辆的检修和维护,保证设备正常稳定运行,燃用合格的燃料,设备和车辆不超负荷运行,从而从源头减少设备和车辆废气对环境的影响,措施是可行的。

6.5.1.3 焊接废气

焊接过程使用合格无毒焊条减少焊接废气对周围大气环境的影响,从影响范围和程度来看,焊接废气对周围大气环境的影响是有限的,采取的措施可行。

6.5.2 运营期大气环境保护措施

为减少挥发性有机物无组织排放,项目从生产工艺选择、设备选型开始,到 日常管理、采取控制和治理技术入手,结合《陆上石油天然气开采工业大气污染 物排放标准》(GB39728-2020)中要求,切实地有针对性地采取有效环保措施, 最大限度减少无组织排放。

- (1)油气进行汇集、处理、输送至油气稳定装置的全过程采用密闭工艺流程,容易泄漏的关键危险部位采用先进设备和材料,严格控制油品泄漏对大气环境影响。
- (2)定期对井场、站场的设备、阀门等检查、检修,以防止跑、冒、滴、漏现象的发生;加强对密闭管线及密封点的巡检,一旦发生泄漏立即切断控制阀,并尽快完成修复。
- (3)加强气井生产管理,减少烃类的跑、冒、滴、漏,做好气井的压力监测, 并准备应急措施。
- (4)在日常生产过程中,加强非甲烷总烃无组织排放例行监测,确保满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)无组织排放监控限值要求。

拟建工程井站场采气树等均属于成熟设备,已在迪那 2 气田区域稳定运行多年,结合前述统计的区域同类型井场污染源监测数据(见"3.1.3.4 大气环境影响回顾"),井站场无组织废气中非甲烷总烃可满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)企业边界污染物控制要求。

井场、站场无组织废气可达标排放,满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中其他排放控制要求。因此拟建工程采取的环境空气污染防治措施可行。

6.5.3 退役期大气环境保护措施

退役期废气主要是施工过程中产生的扬尘,要求退役期作业时,采取洒水抑尘的降尘措施,同时要求严禁在大风天气进行作业。

6.6 声环境保护措施可行性论证

- 6.6.1 施工期声环境保护措施
 - (1) 合理控制施工作业时间;
- (2)施工运输车辆在驶经声环境敏感点时应低速行驶,少鸣笛或不鸣笛,加强车辆维护,合理安排运输路线,来减轻噪声对周围声环境的影响。
 - (3) 管道的施工设备和机械要限制在施工作业带范围内。

类比迪那 2 气田采取的噪声防治措施,拟建工程采取的噪声防治措施可行。 6.6.2 运营期声环境保护措施

- (1)提高工艺过程的自动化水平,尽量减少操作人员在噪声源的停留时间。 设备采用巡检的方式,由操作人员定期对装置区进行检查,尽量减少人员与噪声 的接触时间。
 - (2) 采取基础减振措施。

结合"3.1.3.5 声环境影响回顾"的迪那 2 气田同类型井场、站场污染源监测数据,井场、站场场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)2类标准要求,因此拟建工程采取的噪声污染防治措施可行。

6.6.3 退役期声环境保护措施

退役期噪声主要为车辆噪声等,合理控制车速,施工运输车辆在驶经声环境 敏感点时应低速行驶,少鸣笛或不鸣笛,加强车辆维护,合理安排运输路线,减 轻噪声对周围声环境的影响。

6.7 固体废物处理措施可行性论证

6.7.1 施工期固体废物污染防治措施

拟建工程施工期固体废物主要为施工过程中产生的施工土方、施工废料、施工人员生活垃圾。

拟建工程无弃方, 开挖土方主要为管沟开挖产生土方, 回填土方主要为管沟回填。新建井场工程区需进行压盖, 借方主要来源于库车市周边的砂石料厂。

拟建工程产生的施工废料应首先考虑回收利用,不可回收利用部分收集后送

至迪那作业区固废场工业垃圾池填埋处置。

拟建工程施工人员生活垃圾定点收集后送迪那作业区固废场生活垃圾池填埋处置。

- 6.7.2 运营期固体废物污染防治措施
- 6.7.2.1 运营期固体废物产生及处置情况

拟建工程运营期固体废物主要为落地油、废防渗材料。根据《国家危险废物名录(2025年版)》《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021年第74号),落地油、废防渗材料均属于危险废物,收集后由有危废处置资质单位接收处置。危险废物处理处置情况见表6.7-1。

危险废	废物	废物代码	产生量	产生工序及	形态	主要	有害成	产废	危废	污染防治
物名称	类别	/X/// (F-)	(t/a)	装置	71/2165	成分	分	周期	特性	措施
落地油	HW08	071-001-08	0.2	油气开采、 管道集输	固态	废矿 物油	油类 物质	/	Т, І	收集后,由有危废 处置资质单位接
废防渗 材料	HW08	900-249-08	0. 75	场地清理 环节	固态	废矿 物油	油类 物质	/	Т, І	收处置

表 6. 7-1 拟建工程危险废物产生、处置及防治措施情况一览表

6.7.2.2 危险废物处置措施可行性分析

(1) 危险废物贮存及运输

拟建工程产生的危险废物应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开 采》(生态环境部公告 2021 年第 74 号)中相关要求,运输危险废物,应当采取 防止污染环境的措施,并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

拟建工程产生的危险废物运输过程委托有资质单位进行运输,运输过程中全部采用密闭容器收集储存,转运结束后及时对转运路线进行检查和清理,确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上,危险废物运输过程符合《危险废物收集 贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求。

(2) 危险废物处置单位

拟建工程产生的危险废物应按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》(生态环境部公告 2021 年第 74 号)中相关要求,落实危险废物经营许可证制度,禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

6.7.3 退役期固体废物污染防治措施

拟建工程退役期固体废物主要为废弃管道、建筑垃圾等,废弃管线维持现状,避免因开挖管线对区域生态环境造成二次破坏,管线内物质应清空干净,并按要求进行吹扫,确保管线内无残留采出液,管线两端使用盲板封堵;建筑垃圾委托周边工业固废填埋场合规处置。

类比现有退役井采取的固体废物处置措施,拟建工程退役期采取的固体废物 处置措施可行。

7 温室气体排放影响评价

为贯彻落实中央和生态环境部关于"碳达峰、碳中和"相关决策部署和文件精神,充分发挥环境影响评价的源头防控、过程管理中的基础性作用,本评价按照相关政策及文件要求,根据《中国石油天然气生产企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》核算方法,计算拟建工程实施后温室气体排放量及温室气体排放强度,提出温室气体减排建议,并分析减污降碳措施可行性及温室气体排放水平。

7.1 温室气体排放分析

7.2 减污降碳措施

7.2.1 清洁运输

拟建工程所在区块具备完善的油气集输管网,最终进入迪那油气处理厂集中处理,全过程密闭集输,降低损耗,定期对井场、站场的设备、阀门等检查、检修,以防止跑、冒、漏现象的发生;加强对密闭管线及密封点的巡检,一旦发生泄漏立即切断控制阀,并尽快完成修复,有效提升温室气体泄漏控制能力。

7.2.2 挥发性有机物与甲烷协同控制

加强工艺系统的优化管理,减少事故放空作业时间,减少火炬燃烧量。

7.2.3 节能降耗技术

7.2.3.1 工艺技术减污降碳措施

拟建工程井场开采采用无人值守井场,减少人工干预和经常整定调节参数,实现全自动过程。定期组织人员对井场进行巡检,及时更换存在故障的阀门、法 兰等部件,减少无组织泄漏量。同时加强工艺系统的优化管理,减少井场测试放 喷作业时间。

7.2.3.2 电气设施减污降碳措施

拟建工程在电气设备设施上采用多种节能措施,从而间接减少了电力隐含的 CO₂排放量。具体措施主要有:

(1)根据项目用电性质、用电容量等选择合理的供电电压和供电方式,有效减少电能损耗。

- (2)选用高功率因数电气设备。采用无功功率补偿,为减少线路损失,设计采用高低压同时补偿的方式,补偿后功率因数达 0.95 以上。低压设置自动无功补偿电容器装置,高压采用高压并联电容器进行功率因数补偿,补偿后使功率因数在装置负荷正常运行时提高,有效减少无功损耗,从而减少电能损耗,实现节能运行。
- (3)选用节能型干式变压器,能效等级为1级,具有低损耗(空载和负载损耗相对较低)、维护方便等显著特点。
- (4)各种电力设备均选用能效等级为1级的节能产品,实际功率和负荷相适应,达到降低能耗,提高工作效率的作用。

7.2.3.3 减污降碳管理措施

迪那采油气管理区建立有碳排放管理组织机构,对整个作业区能源及碳排放管理实行管理,并制定能源及碳排放管理制度,将碳排放管理工作作为重要事项纳入日常管理;能源及碳排放管理制度对各类能源的购入、贮存、使用、加工转换、输送分配以及最终使用等环节进行详细地规定,尽可能从管理上做到对各类能源高效使用,同时对碳排放情况进行有效管理。

7.3 温室气体排放评价结论

拟建工程实施后,在清洁运输、挥发性有机物与甲烷协同控制、节能降耗技术等方面均采取了较完善的减污降碳措施,有利于减少温室气体排放,对比同类企业温室气体排放水平,拟建工程吨产品温室气体排放强度相对较低。

8 环境影响经济损益分析

项目的开发建设,除对国民经济的发展起着促进作用外,同时也在一定程度上影响着项目地区环境的变化。进行环境影响经济损益分析的目的在于分析建设项目的环境、社会和综合效益,评价建设项目环境保护投资的合理性以及环境保护投资的效益,促进项目建设的环境、社会和综合效益的协调统一和可持续发展。

8.1 环境效益分析

拟建工程在设计中充分考虑了环境保护的要求,严格执行各项环境保护标准。 同时还针对在生产运行过程中产生的"三废",从实际出发采取多种相应的治理 措施。由此看来,拟建工程采取的环保措施保护了环境,但未产生明显的经济效 益。

8.1.1 环保措施的环境效益

(1) 废气

拟建工程油气进行汇集、处理、输送至油气稳定装置的全过程采用密闭工艺流程,容易泄漏的关键危险部位采用先进设备和材料,井口密封并设紧急截断阀,可有效减少烃类气体的挥发量,严格控制油品泄漏对大气环境影响,污染物能达标排放。

(2) 废水

拟建工程运营期废水包括采出水和井下作业废水,其中采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理,满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)表1第V类水质标准后回注地层;井下作业废水采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理。

(3) 固体废弃物

拟建工程运营期产生的落地油、废防渗材料,均属于危险废物,分别采取桶装形式收集后,委托有危废处置资质的单位接收处置,可避免对周围环境产生影响。

(4) 噪声

通过采取选用低噪声设备、减振等措施,减低了噪声污染。

(5) 生态保护措施

在施工期间,采取严格控制地表扰动范围,严格控制施工作业带,采用拉设 彩条方式限定运输车辆行驶范围;新建井场地表采取砾石压盖,减少水土流失。

拟建工程各项环保措施通过充分有效地实施,可以使污染物的排放在生产过程中得到有效地控制。拟建工程选用先进、成熟、可靠、具有节能和环保效果的技术,使各种污染物在排放前得以尽可能大的削减。在生产过程中充分、有效地利用了资源,减少各种资源的损失,大大减低其对周围环境的影响。

8.1.2 环境损失分析

拟建工程在建设过程中,由于新建井场工程建设、敷设管道等都需要占用一定量的土地,并因此带来一定的环境损失。环境损失包括直接损失和间接损失,直接损失指由于项目建设对土壤及其生境破坏所造成的环境经济损失,即土地资源破坏的经济损失。间接损失指由土地资源损失而引起的生态问题,如生物多样性及地表植物初级生产力下降等造成的环境经济损失。

施工期结束后,临时占地将被恢复,临时占地对土地资源和生态环境的破坏程度较小,时间较短。只有在油田停止开发后,永久占地才有可能被恢复,永久占地对土地资源和生态环境的破坏严重,时间长。

根据生态影响评价分析,项目占地类型主要为裸土地,荒漠植被盖度较低。 拟建工程在开发建设过程中,不可避免地会产生一些污染物,这些污染物都会对 油田周围的环境造成一定的影响,如果处理不当或者管理措施不到位,就可能会 危害油田开发区域内的环境。

项目在开发建设中对土地的占用产生一定程度的生态负效应。在数年内辅之以有效的防护措施和生态修复措施,这种影响将会被局限在较小的范围内,不会呈现放大的效应。

8.1.3 环保措施的经济效益

拟建工程通过采用多种环保措施,具有重要的环境效益,但整体对经济效益 影响较小。

8.2 社会效益分析

拟建工程的实施可以支持国家的经济建设,缓解当前油气供应紧张、与时俱进的形势,同时,油田开发对当地工业和经济的发展具有明显的促进作用,能够带动一批相关工业、第三产业的发展,给当地经济发展注入新的活力。拟建工程的实施还补充和加快了油田基础设施的建设。

因此拟建工程具有良好的社会效益。

8.3 综合效益分析

拟建工程通过一定的环保投资,采取技术上可行、经济上合理的环保措施, 对其生产过程中产生的"三废"进行了综合治理或妥善处置,这些措施的实施既 取得了一定的经济效益,又减少了项目对环境造成的污染,达到了削减污染物排 放和保护环境的目的,其环境保护效果显著。

8.4 环境经济损益分析结论

拟建工程经分析具有良好的环境效益和社会效益。

在建设过程中,由于新建井场建设、敷设管线需要占用一定量的土地,并因此带来一定的环境损失。因而在油田开发过程中,需要投入必要的资金用于污染防治和恢复地貌等,实施相应的环保措施后,可以起到保护环境的效果。

9 环境管理与监测计划

管理是对人类生产、生活和社会活动实行控制性的影响,使外界事物按照人们的决策和计划方向进行和发展。随着我国环保法规的完善及严格执法,环境污染问题将极大地影响着企业的生存与发展。因此,环境管理应作为企业管理工作中的重要组成部分,企业应积极并主动地预防和治理,提高全体职工的环境意识,避免因管理不善而造成的环境污染风险。

9.1 环境管理

- 9.1.1 环境管理机构及职责
- 9.1.1.1 环境管理机构

拟建工程日常环境管理工作纳入迪那采油气管理区现有QHSE管理体系。塔里木油田分公司建立了三级环境保护管理机构,形成了管理网络,油田分公司QHSE管理委员会及其办公室为一级管理职能机构,各单位QHSE管理委员会及其办公室为二级管理职能机构,基层单位QHSE管理小组及办公室为三级管理机构。油田所属各单位及一切进入塔里木油田公司市场作业与服务的单位,必须建立健全环境保护管理职能机构,设置专(兼)职环保工作人员,有效开展工作。企业各单位及下属各基层单位的行政正职分别是本企业、单位、基层单位环境保护第一负责人,负责建立其QHSE管理委员会及办公室、领导环境保护工作。

9.1.1.2 环境管理制度

按照油田公司 QHSE 管理制度体系建设要求,建立了迪那 2 气田 QHSE 制度管理体系,并将各项环境管理制度作为 QHSE 制度管理体系重要建设内容,制定了建设项目"三同时"管理、污染防治设施运行管理、污染源监测管理、排污口标识标牌规范管理、危险废物全过程管理等环境管理制度,基本建立了源头预防、事中管理、事后考核的环境管理制度体系。

9.1.1.3 环境管理职责

迪那采油气管理区 QHSE 管理委员会办公室(质量安全环保部)是环境保护的 归口管理部门,主要职责是:

(1) 拟建工程运行期的 QHSE 管理体系纳入塔里木油田分公司迪那采油气管

理区 QHSE 系统统一管理。

- (2)协助有关生态环境部门进行环境保护设施的竣工验收工作,贯彻执行国家、地方及上级部门有关环境保护方针、政策、法律、法规。
- (3)负责集输管线的日常环境保护管理工作及定期进行环保安全检查,如生态恢复、环境监测等。
 - (4) 编制各种突发事故的应急计划。
- (5)根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ1250-2022)中相关内容,制定危险废物管理计划和管理台账,并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。
- (6)组织开展环境保护宣传教育、技术和经验交流活动,推广先进技术和科研成果,对全体员工组织开展环境保护培训。
- (7)强化基础工作,建立完整、规范、准确的环境基础资料,环境统计报表和环境保护技术档案。
- (8)参加调查、分析、处理环境污染事故,并负责统计上报事故的基本情况 及处理结果,协同有关部门制定防治污染事故的措施,并监督实施。
- 9.1.2 施工期的环境管理任务
 - (1) 建立和实施施工作业队伍的 QHSE 管理体系。
- (2)工程建设单位应将项目建设计划表呈报环境管理部门,以便对工程建设 全过程进行环境保护措施和环境保护工程的监督和检查。
- (3)实施施工作业环境监理制度,以确保施工作业对生态造成的破坏降到最低限度。
 - (4) 工程建设结束后,会同当地环保主管部门共同参与检查验收。
- 9.1.3 运营期的环境管理任务
 - (1) 运行期的 QHSE 管理体系纳入迪那采油气管理区 QHSE 系统统一管理。
- (2) 协助进行环境保护设施的竣工验收工作,贯彻执行国家、地方及上级部门有关环境保护方针、政策、法律法规。
 - (3)负责集输管线的日常环境保护管理工作及定期进行环保安全检查,如生

态恢复、环境监测等。

- (4)编制各种突发事故的应急计划。
- (5)组织开展环境保护宣传教育、技术和经验交流活动,推广先进技术和科研成果,对全体员工组织开展环境保护培训。
- (6)强化基础工作,建立完整、规范、准确的环境基础资料,环境统计报表和环境保护技术档案。
- (7)参加调查、分析、处理环境污染事故,并负责统计上报事故的基本情况 及处理结果,协同有关部门制定防治污染事故的措施,并监督实施。

9.1.4 退役期的环境管理任务

随着天然气开采的不断进行,其储量逐渐下降,最终采气井将进入退役期。 退役期涉及井架、井台拆除,要求对井场土地进行平整,恢复原有地貌,对废弃 管线维持现状,管线内物质应清空干净,并按要求进行吹扫,确保管线内无残留 采出液,管线两端使用盲板封堵。

9.1.5 环境管理计划

为了最大限度地减轻施工期作业活动对沿线生态环境的不利影响,减少运营期事故的发生,确保管道安全运行,建立科学有效的环境管理体制,落实各项环保和安全措施显得尤为重要。根据 QHSE 管理体系及清洁生产的要求,结合区域环境特征,分施工期、运营期、退役期提出拟建工程的环境管理计划。各个阶段环境管理/监理的内容、实施部门及监督机构见表 9.1-1。

表 9. 1-1 拟建工程环境管理和监督计划

阶 段	E Z	影响因素	防治措施建议	实施 机构	监督管理 机构
		土地占用	严格控制施工占地面积,严格控制井位外围作业范围,施工现 场严格管理,施工结束后尽快恢复临时性占用		
		动物	加强施工人员的管理,严禁对野生动物的捕猎等	施工单	建设单位
施工期	生态保い	植被	保护荒漠灌丛植被,收集保存表层土,临时占地及时清理,施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围,使之限于在施工区范围内活动,严禁破坏占地范围外的植被	位、环境	环保部门 及当地生
,,,	护	水土保持	主体工程与水保措施同时施工,并加强临时防护措施,土石方 按规范放置,做好防护措施等		管部门
		防沙治沙	主体工程与防沙治沙措施同时施工,并加强临时防护措施,做 好防护措施等		

续表 9. 1-1 拟建工程环境管理和监督计划

阶 段	E I	影响因素	防治措施建议	实施 机构	监督管理 机构
		施工扬尘	避免大风天作业等;施工结束后尽快对施工场地进行恢复平整,减少风蚀量		
施	污浊	废水	试压结束后,试压废水用于洒水抑尘;施工人员生活污水排入 防渗生活污水池暂存,定期通过吸污车拉运至迪那采油气管理 区生活基地污水处理设施处理	施工单 位、环境	建设单位 环保部门
工期	深 防治		施工过程中产生的土方全部用于管沟回填;施工废料应首先考虑回收利用,不可回收利用部分收集后送至迪那作业区固废场工业垃圾池填埋处置;生活垃圾收集后定期清运至迪那作业区 固废场生活垃圾池填埋处置		及当地生 态环境主 管部门
		噪声	选用低噪声的设备、保持设施良好的运行工况,选择合理的施 工时间等		
\- <u>-</u> :	正常	废水	采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理 达标后回注地层; 井下作业废水采取不落地直接排入专用废水 回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处 理		建设单位
运营	エ	废气	密闭集输	建设单位	环保部门 及当地生
期	况	固体废弃物	落地油、废防渗材料收集后由有危废处置资质单位接收处置		态环境主 管部门
		噪声	选用低噪声设备、基础减振设施		
	j	事故风险	事故预防及油气泄漏应急预案		
		施工扬尘	施工现场洒水抑尘		
	污染 防治	固体废物	废弃管线维持现状,避免因开挖管线对区域生态环境造成二次 破坏,管线内物质应清空干净,并按要求进行吹扫,确保管线 内无残留采出液,管线两端使用盲板封堵。建筑垃圾委托周边 工业固废填埋场合规处置		建设单位
退役期		噪声	选用低噪声的设备、保持设施良好的运行工况,选择合理的施 工时间等	施工单位 及建设单 位	
793	生态恢复		退役后要拆除井架、井台,并对井场土地进行平整,清除地面上残留的污染物;保证对各类废弃井采取的固井、封井措施有效可行,防止发生油水窜层;退役后站场设备拆除,要求对站场土地进行平整,恢复原有地貌,对废弃管线维持现状,管线内物质应清空干净,并按要求进行吹扫,确保管线内无残留采出液,管线两端使用盲板封堵		管部门

9.1.6 环境监理

拟建工程施工期对周边环境造成一定影响,在施工阶段应积极开展环境监理 工作。建设单位应在项目实施之前与监理单位签订合同,并要求监理单位按照合 同文件要求在施工期介入环境监理。可采取巡视、旁站等环境监理方式对施工期 污染防治措施、项目建设内容、配套环保设施、生态保护措施、环境管理制度、 环境敏感目标等与环评及批复文件的符合性进行监理。

9.1.7 环境影响后评价

根据《中华人民共和国环境影响评价法》(中华人民共和国主席令第九号)、《建设项目环境影响后评价管理办法(试行)》(环境保护部 部令第 37 号)、《关于进一步加强和规范油气田开发项目环境保护管理工作的通知》(新环发〔2018〕133 号)、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知》(环办环评函〔2019〕910 号)、《关于加强建设项目环境影响后评价管理的通知》(新环环评发〔2020〕162 号)要求,油气田开发业主单位对区域内通过环境影响评价审批并通过环境保护设施竣工验收且稳定运行满 5 年的建设项目,须组织开展环境影响后评价工作。

拟建工程实施后,区域井场、站场、阀室、管线等工程内容发生变化,应在5年内以区块为单位继续开展环境影响后评价工作,对项目实际产生的环境影响以及污染防治、生态保护和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价,对存在问题提出补救方案或者改进措施,不断完善和提高建设项目环境影响评价的有效性,切实落实各项环境保护措施接受生态环境部门的监督检查。

9.1.8 排污许可

(1) 排污许可管理要求

根据《排污许可管理条例》(中华人民共和国国务院令 第 736 号)第二条规定:依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者,应当依照本条例规定申请取得排污许可证;未取得排污许可证的,不得排放污染物。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ1301-2023)、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》(HJ1248-2022)及《关于进一步做好环境影响评价与排污许可衔接工作的通知》(环办环评(2017)84号),拟建工程应纳入塔里木油田分公司迪那采油气管理区排污许可管理,项目无组织废气严格执行《陆上石油天然气开采工业

大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中其他排放控制要求,同时迪那采油气管理区应进一步完善排污许可变更、自行监测制度及排污口规范化管理制度等。

(2) 排污口规范化设置

废气排放口、废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒必须按照国家和新疆维吾尔自治区的有关规定进行建设,应符合"一明显、二合理、三便于"的要求,即环保标志明显、排污口设置合理,便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定,设置与排污口相应的图形标志牌。

- (1)排气筒设置取样口,并具备采样监测条件,废水排放口附近树立图形标志牌。
- (2)排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌,并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》,由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案:排污口性质和编号;位置;排放主要污染物种类、数量、浓度;排放去向;达标情况;治理设施运行情况及整改意见。

(3) 环境保护图形标志

在企业的废气排放口、污水排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志,图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种,分别按《环境保护图形标志-排放口(源)》(GB15562.1-1995)、《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)执行。环境保护图形标志的形状及颜色、环境保护图形符号见表 9.1-2 和表 9.1-3。

· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 20 100 1000	NAME 35-K	
标志名称	形状	背景颜色	图形颜色
警告标志	三角形边框	黄色	黑色
提示标志	正方形边框	绿色	白色

表 9. 1-2 环境保护图形标志形状及颜色一览表

表 9.1-3

环境保护图形符号一览表

提示图形符号	警告图形符号	名称	功能
		废气排放口	表示废气向大气环境排放
		污水排放口	表示污水向水体排放
		一般固体废物	表示一般固体废 物贮存、处 置场
D((((D(((噪声排放源	表示噪声向外环境排放
	危险废物 贮存设施 ^{单位名称:} _{设施编码:} _{负责人及联系方式。}	危险废物	表示危险废物贮存设施

9.2 企业环境信息披露

9.2.1 披露内容

(1) 基础信息

企业名称:中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司

法人代表: 王清华

生产地址:新疆阿克苏地区库车市境内

主要产品及规模:①新建采气井场 3座(DN2-30、DN2-31、DN2-H33)、改造采气井场 2座(DN2-29HC、DN2-27C);②改造排水井场 2座(DN204、DN205HC);③改造迪那油气处理厂集气装置 1座(新建 1套换热器,拆除 2台空冷器),改造迪那 2-3集气站 1座(增加一路轮换计量阀组),改造 DN2-17井 1座(新建 1套双腔气液混输装置),老井改造 10座(增设防冻工艺);④改造 DN2-15阀室 1座(新建 2个电动球阀),改造 DN2-16阀室 1座(将手动阀门改为电动球阀);⑤新建 3条采气管道(DN2-30、DN2-16阀室 1座(将手动阀门改为电动球阀);⑤新建 3条采气管道(DN2-30、DN2-31、DN2-H33),改造 DN2-H15采气管道 1条,DN2-27C利旧原气举管线,DN2-29HC利旧原 DN2-H29采气管道;⑥新建 2条排水管线(DN204、DN205HC)双油管并行敷设 8.6km;⑦新建 6条取水管道,DN100,长度 3.1km;⑧新建 5条还水管道,DN80双油管并行敷设 1.9km。⑨配套电力、自控、通信、建筑、结构、总图、道路、防腐、暖通、给排水及消防等公用工程。项目建成后天然气建设规模为 330×10⁴m³/d,采出水建设规模为 6500t/d。

- (2) 排污信息
- (3)环境风险防范措施

拟建工程环境风险防范措施见塔里木油田分公司迪那采油气管理区现行突发环境风险应急预案。

- (4) 环境监测计划
- 9.2.2 披露方式及时间要求

披露方式:通过公司网站、信息公开平台或当地报刊等便于公众知晓的方式公开。

披露时间要求:企业可以根据实际情况对已披露的环境信息进行变更;进行变更的,应当以临时环境信息依法披露报告的形式变更,并说明变更事项和理由;

企业应当于每年 3 月 15 日前披露上一年度 1 月 1 日至 12 月 31 日的环境信息; 迪那采油气管理区在企业名单公布前存在《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部 部令 第 24 号)第十七条规定的环境信息的,应当于企业名单公布后十个工作日内以临时环境信息依法披露报告的形式披露本年度企业名单公布前的相关信息。

9.3 污染物排放清单

拟建工程污染物排放清单见表 9.3-1。

表 9. 3-1 拟建工程污染物排放清单一览表

				意保护: 要运行	措施及 F参数			排放情况	₹	排污口	1信息	以 目北		
类别	工程 组成	产汽环节	环境	保护 施	主要 运行 参数	污染物 种类	排放时段 h/a	标况烟 气量 (Nm³/ h)	排放浓 度 (mg/m³)	排气筒 高度(m)	内径 (m)	总量指 标 (t/a)	执行标准 (mg/m³)	
废气	井场	无组织原	宝 送,	(管道 闭输 加强		非甲烷总烃	8760	_	_	_	_		厂界非甲 烷总烃≪ 4.0	
		气		l的检 i维护		甲醇							厂界甲醇 ≤12	
类别	噪声》	原	污染	因子			治理措	施		处理效果		性效果 执行标记		
噪声	采气	对	$L_{\scriptscriptstyle{Ae}}$	хү, Т			基础凋	法		降噪 100	dB (A)	昼间≤6	厂界 昼间≤60dB (A); 夜间≤50dB (A)	
类别	污染》	原	污染	因子		处:	理措施		处理后 浓度 (mg/L)	排放 去向	总量控 制指标 (t/a)	执行标准	崖(mg/L)	
废水	采出力	ĸ	石油乡	类、SS	那统水方	出水随采油气处理,达理,达至水质指标法》(SY/ 该V类水质	厂采出水 刂《碎屑岩 技术要求 T5329-20	处理系 岩油藏注 及分析 022)表	至迪 理系 減注		_			
	井下付业废力	作 k	H、挥发 【量、雾 上物、绿 二油类、	氢氮、 氰化物	硫水水	取不落地 回收罐收约 过罐车拉 理	集后,酸碗	域中和后	_	_	_		_	
类别	污药	 华源 4	宮称		固废	固废类别			处理措施	— <u>———</u> 施		处理效果		

	落地油	含油物质(危险废物 HW08)	收集后定期由有危废处置资质单位接收 处置	
固废	废防渗材料	含油物质(危险废物 HWO8)		全部妥善处置
	清管废渣	含油物质(危险废物 HWO8)		
环	境风险防范措施	严格按照风险预案中机	目关规定执行,具体见"5.8.6.1 环境风险 要求"	公 防范措施及应急

9.4 生态环境监测

9.4.1 监测目的

环境监测是企业环境管理体系的重要组成部分,也是环境管理规范化的主要手段,通过对企业主要污染物进行分析、资料整理、编制报表、建立技术文件档案,可以为上级生态环境主管部门和地方生态环境主管部门进行环境规划、管理和执法提供依据。环境监测是环境保护的基础,是进行污染源治理及环保设施管理的依据,因而企业应定期对环保设施及废气、废水、噪声等污染源情况进行监测、对固体废物处置按照法规文件规范进行记录。

通过对拟建工程运行中环保设施进行监控,掌握废气、废水、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求,做到达标排放,同时对废气、噪声防治设施进行监督检查,保证正常运行。

9.4.2 环境监测机构及设备配置

环境监测是环境保护的基础,是进行污染治理和监督管理的依据。拟建工程的环境监测工作由塔里木油田分公司的质量检测中心承担,亦可以委托当地有资质的环境监测机构。

9.4.3 监测计划

根据拟建工程生产特征和污染物的排放特征,依据《排污单位自行监测技术 指南 陆上石油天然气开采工业》(HJ1248-2022)、《陆上石油天然气开采工业 大气污染物排放标准》(GB39728-2020)、《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996)、《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)等标准规范及地方生态环境

主管部门的要求,制定拟建工程的监测计划。拟建工程投入运行后,各污染源监测因子、监测频率情况见表 9.4-1。

表 9. 4-1 拟建工程监测计划一览表

LL LL	五测类别	监测项目	监测点位置	监测频率
废气	井场、站场无 组织废气	非甲烷尽烃、甲醇	代表性井场、站场下风向 厂界外 10m 范围内	母李度上次
地下水	潜水含水层	pH 、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、钠、氟化物、石油类、石油烃(C_6 - C_9)、石油烃(C_{10} - C_{40})、砷、六价铬	地下水上游1口及下游2 口地下水井	每半年1次
土壤	土壤环境 质量	石油类、石油烃(C_6 - C_9)、石油烃(C_{10} - C_{40})、 神、六价铬、盐分含量、 pH	井场内	每年一次

注: 当地下水监测指标出现异常时,可按照 HJ164 的附录 F中石油和天然气开采业特征项目开展监测; 当土壤监测指标出现异常时,可按照 GB36600 的表 1 中的污染物项目开展监测。

9.5 环保设施"三同时"验收

拟建工程投产后环保设施"三同时"验收一览表见表 9.5-1。

表 9.5-1 环保设施"三同时"验收一览表

类别	序号	污染源	环保措施	治理效 果	投资 (万 元)	验收标 准
			施工期			
1	1	施工扬尘	洒水抑尘、车辆减速慢行、物料苫盖	-	1	
废气	2		机械、车辆定期检修,状况良好,燃烧合格油品,不 超负荷运行		1	
	3	焊接废气	焊接过程使用合格无毒焊条			
废	1	管道试压废水	循环使用,试压结束后用于洒水抑尘	-		
水	2	施工期生活污水	生活污水排入防渗生活污水池暂存,定期通过吸污车 拉运至迪那采油气管理区生活基地污水处理设施处理	不外排	2	
噪声	1	吊机、装载机、运 输车辆	选用低噪声设备、合理安排施工作业时间			
固	1	施工废料	首先考虑回收利用,不可回收利用部分收集后送至迪 那作业区固废场工业垃圾池填埋处置	妥善 处置	1	
废	2	生活垃圾	收集后定期清运至迪那作业区固废场生活垃圾池填埋 处置	妥善 处置	1	
生	冷	生态恢复	严格控制作业带宽度,管道填埋所需土方利用管沟挖 方,做到土方平衡;工程结束后,及时对临时占地区 域进行平整、恢复,使占地造成的影响逐步得以恢复	临时占 地恢复 到之前 状态	10	落实生 态恢复 措施
		水土保持	水土流失补偿、防尘网苫盖、限行彩条旗、洒水降尘	防止水 土流失	10	落实水 土保持 措施

续表 9.5-1 环保设施"三同时"验收一览表

类别			环	、保措施		治理效 果	投资 (万 元)	验收标 准
				施工期			, , ,	-,-
生	态	防沙治沙	①工程措施:新建井场采场地平整。 ②临时措施:对临时堆土防护;在施工作业带两侧界;定时洒水,减少施工定在风季施工期内,增加流	区采取防尘网 拉彩条旗以示 过程中因风蚀;]苦盖的方式进行 时车辆行驶的边	防止土地沙化	10	落实防沙治沙 措施
环监	-	开展施工期环境 监理		-			1	_
		1	-	运营期				
废气	1	井场、站场无组织 废气	密闭加强管道、阀门的	检修和维护	厂界非甲烷总烃 ≤4.0mg/m³	2	《陆上石》 开采工业 染物排放 (GB39728 中边界》 制要	上大气污 女标准》 3-2020) 污染物控
V		/Q (《大气污染物综合 排放标准》 (GB16297-1996) 表2无组织排放监 控浓度限值	
废	1	采出水	采出水随采出液一并输 处理厂采出水处理系统 回注地层		不外排		_	-
水	2	井下作业废水	井下作业废水采取不落 专用废水回收罐收集后, 通过罐车拉运至迪那油 理	酸碱中和后	不外排	2		-
噪声	1	采气树	基础减振	基础减振 昼间		_	《工业公 环境噪 标准 (GB1234 2 类排	誰》 8−2008)
固	废	落地油 废防渗材料	收集后,由有危废处置资质单位接收 处置		妥善处置	2	_	_
防	渗	分区防渗	 	区防渗要求一员			_	_
环监	-	废气、土壤、 地下水	按照监测计划,委托有资 监测	资质单位开展	污染源达标 排放,环境质量 达标	2	_	_

续表 9.5-1 环保设施"三同时"验收一览表

类别		/ / // // // /////////////////////////	环保措施		投资 (万 元)	验收标 准
			运营期			
风防措	范	井场、站场	及置可燃气体检测报警仪、消防器材、量按照消防、 警戒标语标牌 全等相关要定	安	_	-
			退役期			
废气	1	施工扬尘	洒水抑尘	_		
噪声	1	车辆	合理安排作业时间			
固	1	建筑垃圾	委托周边工业固废填埋场合规处置	妥善 处置		
废	2	废弃管线	管线内物质应清空干净,并按要求进行吹扫,确保管 妥善 线内无残留采出液,管线两端使用盲板封堵 处置			
生态	1	生态恢复	对井口进行封堵,地面设施拆除,恢复原有自然状 站场地面设施拆除,恢复原有自然状况	况; 恢复 原貌		

10 结论

10.1 建设项目情况

项目名称: 塔里木油田迪那2气田古近系苏维依组开发调整项目地面工程

建设单位:中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司

建设性质: 改扩建

建设内容:①新建采气井场 3座(DN2-30、DN2-31、DN2-H33)、改造采气井场 2座(DN2-29HC、DN2-27C);②改造排水井场 2座(DN204、DN205HC);③改造迪那油气处理厂集气装置 1座(新建 1套换热器,拆除 2台空冷器),改造迪那 2-3集气站 1座(增加一路轮换计量阀组),改造 DN2-17井 1座(新建 1套双腔气液混输装置),老井改造 10座(增设防冻工艺);④改造 DN2-15阀室 1座(新建 2个电动球阀),改造 DN2-16阀室 1座(将手动阀门改为电动球阀);⑤新建 3条采气管道(DN2-30、DN2-31、DN2-H33),改造 DN2-H15采气管道 1条,DN2-27C利旧原气举管线,DN2-29HC利旧原 DN2-H29采气管道;⑥新建 2条排水管线(DN204、DN205HC)双油管并行敷设 8.6km;⑦新建 6条取水管道,DN100,长度 3.1km;⑧新建 5条还水管道,DN80双油管并行敷设 1.9km。⑨配套电力、自控、通信、建筑、结构、总图、道路、防腐、暖通、给排水及消防等公用工程。

建设规模:项目建成后天然气建设规模为 330×10⁴m³/d,采出水建设规模为 6500t/d。

项目投资和环保投资:项目总投资 10493.5 万元,其中环保投资 600 万元,占总投资的 5.72%。

劳动定员及工作制度:依托迪那2气田现有巡检人员,不新增劳动定员。

10.2 产业政策、选址符合性

10.2.1 产业政策符合性

石油天然气开发是当前国民经济的重要基础产业和支柱产业,根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》相关内容,拟建工程属于第一类"鼓励类"第七条"石油天然气""1.石油天然气开采:常规石油、天然气勘探与开采",为鼓励类产业,符合国家当前产业政策要求。

拟建工程属于塔里木油田分公司油气开采项目,符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》。拟建工程位于迪那 2 气田,不占用生态保护红线及水源地、风景名胜区等环境敏感区,不在划定的禁止开发区域范围内,符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关要求。10.2.2 项目选址符合性

拟建工程位于新疆阿克苏地区库车市境内。区域以油气开采为主,现状占地为裸土地、采矿用地,并站场及管线区域周边及邻近区域无居民区、村庄等环境敏感点,不占用自然保护区、风景名胜区、水源保护区、文物保护单位等敏感目标,工程选址合理。

10.2.3 "三线一单"符合性

拟建工程距生态保护红线(天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区)最近为 9km,不在生态保护红线内;拟建工程采出液密闭输送,从源头减少泄漏产生的无组织废气;运营期产生的采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理达标后回注地层;井下作业废水采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理;拟建工程已提出持续改善、防风固沙、生态修复的要求,项目实施后不断强化大气污染源防治措施,改善区域环境空气质量;工程在正常状况下不会造成土壤污染,不会增加土壤环境风险;水资源消耗、土地资源、能源消耗等均能够达到自治区下达的总量和强度控制目标;满足生态环境准入清单中空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控及资源利用效率的相关要求,符合新疆维吾尔自治区、七大片区、阿克苏地区"三线一单"生态环境分区管控方案要求。

10.3 环境质量现状

10.3.1 环境质量现状评价

地下水环境质量现状监测表明:监测点除总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、钠、氟化物存在一定程度超标外,其余因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准;各监测点中石油类满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。

土壤环境质量现状监测表明:占地范围内各土壤监测点监测值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值限值。

大气环境质量现状监测表明:根据阿克苏地区 2024年1月1日至 2024年12月31日期间例行监测点的监测数据,阿克苏地区 PM₁₀年平均浓度值超标,所在区域属于不达标区。根据环境空气补充监测结果表明,监测点非甲烷总烃 1 小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的 2.0mg/m³的标准,甲醇 1 小时平均浓度和 24 小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值。

声环境质量现状监测结果表明:新建井场监测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准要求,现有井场、站场监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准要求。

10.3.2 环境保护目标

拟建工程评价区域内无自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域,以及居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等,不设置环境空气保护目标;拟建工程周边无地表水体,且项目不外排废水,不设置地表水保护目标;将地下水评价范围内潜水含水层作为地下水保护目标;工程 200m 范围内不涉及学校、医院、居住区等,不设置声环境保护目标;根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018),井场、站场、阀室等边界外延 200m 范围及管线两侧 200m 范围内不存在耕地等土壤环境敏感目标,因此不再设置土壤环境(污染型)保护目标;将塔里木河流域水土流失重点治理区、区域重要物种作为生态保护目标,保护目的为不对区域水土流失产生明显影响。

10.4 污染物排放情况

拟建工程污染源经治理后,排放的废气污染物浓度均低于相应的排放标准; 废水经处理达标后回注地层;固体废物按照减量化、资源化、无害化的方式处理 后避免对周边环境造成不良影响;对生产中产噪设备加强治理后,确保厂界噪声 达标排放。

10.5 主要环境影响

10.5.1 生态影响

拟建工程不同阶段对生态影响略有不同,施工期主要体现在地表扰动、土壤肥力、植被覆盖度、生物损失量、生态系统完整性、动物、水土流失、防沙治沙等方面,其中对地表扰动、植被覆盖度、生物损失量、水土流失及防沙治沙的影响相对较大;运营期主要体现在动物、植物等方面,但影响相对较小。通过采取相应的生态保护与恢复措施后,拟建工程建设对生态影响可得到有效减缓,对生态影响不大;从生态影响的角度看,该项目是可行的。

10.5.2 地下水环境影响

拟建工程严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的要求采取源头控制和分区防控措施。正常状况下在采取源头控制、分区防控措施后,结合地下水污染监控及应急措施,场界内因子能满足相应标准要求;非正常状况下,由地下水污染预测结果可知,各污染物污染晕超标范围均未运移出井站场边界,地下水中各评价因子满足相应标准要求。综上,依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)10.4.1 内容,可得出,拟建工程各个不同阶段,地下水中评价因子能满足国家相关标准的要求。在做好源头控制措施、完善分区防渗措施、做好地下水污染监控措施和地下水污染应急处置的前提下,拟建工程对地下水环境影响可以接受。

10.5.3 地表水环境影响

拟建工程运营期废水包括采出水和井下作业废水,其中采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理,满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)表 1 第 V 类水质标准后回注地层;井下作业废水采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理。拟建工程废水不外排,实施后对地表水环境可接受。

10.5.4 土壤环境影响

拟建工程占地范围内土壤监测点各监测因子监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地土壤污染风险筛选值。同时根据土壤垂直入渗预测结果可知石油烃在土壤中随时间不断向下迁移,石油烃主要积聚在土壤表层 50cm 以内,其污染也主要限于地表,土壤底部石油烃浓度未检出。因此,拟建工程需采取土壤防治措施,按照"源头控制、过程防控"相结合的原则,并定期开展土壤跟踪监测,在严格按照土壤污染防护

措施后,从土壤环境影响的角度,拟建工程建设可行。

10.5.5 大气环境影响

拟建工程位于环境质量不达标区,污染源正常排放下非甲烷总烃、甲醇短期浓度贡献值的最大浓度占标率均小于 10%,污染物的贡献浓度较低,且出现距离较近,影响范围较小。本工程废气污染源对井场、站场、阀室四周的贡献浓度均满足相应标准要求。拟建工程实施后大气环境影响可以接受。

10.5.6 声环境影响

拟建工程采气井场主要产噪声源对场界昼间和夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。从声环境影响的角度,项目可行。

10.5.7 固体废物环境影响

拟建工程运营期固体废物主要为落地油、废防渗材料,属于危险废物,收集 后直接委托有危废处置资质的单位接收处置,可避免对环境产生不利影响。

10.5.8 环境风险

塔里木油田分公司迪那采油气管理区制定了应急预案,拟建工程实施后,负责实施的迪那采油气管理区将结合项目新增建设内容适时修订现行环境风险应急预案。项目在制定严格的事故风险防范措施及应急计划后,可将事故发生概率减少到最低,减少事故造成的损失,环境风险是可防控的。

10.6 环境保护措施

10.6.1 生态保护措施

拟建工程实施后,运营期生态恢复措施以保持和维持施工期结束时采取的措施为主。在管线上方设置标志,以防附近的各类施工活动对管线的破坏。定期检查管线,如发生管线老化,接口断裂,及时更换管线。在道路边、油田区,设置"保护生态环境、保护野生动植物"等警示牌,并从管理上对作业人员加强宣传教育,切实提高保护生态环境的意识。

10.6.2 地下水环境保护措施

拟建工程依据"源头控制、分区防控、污染监控、应急响应"原则,采取严格的地下水环境污染防控措施。①依据《石油化工工程防渗技术规范》

(GB/T50934-2013)相关要求,采取相应的分区防渗措施,防渗的设计使用年限不应低于拟建项目主体工程的设计使用年限;②建立和完善拟建项目的地下水环境监测制度和环境管理体系,制定完善的监测计划;③在制定全厂环保管理体制的基础上,制订专门的地下水污染事故的应急措施,并应与其它应急预案相协调。10.6.3 地表水环境保护措施

拟建工程运营期废水包括采出水和井下作业废水,其中采出水随采出液一并输至迪那油气处理厂采出水处理系统处理,满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T5329-2022)表1第V类水质标准后回注地层;井下作业废水采取不落地直接排入专用废水回收罐收集后,酸碱中和后通过罐车拉运至迪那油气处理厂处理。

10.6.4 土壤环境保护措施

拟建工程需采取土壤防治措施,按照"源头控制、过程防控"相结合的原则, 并定期开展土壤跟踪监测。

10.6.5 大气环境保护措施

- (1)油气进行汇集、处理、输送至油气稳定装置的全过程采用密闭工艺流程,容易泄漏的关键危险部位采用先进设备和材料,严格控制油品泄漏对大气环境影响。
- (2)定期对井场、站场的设备、阀门等检查、检修,以防止跑、冒、滴、漏现象的发生;加强对密闭管线及密封点的巡检,一旦发生泄漏立即切断控制阀,并尽快完成修复。
- (3)加强气井生产管理,减少烃类的跑、冒、滴、漏,做好气井的压力监测, 并准备应急措施。
- (4)在日常生产过程中,加强非甲烷总烃无组织排放例行监测,确保满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)无组织排放监控限值要求。

10.6.6 声环境保护措施

拟建工程井站场周围地形空旷,井站场的噪声在采取有效的基础减振措施后,

再通过距离衰减,控制噪声对周围环境的影响。

10.6.7 固体废物环境保护措施

拟建工程运营期落地油、废防渗材料属于危险固体废物, 收集后直接委托有 危废处置资质的单位接收处置。

10.7 公众意见采纳情况

10.8 环境影响经济损益分析

拟建工程经分析具有良好的环境效益和社会效益。在建设过程中,由于新建 井场、敷设管线需要占用一定量的土地,并因此带来一定的环境损失。因而在油 田开发过程中,需要投入必要的资金用于污染防治和恢复地貌等,实施相应的环 保措施后,可以起到保护环境的效果。

10.9 环境管理与监测计划

中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司环境管理机构设置健全,同时拥有完善的管理体系和管理手段。拟建工程制定了施工期、运营期、退役期环境管理计划、运营期环境监测计划和环保设施竣工验收管理要求,针对工程的不同阶段提出了具体的环境管理要求。

10.10 项目可行性结论

塔里木油田迪那 2 气田古近系苏维依组开发调整项目地面工程建设符合国家相关产业政策和"三线一单"生态环境分区管控方案要求,符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划(2021-2025 年)》及《塔里木油田"十四五"发展规划》。项目建成后在落实各项污染防治措施及确保达标的情况下,项目建设对区域环境影响可接受;采取严格的生态恢复、水土保持、防沙治沙措施后,项目建设对区域生态影响可接受;采取严格完善的环境风险防范措施和应急措施下,环境风险可防控。从环境保护角度出发,项目可行。

塔里木油田迪那2气田古近系苏维依组开发调整项目地面工程环境影响报告书(征求意见稿)